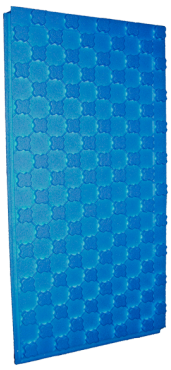

Termoplaca PLASTIFICADA

Principais Caraterísticas

- Dimensões: 1310 x 670 mm
- Altura Total: 44,5 mm
- Densidade (P30): 30 kg/m3
- Embalagem Nº de Placas 12
- Condutividade Térmica: 0,034 W/m.K
- Resistência Térmica: 0,79 K.m2/W (EN 1264-3)
- Distância entre tubos: 6,5 • 13 • 19,5 cm

Descrição do Produto

A termoplaca base para Piso Radiante é fabricada em EPS (Poliestireno Expandido). Moldado e microfundido mediante vapor de água, conseguindo uma total impermeabilidade à água. Capa exterior de polietileno de alta densidade cor azul. Sistema totalmente estanque sem possibilidade de pontes térmicas, sem necessidade de apoios para fixação da base e sem necessidade de grampos para o tubo.
1 UNIDADE DE PLACA = 0,88 m2 (área útil: ~0,83 m2).
Fornecido em embalagem completa: 12 Placas.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2203-0202	Placa Piso Radiante P30 Plastificada

Dimensões

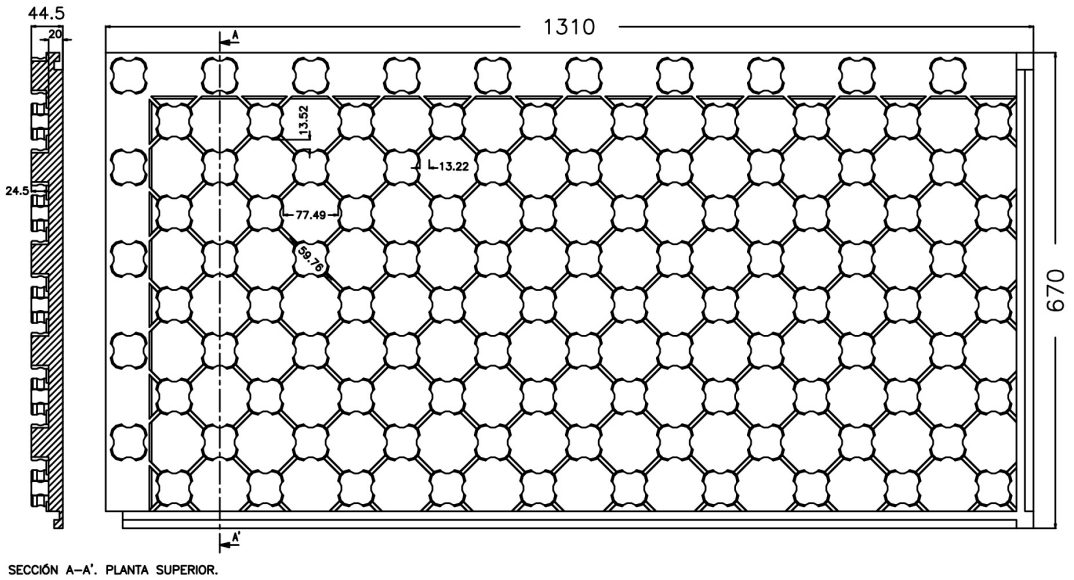

SECCIÓN A–A'. PLANTA SUPERIOR.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.