Quadro de proteção combinada

DC Fotovoltaico

Principais Caraterísticas

• Protecção contra descargas atmosféricas : Tipo 2 com indicação visual e possibilidade
de sinalização remota
• Completamente montada, cablada e testada, pronta a instalar
• Fornecida com porta fusiveis PV para cada uma das fases DC com capacidade de corte
de 33 kA **(fusiveis 10 × 38 gPV não fornecidos)**
• Fornecida com conectores MC-4 (pronta a ligar)

Descrição do Produto

Quadro de proteção combinada de 1 String com Interruptor DC, para sistemas solares de energia fotovoltaica.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2704-2017	Quadro Proteção Combinada DC Fotovoltaico
2704-2021	

Dimensões

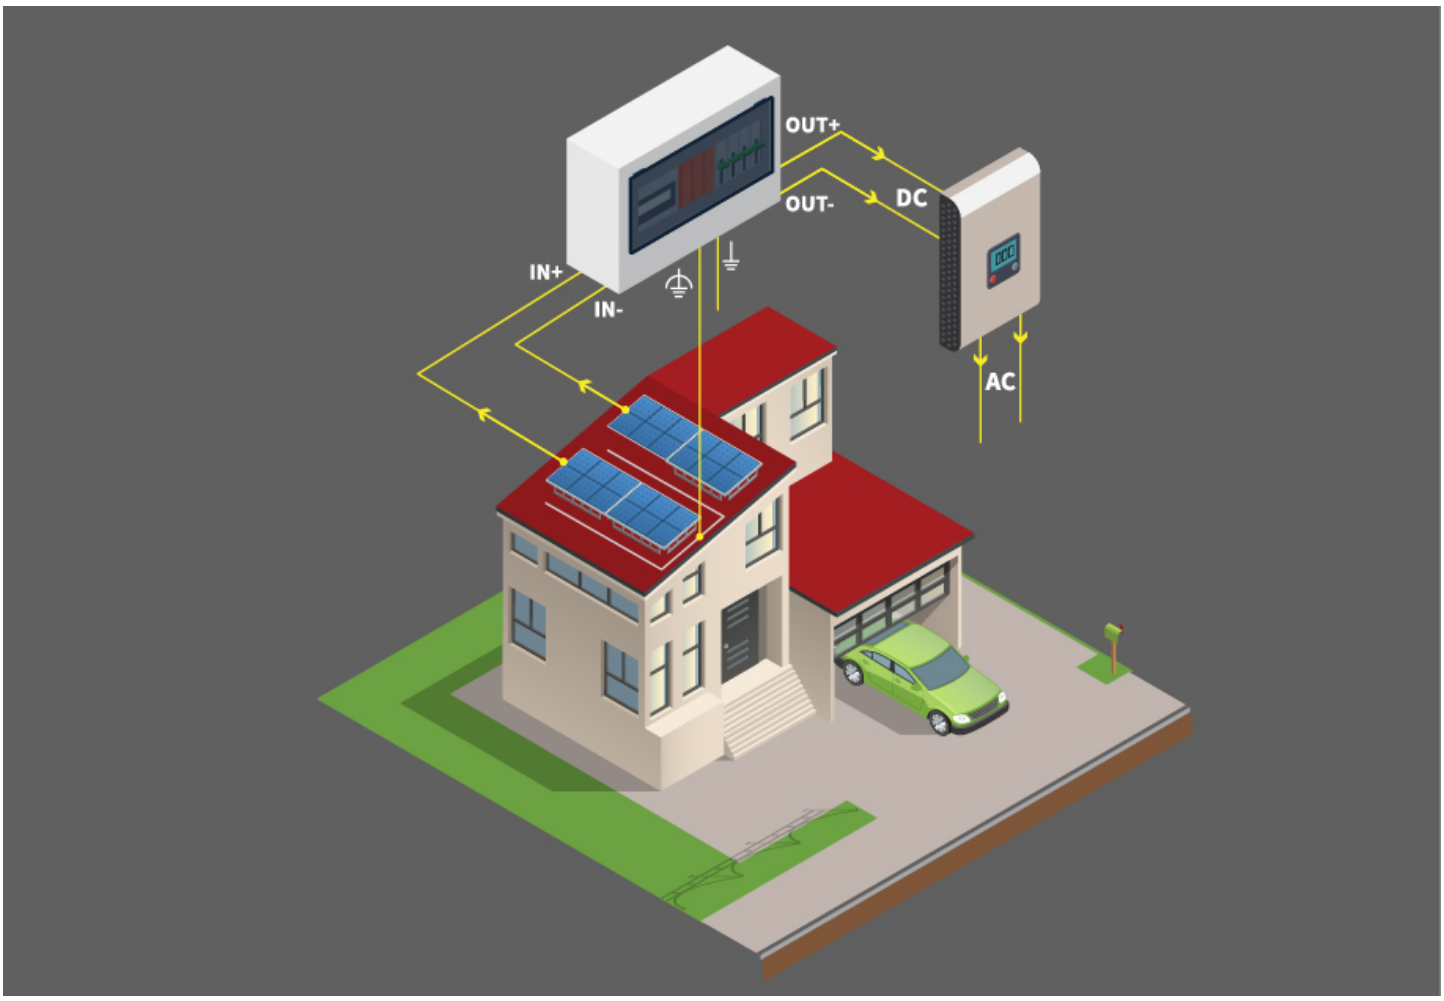

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Componentes

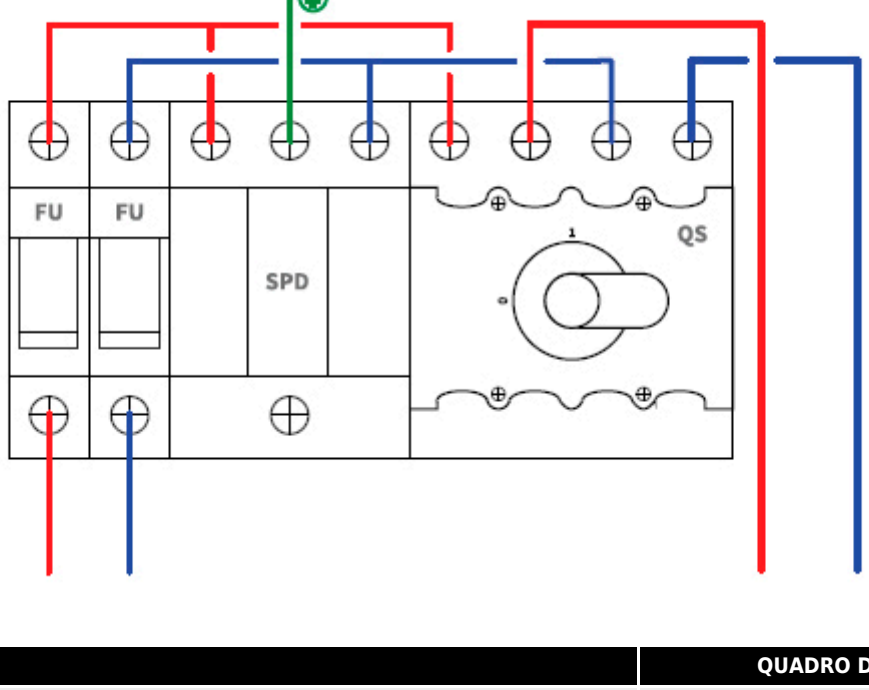

DADOS TÉCNICOS	QUADRO DE PROTEÇÃO DC
Tensão máxima do sistema DC	1000V
Corrente máxima de entrada	25A
Corrente nominal de descarga	20 kA
Corrente máxima de descarga	40 kA
Nº de inputs DC (strings)	1
Nº de MPPT para Inverter	1
Grau de estanquicidade	IP55

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.