



## Escada elevador ASIA NEO

### Alumínio

#### Principais Características

**Composição do kit:**

- > Grupo motriz;
  - > Plataforma para coletores solares;
  - > 4 módulos de 1,85 m;
  - > 2 módulos de 1,06 m;
- > 1 módulo articulado de 1,20 m;
  - > 1 módulo transferência de 1,85 m;
  - > 1 suporte 3,20 m;
  - > 2 suportes 1,8 m;
  - > Fixações.

### Descrição do Produto

Nova escada-elevador em alumínio ASIA NEO de rápida instalação e especialmente desenhada para a elevação de coletores solares para habitações unifamiliares, obras de reabilitação, etc.


Capacidade de carga até 125 kg e motor monofásico de 1,05 kW.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 2703-0195 | Kit Escada Alumínio ASIA NEO (Com Plataforma para coletores solares) |

Todos os modelos sob encomenda especial.

### Componentes

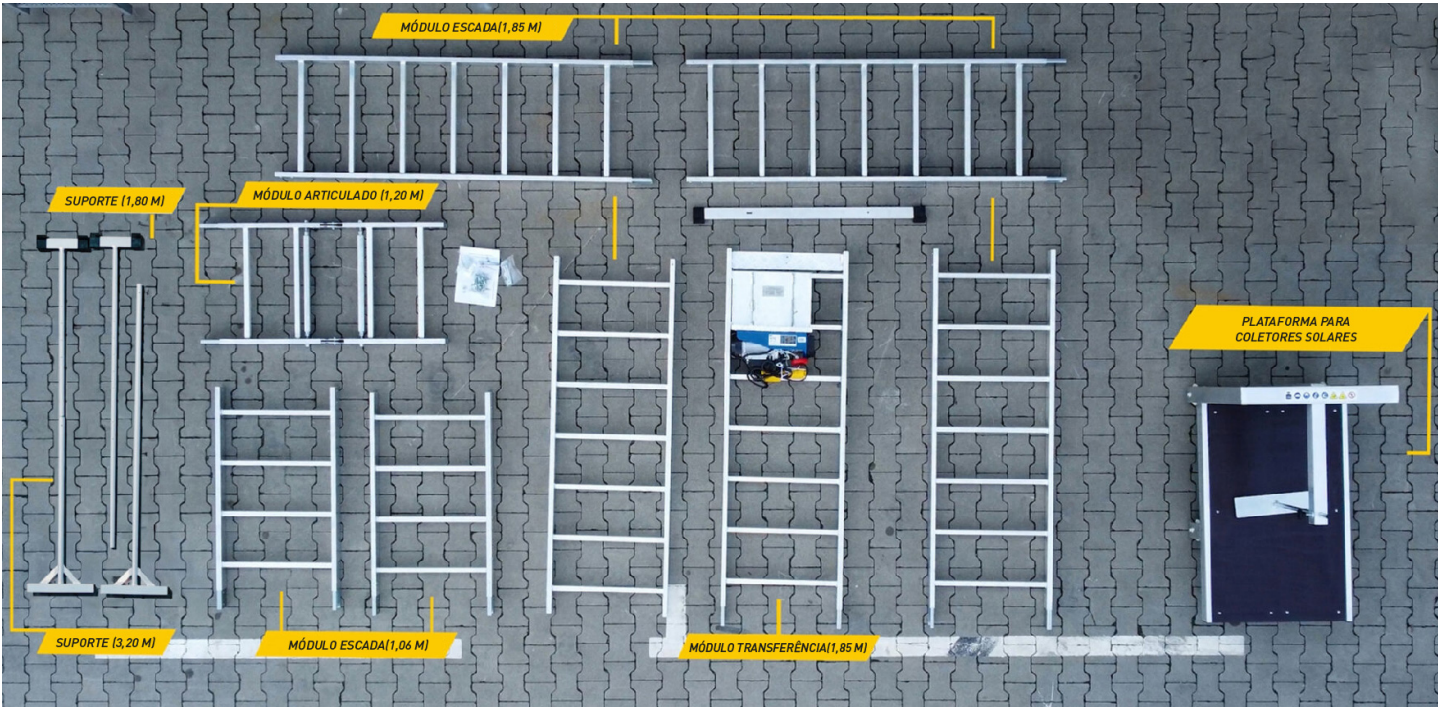

| DADOS TÉCNICOS - ESCADA          | ASIA NEO           |
|----------------------------------|--------------------|
| Construção                       | Alumínio           |
| Comprimento da Escada (m)        | 12,5               |
| Altura até ao Telhado (m)        | 6,5                |
| Largura da Escada (m)            | 0,63               |
| Comprimento do Estabilizador (m) | 1,12               |
| Comprimento do Apoio/Suporte (m) | 1,90 - 3,30        |
| Peso da Escada (kg)              | 90                 |
| Dimensões Embalagem (m)          | 2,00 x 0,80 x 1,50 |
| DADOS TÉCNICOS - GUINCHO         |                    |
| Potência do Motor (KW )          | 1,05               |
| Alimentação (V/Hz)               | 230V               |
| Carga Máxima de Elevação (kg)    | 125                |
| Comprimento da Linha (m)         | 12                 |
| Velocidade de Elevação (m/min)   | 8                  |
| Nível de Protecção Motor         | IP54               |

