Salamandra FLORA 15

Aquecimento Central

Principais Caraterísticas

- Funcionamento automático
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Sistema de limpeza manual dos turbuladores
- Display com controlo digital
- Sistema de segurança anti-retorno da chama
- Vidro cerâmico 750 ºC
- Isolamento interior em vermiculite

Descrição do Produto

Salamandra de pellets a água para aquecimento central. Com uma potência térmica nominal de 15,3 kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.
Disponível nas versões: painel em aço (preto ou branco)
Incluí módulo hidráulico, composto por: bomba circuladora, vaso de expansão, válvula de segurança, purgador e manómetro.
Recomendações à instalação: válvula anti-condensação e chaminé em aço inox AISI 316L. **Nota:** após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluido de garantia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-2263	
0603-2264	

Dimensões

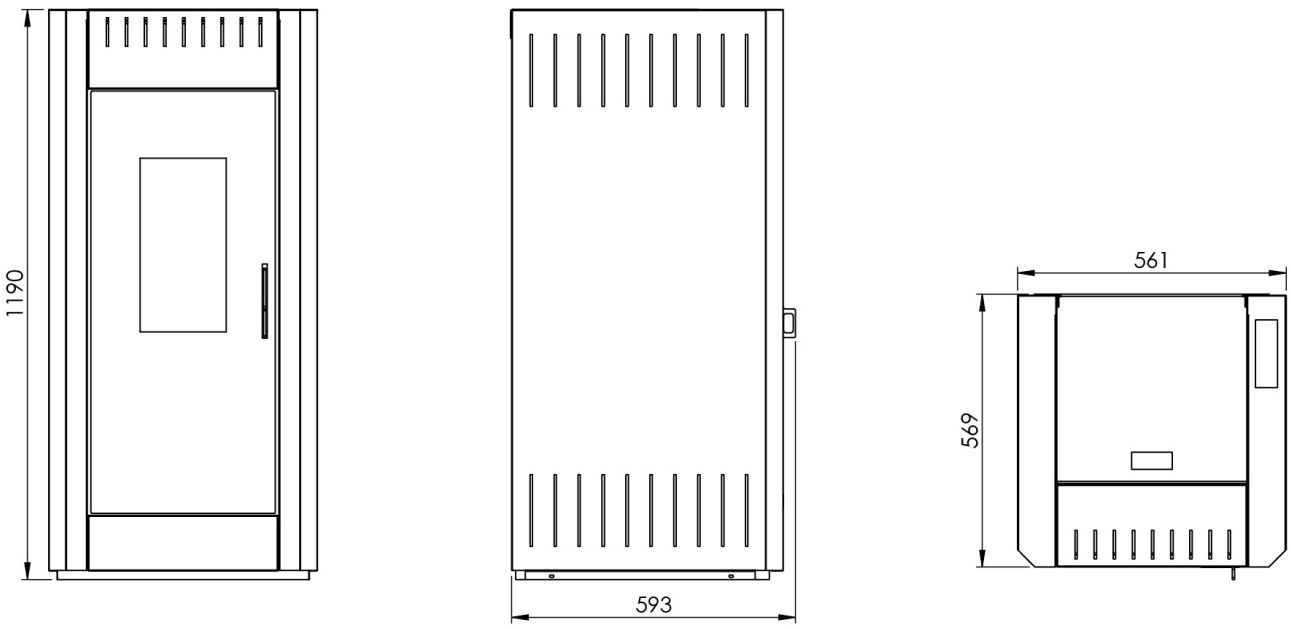

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

DADOS TÉCNICOS	FLORA 15
Potência Térmica Nominal Mínima / Máxima (kW)	4,7 - 15,3
Potência Nominal Água (kW)	12.16
Potência Nominal Ar (kW)	3,17
Rendimento à Potência Nominal Mínima / Máxima (%)	90 -90,3
Temperatura de fumos Mínima / Máxima (ºC)	96 - 171
Consumo Horário Mínimo / Máximo (kg/h)	1,0 - 3,5
Autonomia Mínima / Máxima (h)	9 - 31
Capacidade do Depósito (kg)	31
Pressão de Trabalho Máxima (bar)	3
Alimentação (V/Hz)	230/50
Consumo Elétrico Médio (W)	50 - 150
Tiragem Mínima da Chaminé (Pa)	12
Diâmetro da Chaminé (mm)	100
Dimensões LxPxA (mm)	560x567x1190
Peso (kg)	179
Volume Máximo Aquecido (m3)	375
Combustível	Pellet Ø6mm

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.