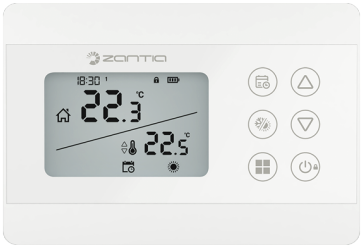

Cronotermostato digital T30S (apto bomba de calor)

Com Fios ou Sem Fios

Principais Caraterísticas

- Programação diária e semanal
- Diferentes modos de funcionamento: "Conforto", "Eco" e "Férias"
- Algoritmo TPI
- Botões Touch
- Ligação Wireless (modelo sem fios)
- Modo aquecimento e arrefecimento
- Configuração de calibração de temperatura
- Largo Ecrá LCD retroiluminado
- Medição de temperatura precisa
- Versões com e sem fio
- Disponível em branco ou preto

Descrição do Produto

O Cronotermostato T30S possui função de programação diária e semanal. Com o recurso de programação, a temperatura da sua casa é programada de acordo com as configurações feitas, mesmo quando você não está em casa.
Graças à sua tecnologia TPI, o termostato ambiente T30S aprende quanto tempo é necessário para atingir a temperatura ambiente definida, desenhando o mapa de temperatura da casa e de como manter essa temperatura com o mínimo de consumo de energia. O algoritmo de inteligência artificial impede que sua unidade de aquecimento funcione continuamente, ele garante que sua casa permaneça constante na temperatura desejada. Isso proporciona a máxima economia e conforto. (**apto para bomba de calor**)

Modelos e Preços

Código	Modelo
1901-0303	Cronotermostato Digital Touch T30S Com Fios (Branco)
1901-0304	Cronotermostato Digital Touch T30S Com Fios (Preto)
1901-0305	Cronotermostato Digital Touch RF-T30S Sem Fios (Branco)
1901-0306	Cronotermostato Digital Touch RF-T30S Sem Fios (Preto)

Dimensões

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

DADOS TÉCNICOS	CRONOTERMOSTATO DIGITAL TOUCH T30S
Dimensões (AxLxP)	85x125x20mm
Alimentação	3V DC (2 x AAA Pilhas Alcalinas)
Relé Com-Sem Corrente de comutação	2A/30VDC (Carga Resistente) 0.5A/125VAC (Carga Resistente)
Precisão da medição de temperatura	0.1 ºC
Intervalo de regulação da temperatura	5ºC a 30ºC
Vida útil da bateria	1 Ano (2 x AAA)
Temperatura de Funcionamento	-10ºC a +50ºC
Temperatura de Armazenamento	-20ºC a +60ºC

DADOS TÉCNICOS	RECETOR WIRELESS
Dimensões (AxLxP)	90x90x25mm
Alimentação	230V
Relé Com-Sem Corrente de comutação	7A (240VAC - Carga Resistente) 10A (120VAC - Carga Resistente)
Temperatura de Funcionamento	-10ºC a +50ºC
Temperatura de Armazenamento	-20ºC a +60ºC

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.