Stratos - MAXO D

Aquecimento e Arrefecimento

Principais Caraterísticas

> Circuladores eletrónicos de alto rendimento com velocidade variável;
> Índice de protecção IP44;
> Classe de isolamento F;
> Modos de regulação possíveis: Dp-c (pressão constante); Dp-v (pressão variável); Dp-T (por temperatura);
> Display em LCD com informações do funcionamento do circulador;
> Possibilidade de comando remoto por infra vermelhos;
> Possibilidade de ligação a sistema GTC;
> Protecção elétrica do motor integrada;
> Flanges combinadas PN6/PN10 (DN32 até DN65);
> Corpo da bomba em ferro fundido com revestimento por cataforese;
> Regulação só com um botão;
> Modo de funcionamento noturno;
> Comando e gestão de alternância para sistema de bombas duplas com módulos IF (não incluídos);
> Bombas duplas com possibilidade de funcionamento em principal/reserva ou em paralelo;
> Temperatura do fluído: -10 °C até 110 °C. **Obs.**: flanges vendido a parte.

Descrição do Produto

Bomba circuladora dupla de alta eficiência para circuitos de aquecimento e climatização em moradias unifamiliares.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-2164645	Bomba Stratos Maxo-D 30/0.5-6 PN 10
117-2164646	Bomba Stratos Maxo-D 30/0.5-10 PN 10
117-2164647	Bomba Stratos Maxo-D 32/0.5-8 PN 6/10
117-2164648	Bomba Stratos Maxo-D 32/0.5-12 PN 6/10
117-2164649	Bomba Stratos Maxo-D 40/0.5-8 PN 6/10
117-2164650	Bomba Stratos Maxo-D 40/0.5-12 PN 6/10
117-2164651	Bomba Stratos Maxo-D 40/0.5-16 PN 6/10
117-2164652	Bomba Stratos Maxo-D 50/0.5-6 PN 6/10
117-2164653	Bomba Stratos Maxo-D 50/0.5-8 PN 6/10
117-2164654	Bomba Stratos Maxo-D 50/0.5-9 PN 6/10
117-2164656	Bomba Stratos Maxo-D 50/0.5-16 PN 6/10
117-2164657	Bomba Stratos Maxo-D 65/0.5-6 PN 6/10
117-2164658	Bomba Stratos Maxo-D 65/0.5-12 PN 6/10
117-2164659	Bomba Stratos Maxo-D 65/0.5-16 PN 6/10

Todos os modelos sob encomenda especial.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

Curva da Bomba

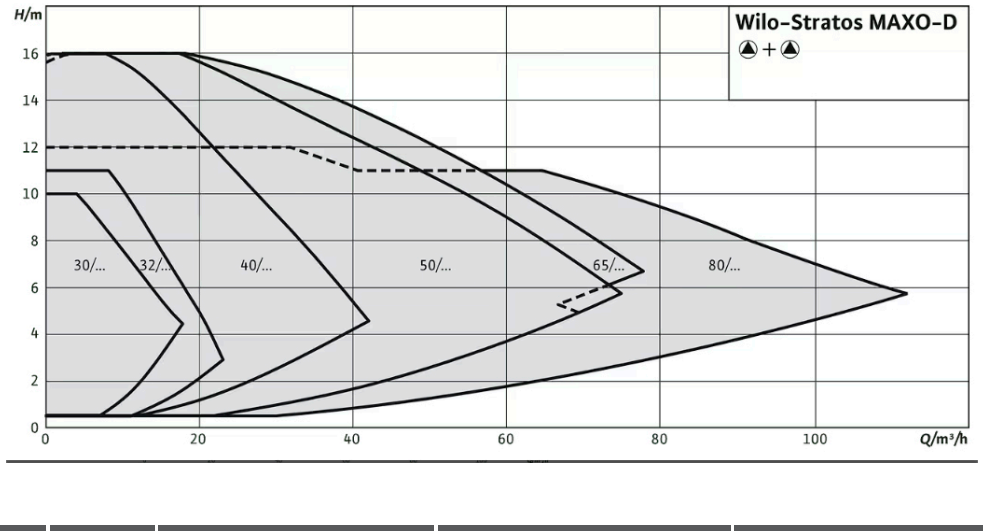

MODELO CIRCULADOR	UNIÕES	COMPRIMENTO CONSTRUÇÃO (MM)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (BAR)	ALIMENTAÇÃO (V/HZ)	PESO BRUTO (KG)
Stratos Maxo-D 30/0.5-6	2"	180	10	230/50	20,6
Stratos Maxo-D 30/0.5-10	2"	180	10	230/50	21,2
Stratos Maxo-D 32/0.5-8	DN 32	220	10	230/50	24,9
Stratos Maxo-D 32/0.5-12	DN 32	220	10	230/50	25.5
Stratos Maxo-D 40/0.5-8	DN 40	220	10	230/50	27,6
Stratos Maxo-D 40/0.5-12	DN 40	250	10	230/50	38,8
Stratos Maxo-D 40/0.5-16	DN 40	250	10	230/50	38,8
Stratos Maxo-D 50/0.5-6	DN 50	240	10	230/50	30,5
Stratos Maxo-D 50/0.5-8	DN 50	240	10	230/50	41,1
Stratos Maxo-D 50/0.5-9	DN 50	280	10	230/50	41,1
Stratos Maxo-D 50/0.5-16	DN 50	340	10	230/50	66,8
Stratos Maxo-D 65/0.5-6	DN 65	280	10	230/50	44,9
Stratos Maxo-D 65/0.5-12	DN 65	340	10	230/50	66,6
Stratos Maxo-D 65/0.5-16	DN 65	340	10	230/50	66,8

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.