Yonos PICO - STG

Principais Caraterísticas

> Índice de eficiência energética (EEI) ≤ 0,23;
> Temperatura do fluido de 15 até 95 °C;
> Ligação de rede 1~230 V~50 Hz;
> Tipo de protecção IP X4 D;
> 15 = ligação roscada G 1" X Rp 1/2";
> Pressão máxima de funcionamento 10 bar. **Materiais:**
> Corpo da bomba: ferro fundido (EN-GJL-200);
> Impulsor: plástico (PP • 40% GF);
> Veio da bomba: aço inoxidável;
> Rolamento: carvão impregnado com metal. **Modos de funcionamento:**
> Δ p-v para pressão diferencial variável;
> Modo de controlo (n = constante);
> Controlo externo de velocidade através do sinal PWM 1 ou PWM 2.

Funções manuais:
> Regulação do modo de funcionamento;
> Regulação da potência da bomba (altura manométrica);
> Regulação do modo PWM.

Funções automáticas:
> Adaptação contínua do rendimento em função do modo de funcionamento;
> Desbloqueamento automático.

Funções de sinalização e indicação:
> Indicação de funcionamento ou de avarias. **Obs.**: ligadores/junções vendidos à parte.

Descrição do Produto

Bomba de circulação de rotor húmido com ligação roscada, motor EC à prova de bloqueio de corrente e regulação integrada de potência electrónica.

Para aplicação em circuitos primários de sistemas solares e geotérmicos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4527505	Circulador Wilo Yonos Pico STG 15/1-7.5 130mm
117-4527506	Circulador Wilo Yonos Pico STG 15/1-13 130mm
117-4527507	Circulador Wilo Yonos Pico STG 15/1-13 180mm

Curva da Bomba

CIRCULADORES

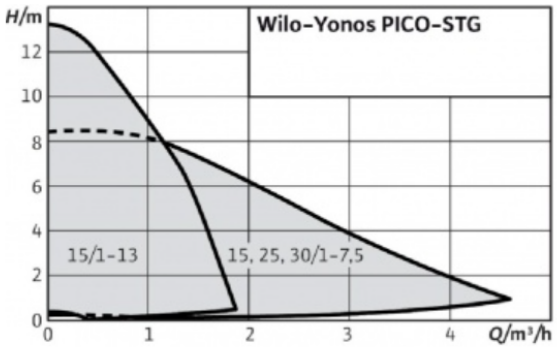

DADOS TÉCNICOS	G	Rp	DIST. ENTRE FLANGES (MM)	CAUDAL MÁX(M³/H)	ALIMEN-TAÇÃO (V)
PICO-STG 15/1-7.5	G 1"	RP 1/2"	130	2,5	230
PICO-STG 15/1-13	G 1"	RP 1/2"	130	2,5	230
PICO-STG 15/1-13	G 1"	RP 1/2"	180	2,5	230

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM