Yonos PICO - STG

Principais Caraterísticas

• Índice de eficiência energética (EEI) ≤ 0,23
• Temperatura do fluido de +15 °C até +95 °C
• Ligação de rede 1~230 V, 50 Hz
• Tipo de protecção IP X4 D
• 15 = Ligação roscada G 1" X Rp 1/2"
• Pressão máxima de funcionamento 10 bar

Materiais:
• Corpo da bomba: Ferro fundido (EN-GJL-200)
• Impulsor: Plástico (PP • 40% GF)
• Veio da bomba: aço inoxidável
• Rolamento: Carvão impregnado com metal

Modos de funcionamento:
• Δ p-v para pressão diferencial variável
• Modo de controlo (n = constante)
• Controlo externo de velocidade através do sinal PWM 1 ou PWM 2

Funções manuais:
• Regulação do modo de funcionamento
• Regulação da potência da bomba (altura manométrica)
• Regulação do modo PWM

Funções automáticas:
•Adaptação contínua do rendimento em função do modo de funcionamento
• Desbloqueamento automático

Funções de sinalização e indicação:
• Indicação de funcionamento ou de avarias Obs: Ligadores / junções vendido a parte.

Descrição do Produto

Bomba de circulação de rotor húmido com ligação roscada, motor EC à prova de bloqueio de corrente e regulação integrada de potência electrónica. Para aplicação em circuitos primários de sistemas solares e geotérmicos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4527505	Circulador Wilo Yonos Pico STG 15/1-7.5 130mm
117-4527506	Circulador Wilo Yonos Pico STG 15/1-13 130mm
117-4527507	Circulador Wilo Yonos Pico STG 15/1-13 180mm

Curva da Bomba

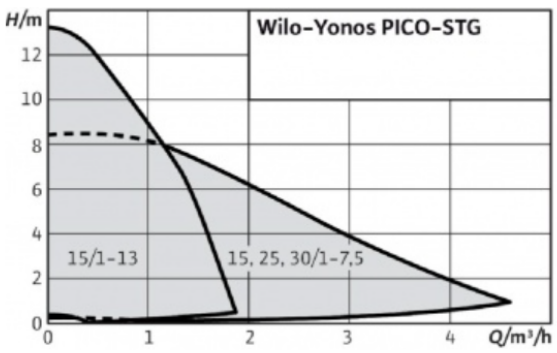

DADOS TÉCNICOS	G	Rp	DIST. ENTRE FLANGES (MM)	CAUDAL MÁX(M³/H)	ALIMEN-TAÇÃO (V)
PICO-STG 15/1-7.5	G 1"	RP 1/2"	130	2,5	230
PICO-STG 15/1-13	G 1"	RP 1/2"	130	2,5	230
PICO-STG 15/1-13	G 1"	RP 1/2"	180	2,5	230

Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM