Wilo-Sub TWU 4

Para Furos

Principais Caraterísticas

> Bomba para furo de 4";
> Motor submersível em aço inoxidável AISI 304;
> Hidráulico em contacto com o fluído à prova de corrosão;
> Abastecimento de água limpa sem partículas abrasivas;
> Possibilidade de Instalação vertical ou horizontal;
> Válvula de retenção incorporada;
> Velocidade mínima de água no motor: 0,08 m/s;
> N.º máximo de arranques por hora: 20;
> Temperatura de fluído: 3 até 30 ºC;
> Classe de protecção IP68;
> Classe de isolamento B.

Descrição do Produto

Bomba submersível para o abstecimento de água a partir de furos para aspersão, irrigação, pressurização, descida do nível freáutico ou aplicações industriais.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-6046689	Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0214-EM-C (Monofásica)
117-6049336	Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0220-EM-C (Monofásica)
117-6046686	Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0214-DM-C (Trifásica)
117-6049347	Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0220-DM-C (Trifásica)
117-6049350	Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0409-DM-C (Trifásica)
117-6049351	Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0414-DM-C (Trifásica)
117-6049352	Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0418-DM-C (Trifásica)
117-6049353	Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0427-DM-C (Trifásica)
117-6081629	Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0834 - DM-C (Trifasica)

Todos os modelos sob encomenda especial.

CURVA DA BOMBA

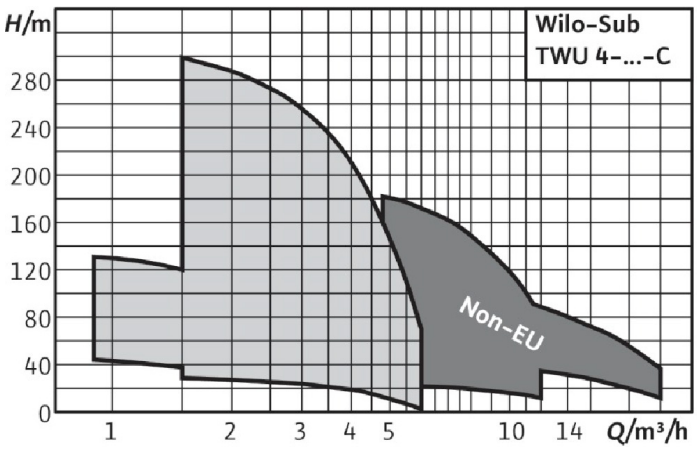

DADOS TÉCNICOS	ASP. - COMP.	POTÊNCIA (KW)	ALIMENTAÇÃO (V)
TWU4 - 0214-EM-C	R 1" 1/4"	0,75	230
TWU4 - 0220-EM-C	R 1" 1/4"	1,1	230
TWU4 - 0214-DM-C	R 1" 1/4"	0,75	400
TWU4 - 0220-DM-C	R 1" 1/4"	1,1	400
TWU4 - 0409-DM-C	R 1" 1/4"	0,75	400
TWU4 - 0414-DM-C	R 1" 1/4"	1,1	400
TWU4 - 0418-DM-C	R 1" 1/4"	1,5	400
TWU4 - 0427-DM-C	R 1" 1/4"	2,2	400

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.