

APARELHOS DE COMANDO

Botão de Pressão Eletrônico Quádruplo de MBT

12V - 50mA / 32V - 18mA



Principais Caraterísticas

- Máxima dissipação de potência: 60mW (DC 12V 50mA).
 - Tensão máxima: 32V.
 - Resistência de isolamento: $\geq 100M$.
 - Rigidez dielétrica: AC 250V~ 50Hz/1min.
- Temperatura de funcionamento: -25°c a +70°c.
 - Humidade relativa máxima: (40°c) $\leq 95\%$.
 - Resistência de contacto: $\leq 40m$.
 - Saídas: 4NA.

Descrição do Produto


Vendido apenas à caixa completa.
Caixa: 5 Unidades

Modelos e Preços

Código	Modelo
E01-21164	

Todos os modelos sob encomenda especial.

catalogs.technical-sheets.

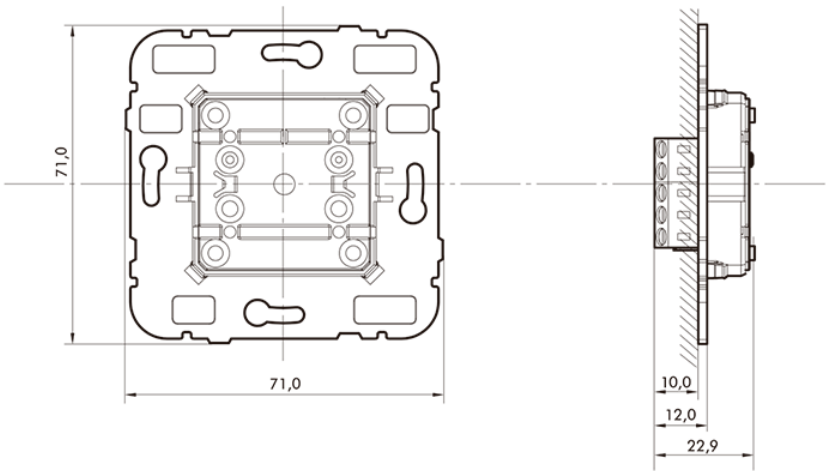

Esquema de Ligação

