



Caldera Caldera de gas de suelo VITTORIA

Condensación

Principais Caraterísticas

- Condensación
- Modulación Integral
- Quemador de Pre-Mezcla
- Emisiones NOx <20 ppm (Clase 5)
- Alta Eficiencia (Superior al 109%)
- Conexión en Cascada (hasta 3000 kW)
- Circulador no incluido

Descrição do Produto

Caldera de suelo Vittoria de alta potencia, tecnología de condensación y bajas emisiones de NOx, para calefacción central. Disponible para Gas Natural (posibilidad de conversión a GPL).


Modelos e Preços

Código	Modelo
0106-0811	Caldera Suelo VITTORIA 70Kw (GN)
0106-0801	Caldera Suelo VITTORIA 100Kw (GN)
0106-0802	Caldera Suelo VITTORIA 124Kw (GN)
0106-0803	Caldera Suelo VITTORIA 154Kw (GN)
0106-0804	Caldera Suelo VITTORIA 187Kw (GN)

Todos os modelos sob encomenda especial.

Componentes

(mm)	VITTORIA 100	VITTORIA 124	VITTORIA 154	VITTORIA 187
A	1201	1201	1241	1266
B	865	1130	1275	1415
C	330	348	347	370
D	895	895	907	930
E	490	490	585	585
F	915	910	930	930

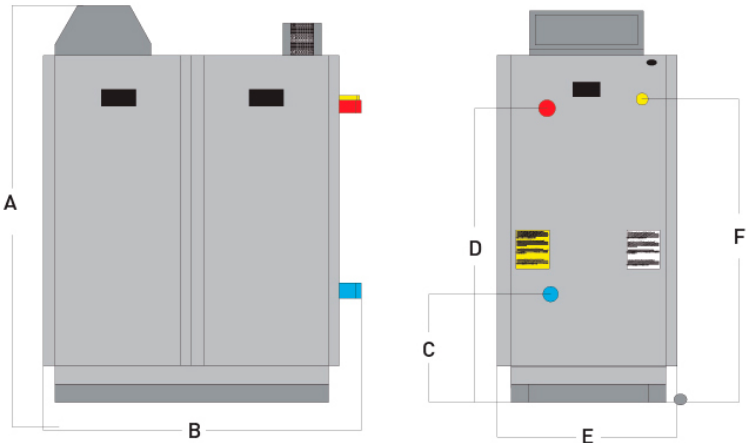

TIPO DE CALDERA	VITTORIA 100	VITTORIA 124	VITTORIA 154	VITTORIA 187
Capacidad [Kw]	100	125	155	190
Potencia Nominal(80/60°C) Min/Máx [Kw]	19/90	18/115	33/142	37/171
Potencia Nominal(50/30°C) Min/Máx [Kw]	22/100	21/124	37/154	41/187
Eficiencia Carga Parcial (30%) [%]	109	109	109	109
Eficiencia Carga Total [%]	106	106	106	106
Intervalo de modulación [%]	21-100	15-100	23-100	21-100
Temperatura Funcionamiento Radiadores/Piso Radiante [°C]	40-50/20-40	40-50/20-40	40-50/20-40	40-50/20-40
Presión Funcionamiento [Min/Máx] [bar]	0.8/6.0	0.8/6.0	0.8/6.0	0.8/6.0
Temperatura Máxima del Água [°C]	110	110	110	110
Consumo de Gas [G20] Min/Máx [m3/h]	2.1/9.3	2.0/11.9	3.4/14.9	3.9/15.9
Pérdida de carga del agua [ΔT=10/20°C] [mbar]	220/110	300/120	270/130	300/120
Clase Nox	5	5	5	5
Consumo Eléctrico [W]	190	260	260	320
CHIMENEA				
Caudal Máximo Gases Combustión [g/s]	41	58	76	95
Tipo de Extracción	B23 , C63	B23 , C63	B23 , C63	B23 , C63
Temperatura Gases Combustión [°C]	30-60	30-60	30-60	30-60
Nível Condensación [kg/h]	10	13	16	19
DIMENSIONES Y PESO				
Salida condensados	R3/4"	R3/4"	R3/4"	R3/4"
Diámetro Chimenea [mm]	100	110	125	160
Conexiones entrada / salida de agua	R1 1/4"	R1 1/4"	R1 1/2"	R1 1/2"
Conexión Gas	R3/4"	R1"	R1 1/4"	R1 1/4"
Volumen de agua [L]	8.5	10.5	12.5	14.5
Peso neto [kg]	82	103	130	167

