

Rezervor combustibil - Instalare subterană



Principais Características

- Tipul de invelis: de tip A subteran
 - Codul de constructie: DIN 6616
 - Presiunea de încercare: 2,5 bar
 - Presiunea maximă de funcționare: 0,5 bar
 - Material de constructie: oțel St 37.2 Notă: Modelele de instalare subterană sunt furnizate cu o tijă de măsurare nivel.
- Rezervoare non-certificate

Descrição do Produto

Rezervor din otel pentru combustibil, în conformitate cu Regulamentul DIN 6616, tip A, pentru instalare subterană. Disponibil cu capacități de la 1000 la 10000 de litri.

Modelos e Preços


Código	Modelo
0401-0508	Light Oil Tank 6000L (Underground)
0401-0509	Light Oil Tank 7000L (Underground)
0401-0505	Light Oil Tank 3000L (Underground)
0401-0503	Light Oil Tank 2000L (Underground)
0401-0502	Light Oil Tank 1500L (Underground)
0401-0501	Light Oil Tank 1000L (Underground)

Todos os modelos sob encomenda especial.




Dimensões

Ref	Model	Volume (lts)	Diameter ØA	Length (mm)	Length (mm)
0401.0501	Soterrar	1000	950	1000	1900
0401.0502	Soterrar	1500	950	1500	2400
0401.0503	Soterrar	2000	1120	1500	2400
0401.0504	Soterrar	2500	1200	1500	2400
0401.0505	Soterrar	3000	1200	1700	2950
0401.0506	Soterrar	4000	1300	2000	3400
0401.0507	Soterrar	5000	1430	2000	3500
0401.0508	Soterrar	6000	1580	2000	3500
0401.0509	Soterrar	7000	1580	2500	4000
0401.0510	Soterrar	10000	1750	3000	4500

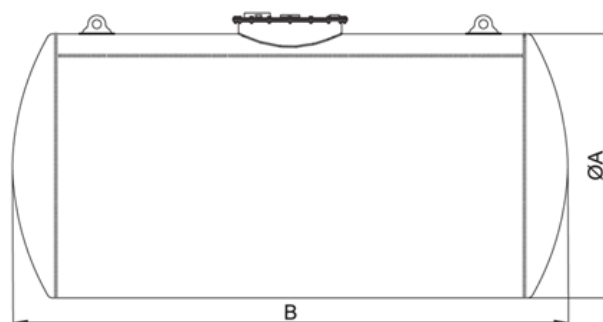

Componentes

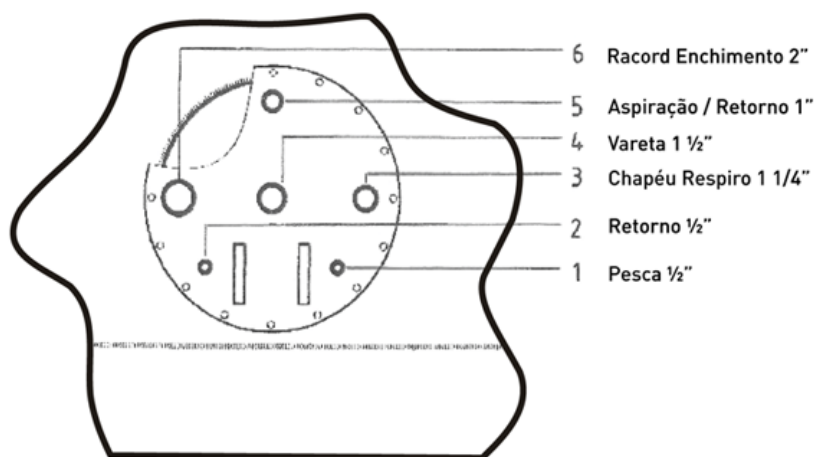

Pormenor da Boca

TECHNICAL DATA	VOLUME (LITRES)	DIAMETER (MM) A	LENGTH (MM) C	LENGTH (MM) B
Underground	1000	950	1000	1900
Underground	1500	950	1500	2400
Underground	2000	1120	1500	2400
Underground	2500	1200	1500	2400
Underground	3000	1200	1700	2950
Underground	4000	1300	2000	3400
Underground	5000	1430	2000	3500
Underground	6000	1580	2000	3500
Underground	7000	1580	2500	4000
Underground	10000	1750	3000	4500

