Queimador a Gasóleo MAX P

Ecoflam

Principais Caraterísticas

• Funcionamento silencioso;
• Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte);
• Falange com três posições diferentes de fixação para facilitar a manutenção;
• Sistema de ventilação ventilador de alta eficiência (HPV);
• Ligações eléctricas fáceis de desmontar para facilitar a manutenção;
• Regulação de ar micrométrica progressiva ajustável em três posições;
• Chama amarela, baixa libertação de NOx, Classe 2 (<185 mg/kWh).

Descrição do Produto

Queimador a gasóleo com 2 escalões de chama, potências de 60 a 546kW.
Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte).
TC - Canhão Curto
TL - Canhão Longo
HS - Sistema Hidráulico

Modelos e Preços

Código	Modelo
1102-0403 *	Queimador MAX P 15 ECOFLAM TC AB HS (Monofásico)
1102-0404 *	Queimador MAX P 15 ECOFLAM TL AB HS (Monofásico)
1102-0405 *	Queimador MAX P 25 ECOFLAM TC AB HS (Monofásico)
1102-0406 *	Queimador MAX P 25 ECOFLAM TL AB HS (Monofásico)
1102-0107	Queimador MAX P 25 ECOFLAM AB TL (Monofásico)

Código	Modelo
1102-0407 *	Queimador MAX P 35 ECOFLAM TC AB HS (Monofásico)
1102-0408 *	Queimador MAX P 35 ECOFLAM TL AB HS (Monofásico)
1102-0409 *	Queimador MAX P 45 ECOFLAM TC AB HS (Trifásico)
1102-0410 *	Queimador MAX P 45 ECOFLAM TL AB HS (Trifásico)

*Sob encomenda especial

Dimensões

GASÓLEO

MAX P12 - P15 - P25

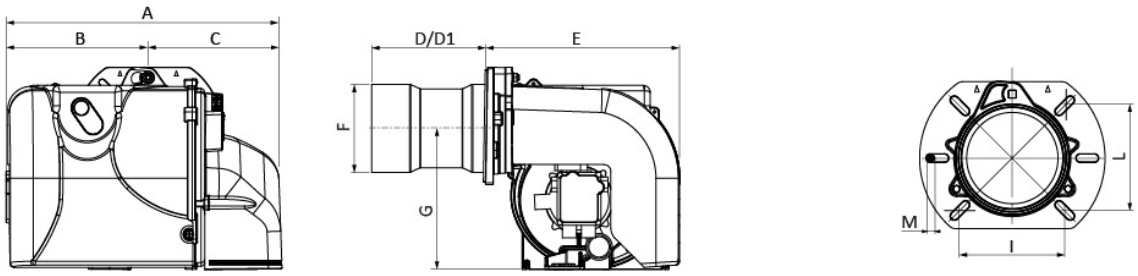

MAX P35 - P45

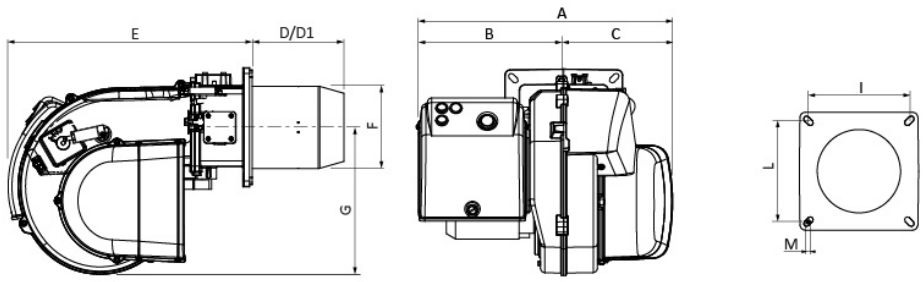

Dimensões em mm
Canhão: **D** Curto / **D1** Longo

	A	B	C	D	D1	E	F	G	I	L	M
MAX P 12	308	169	139	100	155	204	98	160	100/120	100/120	M8
MAX P 15	392	202	190	160	260	276	107	201	120/131	120/131	M8
MAX P 25	392	202	190	160	260	276	125	201	120/131	120/131	M8
MAX P 35	501	294	207	175	365	466	160	280	185/200	185/200	M8
MAX P 45	501	294	207	175	365	466	160	280	185/200	185/200	M8

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Curva de Potência

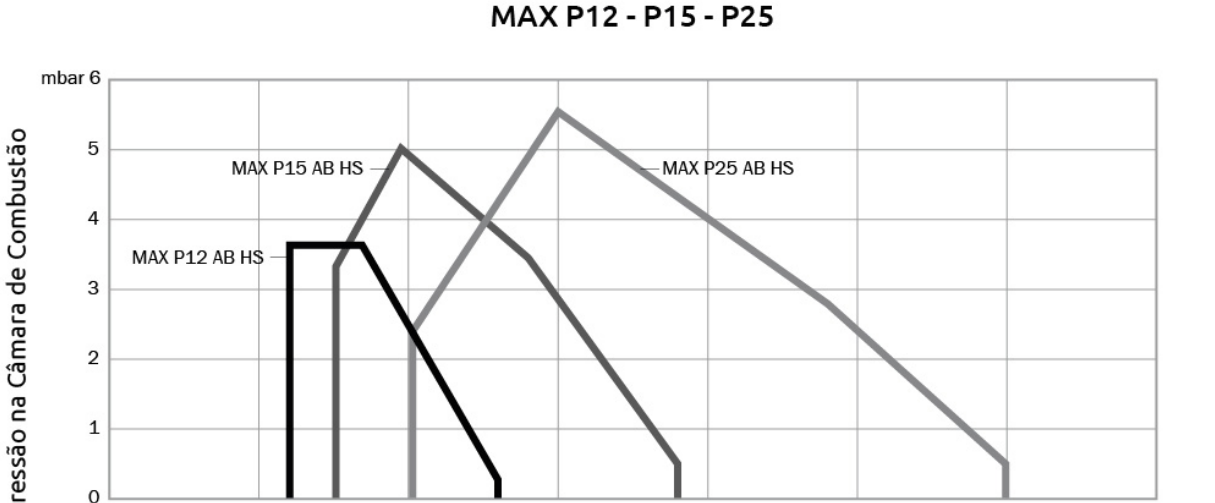

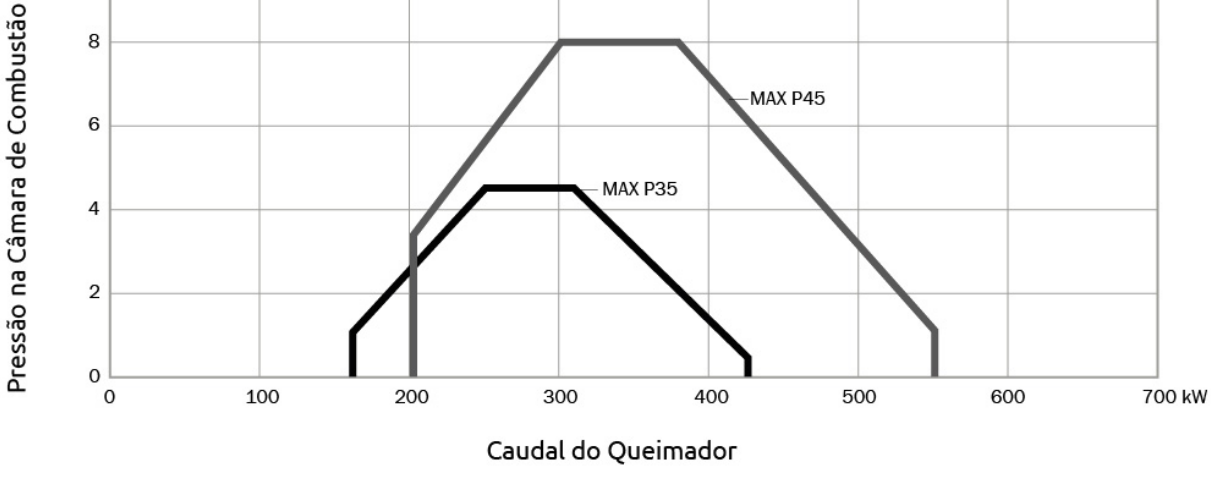

MODELO	TIRAGEM	PMIN-MAX [KW]	CONSUMO [KG/H]	MOTOR	CLASSE NOX	ALIMENTAÇÃO [V/HZ]	TIPO
MAX P 12 AB HS	Natural	60 - 130	5,1 - 11	130	Classe 2	230/50	2 Chamas
MAX P 15 AB HS	Natural	77 - 190	6,5 - 16	130	Classe 2	230/50	2 Chamas
MAX P 25 AB HS	Natural	102 - 300	8,6 - 25,4	200	Classe 2	230/50	2 Chamas
MAX P 35 AB	Natural	166 - 427	14 - 36	300	Classe 2	230/50	2 Chamas
MAX P 35 AB HS	Natural	166 - 427	14 - 36	300	Classe 2	230/50	2 Chamas
MAX P 45 AB	Natural	202 - 546	17 - 46	550	Classe 2	400/50	2 Chamas
MAX P 45 AB HS	Natural	202 - 546	17 - 46	550	Classe 2	400/50	2 Chamas

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.