Controlador electrónico digital Smart

Principais Caraterísticas

• Sistema de protecção anti-gelo e sobreaquecimento;
• Informação sobre o estado do ânodo de magnésio;
• Relógio com hora e data e programador horário;
• Modo de economia de energia aquando da utilização da resistência eléctrica;
• Possibilidade de teste ao funcionamento de todos os circuitos em utilização;
• Contador de energia;
• Display gráfico LCD, 3 ou 4 sensores PT1000 e três saídas tipo relé.

Descrição do Produto

Permite controlar o funcionamento de um sistema solar térmico, combinado com outra fonte de calor (caldeira, recuperador, bomba de calor) e também o controlo do apoio por resistência eléctrica.

Modelos e Preços

Código	Modelo
04-11000	Controlador Electronico para Termoacumulador Vitrificado SMART
04-11022	Controlador Electronico para Termoacumulador Vitrificado SMART NHC-H52-2-1

Componentes

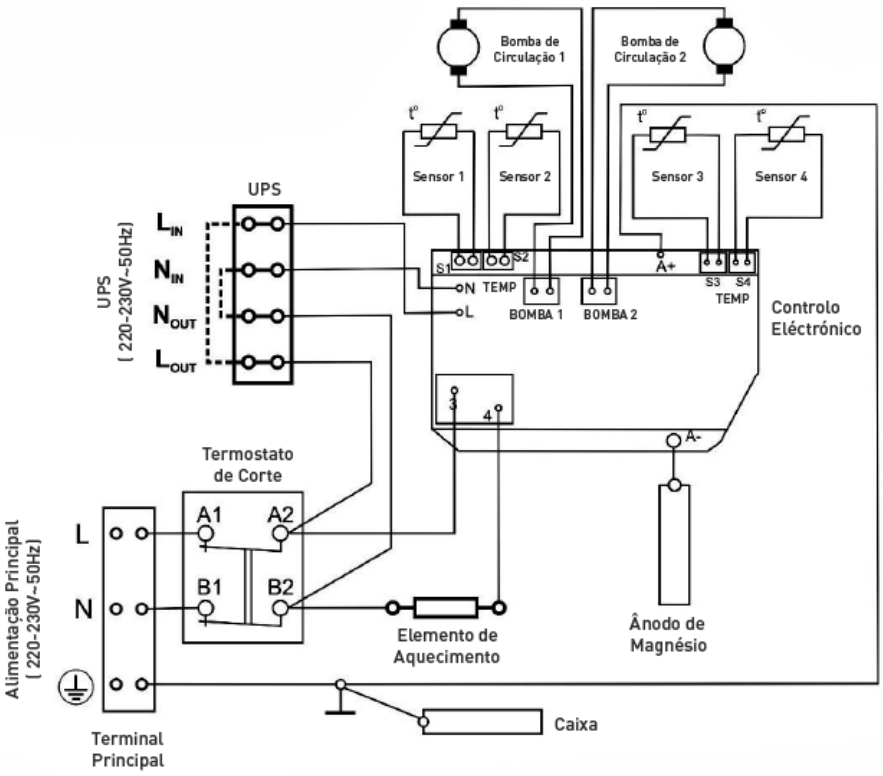

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.