

Termosifón (Vitrificado) CLASSIC



Principais Caraterísticas

- Aislamiento térmico en poliuretano rígido de alta densidad.
 - Depósito en acero con tratamiento esmaltado.
 - Revestimiento en acero inoxidable AISI 316 o acero pintado.
 - Incluye soporte eléctrico con termostato de servicio y de seguridad.
- Nota: Los termoacumuladores están equipados con un ánodo de magnesio.
No está incluido en la garantía por tratarse de material de desgaste.


Descrição do Produto

Termoacumulador fabricado para utilização en sistemas solares por termosifón.
Fabricado con dos capas de esmaltado que protege el depósito contra la corrosión y proporciona un almacenamiento higiénico al agua caliente sanitaria.
El ánodo de magnesio incluido ofrece una protección adicional contra la corrosión y la electrólisis.
Para colocación en exteriores y montaje horizontal.
Disponibile con capacidades de 150, 200 y 300 litros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0208-0701	Termoacumulador 150L Termosifon Vitrificado
0208-0301	Termoacumulador 150L Termosifon Vitrificado (Rev. Inox)
0208-0702	Termoacumulador 200L Termosifon Vitrificado
0208-0704	Termoacumulador 300L Termosifon Vitrificado

Dimensões

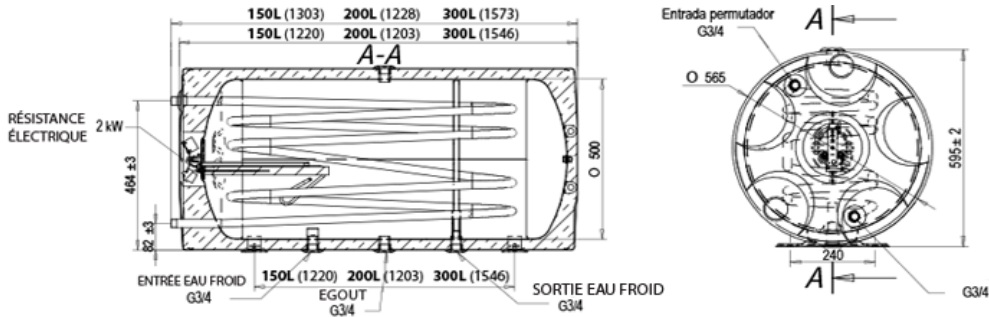

DATOS TÉCNICOS	CAPACIDAD (LITROS)	SOPORTE ELÉCTRICO (W)	PRESIÓN NOMINAL (BAR)	INTERCAMBIADOR (M ²)	AISLAMIENTO TÉRMICO (MM)
Termosifón 150	150L	1500	6	0,60	43
Termosifón 200	200L	2000	6	0,68	43
Termosifón 300	300L	2000	6	0,85	43

