Dissipador de Energia Solar Estático

Principais Caraterísticas

Construído em alumínio anodizado com cobre na zona de circulação do liquido solar. O comprimento é calculado em função do rendimento do colector. Cada tramo de **1m dissipa até 515 wats**.
Acessório obrigatório: válvula de segurança T/P 3/4"x22 • 6bar **(Não incluída).**

Composição do kit de acessórios:
1 Joelho 90º, 1 Suporte para purgador, 2 Curvas soldadas 90º, 1 União para válvula, 1 Apoio para perfil e 1 Patilha de fixação.

Descrição do Produto

Um dos problemas em toda a instalação térmica é o excesso de temperatura nos momentos de maior insolação e pouca necessidade energética. Este problema de excesso de energia soluciona-se facilmente com o dissipador Zantia. Os componentes de uma instalação solar térmica podem trabalhar a temperaturas altas de até 130ºC, no entanto, a partir desta começa a haver uma deterioração importante e dilatações excessivas. Com o dissipador térmico conseguimos que a instalação não supere os 130ºC, mesmo que as condições de radiação solar e de temperatura ambiente sejam muito adversas e sem necessitar de usar nenhum tipo de energia adicional.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2701-0418	Dissipador de Calor Solar 1 Metro
2701-0419	Dissipador de Calor Solar 1 Metro Ampliaçao
2701-0420	Dissipador de Calor Solar 1,2 Metro
2701-0421	Dissipador de Calor Solar 1,2 Metro Ampliaçao
2701-0422	Dissipador de Calor Solar 2 Metros
2701-0423	Dissipador de Calor Solar 2 Metros Ampliaçao
2701-0424	Kit Acessorios Base para Dissipador de Calor
1606-0511	Valvula de Segurança Temperatura e Pressao 3/4"x22 (6bar) OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO

Dimensões

Componentes

ACESSÓRIOS

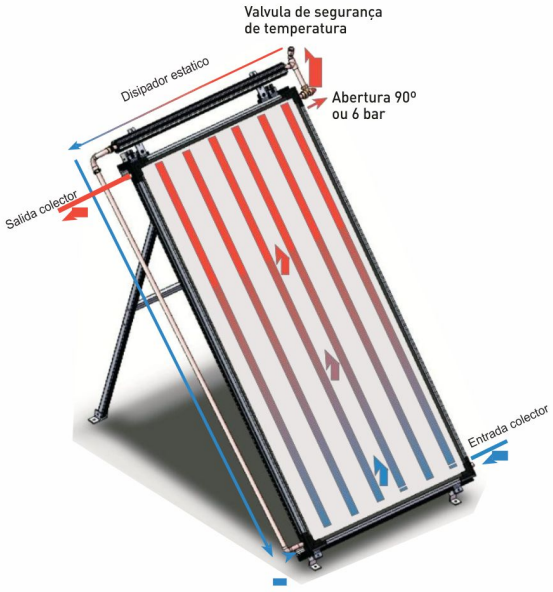

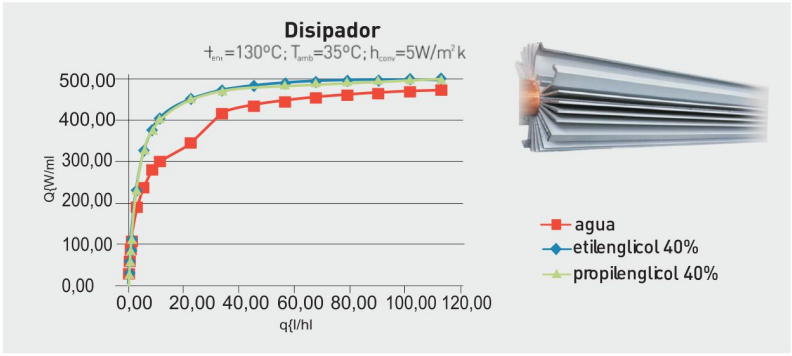

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.