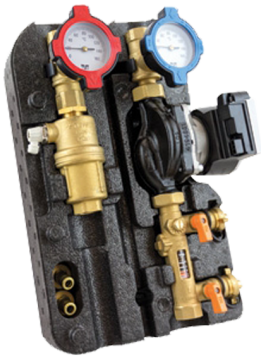

Flowbox duo

Grupo Hidráulico

Principais Caraterísticas

• Bomba circuladora solar 15/65-130; (conexiones circulador G1" tubería Rp 3/4") • Válvula de equilibrio con regulación de caudal de 1 hasta 10 lts/min; • 2 válvulas de cierre c/ válvula de retención y termómetro 0 hasta 120 ºC; • Soporte para fijación en la pared; • Grupo de seguridad con válvula de 6 bar; • Manómetro 0 hasta 10 bar; • Purificador de aire; • Conexiones Entrada/Salida: 3/4" hembra; • Temperatura máx. de trabajo: 120 ºC • Válvula de descarga y/o llenado.

Descrição do Produto

Grupo modular de 2 ramais equipado com válvula de equilíbrio de caudal para instalação no circuito primário de sistema solares. Com um desenho compacto é ideal para instalações em espaços reduzidos, de instalação simples e com montagem segura.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0182	Grupo Solar Flowbox Duo

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM