

CIRCULADORES

Stratos-Z



Principais Caraterísticas

- Aplicável em sistemas de aquecimento com temperatura até +110 °C;
- Circuitos de água potável com dureza <20 °d;
- Modo de funcionamento nocturno;
- Temperatura do fluído -10 °C a +110 °C;
- Índice de protecção IPX4D;
- Modos de regulação possíveis: Dp-c (pressão constante), Dp-v (pressão variável) e Dp-T (por temperatura);
- Display em LCD com informações do funcionamento do circulador;
- Possibilidade de comando remoto por infra vermelhos e de ligação a sistema GTC;
- Protecção eléctrica do motor integrada;
- Isolamento térmico incorporado;
- Flanges combinadas PN6/PN10 (DN40 a DN50);
- Corpo da bomba em bronze;
- Regulação só com um botão;
- Classe de isolamento F.

Descrição do Produto


Circuladores electrónicos de alto rendimento para sistemas de Água Quente Sanitária (AQS).

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-2090469	Circulador Wilo Stratos-Z 25/1-8 RG
117-2090470	Circulador Wilo Stratos-Z 30/1-8 RG
117-2090471	Circulador Wilo Stratos-Z 30/1-12 RG
117-2090472	Circulador Wilo Stratos-Z 40/1-8 RG
117-2090473	Circulador Wilo Stratos-Z 40/1-12 PN 6/10
117-2090474	Circulador Wilo Stratos-Z 50/1-9 RG
117-2090475	Circulador Wilo Stratos-Z 65/1-12 PN6/10



Curva da Bomba

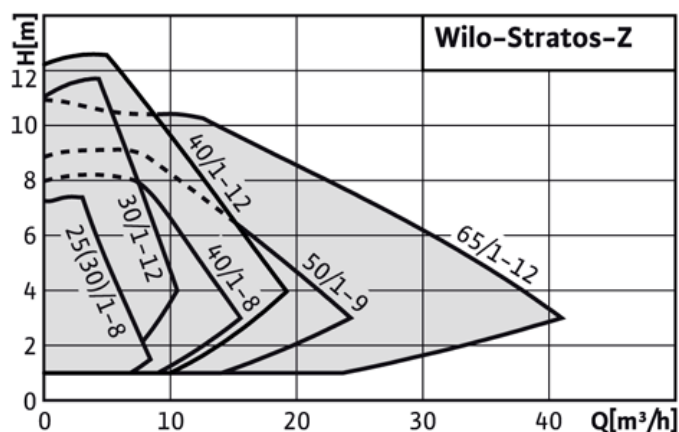

DADOS TÉCNICOS	LIGAÇÃO	DIST. ENTRE FLANGES [MM]	POTÊNCIA P2 [W]	ALIMENTAÇÃO [V]
25/1-8	G 1"1/2	180	100	230
30/1-8	G 2"	180	100	230
30/1-12	G 2"	180	200	230
40/1-8	DN40	220	200	230
40/1-12	DN40	250	350	230
50/1-9	DN50	280	350	230
65/1-12	DN65	340	650	230

