

Yonos - PICO



Principais Caraterísticas

- Eficiencia energética clase A;
  - Tecnología ECM (motor de imán permanente);
  - Solo 4 vatios de consumo mínimo;
  - Índice de protección: IP X2 D
  - Temperatura fluido: -10 °C a +110 °C
  - Presión máx. funcionamiento: 6 bar
  - Modos de control preseleccionables, para una correcta adaptación a la carga, dp-c (presión diferencial constante), dp-v (presión diferencial variable);
- Protección del motor integrada;
  - LED para regulación del punto de funcionamiento y visualización del consumo instantáneo;
  - Función de purga automática;
  - Conexión eléctrica rápida;
  - Diseño compacto que permite una gran flexibilidad en la instalación;
  - Elevado binario de arranque;
  - Alimentación: 230 V, 50 Hz.

Descrição do Produto


Bomba circuladora de alta eficiencia para sistemas de calefacción central y aire acondicionado.  
Bomba de circulación de rotor húmedo con conexión roscada, protección antibloqueo del motor y control electrónico de potencia.

Modelos e Preços

| Código      | Modelo                                  |
|-------------|-----------------------------------------|
| 117-4164011 | Bomba Simple Wilo Yonos-PICO 15/1-4-130 |
| 117-4164012 | Bomba Simple Wilo Yonos-PICO 15/1-6-130 |
| 117-4164017 | Bomba Simple Wilo Yonos-PICO 25/1-4-130 |
| 117-4164018 | Bomba Simple Wilo Yonos-PICO 25/1-6-130 |
| 117-4164019 | Bomba Simple Yonos PICO 25/1-8          |
| 117-4164020 | Bomba Simple Wilo Yonos PICO 30/1-8     |

| Código      | Modelo                                         |
|-------------|------------------------------------------------|
| 117-4164025 | Bomba Simple Wilo Yonos PICO 25/1-4            |
| 117-4164026 | Bomba Simple Wilo Yonos PICO 25/1-6            |
| 117-4164027 | Bomba Simple Wilo Yonos PICO 30/1-4            |
| 117-4164028 | Bomba Simple Wilo Yonos PICO 30/1-6            |
| 117-4147206 | Aislamiento Térmico para Bomba Wilo Yonos PICO |

Curva da Bomba

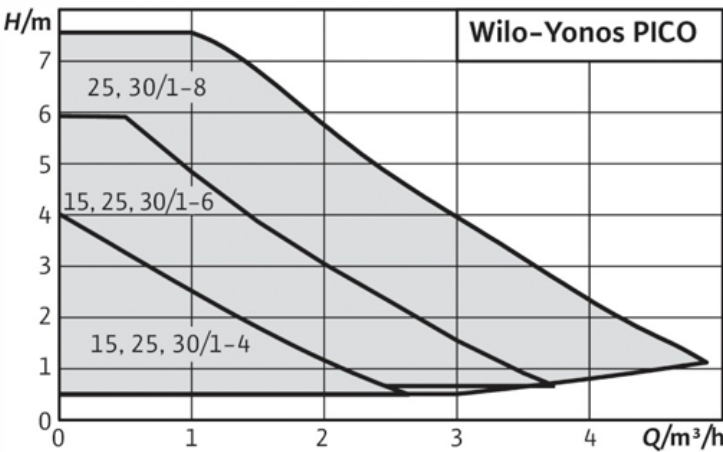

| DATOS TÉCNICOS | CONEXIÓN | DIST. ENTRE BRIDAS [MM] | UNIONES    | ALIMENTACIÓN [V] |
|----------------|----------|-------------------------|------------|------------------|
| 15/1-4-130     | G 1"     | 130                     | 1" - 1/2"  | 230              |
| 15/1-6-130     | G 1"     | 130                     | 1" - 1/2"  | 230              |
| 25/1-4-130     | G 1 1/2" | 130                     | 1"1/2 - 1" | 230              |
| 25/1-6-130     | G 1 1/2" | 130                     | 1"1/2 - 1" | 230              |
| 25/1-4         | G 1 1/2" | 180                     | 1"1/2 - 1" | 230              |
| 25/1-6         | G 1 1/2" | 180                     | 1"1/2 - 1" | 230              |
| 30/1-4         | G 2"     | 180                     | 2" - 1"1/4 | 230              |
| 30/1-6         | G 2"     | 180                     | 2" - 1"1/4 | 230              |
| 25/1-8         | G 1 1/2" | 180                     | 1"1/2 - 1" | 230              |
| 30/1-8         | G 2"     | 180                     | 2" - 1"1/4 | 230              |

