

Yonos - PICO



Principais Caraterísticas

- Eficiencia energética clase A;
 - Tecnología ECM (motor de imán permanente);
 - Solo 4 vatios de consumo mínimo;
 - Índice de protección: IP X2 D
 - Temperatura fluido: -10 °C a +110 °C
 - Presión máx. funcionamiento: 6 bar
 - Modos de control preseleccionables, para una correcta adaptación a la carga, dp-c (presión diferencial constante), dp-v (presión diferencial variable);
- Protección del motor integrada;
 - LED para regulación del punto de funcionamiento y visualización del consumo instantáneo;
 - Función de purga automática;
 - Conexión eléctrica rápida;
 - Diseño compacto que permite una gran flexibilidad en la instalación;
 - Elevado binario de arranque;
 - Alimentación: 230 V, 50 Hz.

Descrição do Produto


Bomba circuladora de alta eficiencia para sistemas de calefacción central y aire acondicionado.
Bomba de circulación de rotor húmedo con conexión roscada, protección antibloqueo del motor y control electrónico de potencia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4164011	Bomba Simple Wilo Yonos-PICO 15/1-4-130
117-4164012	Bomba Simple Wilo Yonos-PICO 15/1-6-130
117-4164017	Bomba Simple Wilo Yonos-PICO 25/1-4-130
117-4164018	Bomba Simple Wilo Yonos-PICO 25/1-6-130
117-4164019	Bomba Simple Yonos PICO 25/1-8
117-4164020	Bomba Simple Wilo Yonos PICO 30/1-8

Código	Modelo
117-4164025	Bomba Simple Wilo Yonos PICO 25/1-4
117-4164026	Bomba Simple Wilo Yonos PICO 25/1-6
117-4164027	Bomba Simple Wilo Yonos PICO 30/1-4
117-4164028	Bomba Simple Wilo Yonos PICO 30/1-6
117-4147206	Aislamiento Térmico para Bomba Wilo Yonos PICO

Curva da Bomba

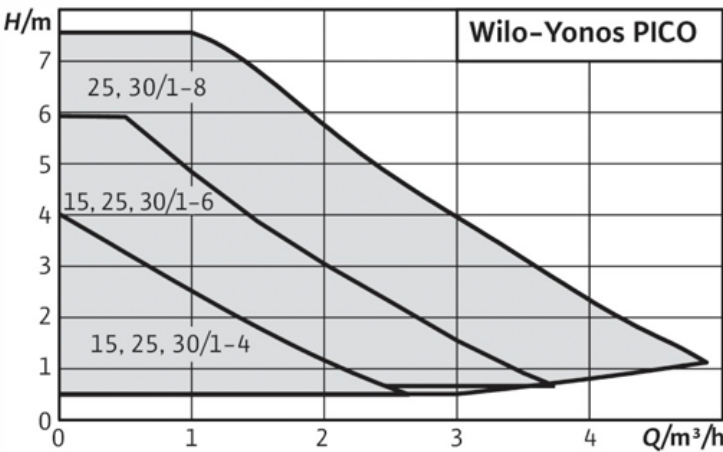

DATOS TÉCNICOS	CONEXIÓN	DIST. ENTRE BRIDAS [MM]	UNIONES	ALIMENTACIÓN [V]
15/1-4-130	G 1"	130	1" - 1/2"	230
15/1-6-130	G 1"	130	1" - 1/2"	230
25/1-4-130	G 1 1/2"	130	1"1/2 - 1"	230
25/1-6-130	G 1 1/2"	130	1"1/2 - 1"	230
25/1-4	G 1 1/2"	180	1"1/2 - 1"	230
25/1-6	G 1 1/2"	180	1"1/2 - 1"	230
30/1-4	G 2"	180	2" - 1"1/4	230
30/1-6	G 2"	180	2" - 1"1/4	230
25/1-8	G 1 1/2"	180	1"1/2 - 1"	230
30/1-8	G 2"	180	2" - 1"1/4	230

