Drain TM/TMW

Bomba Submersível de Drenagem

Principais Caraterísticas

> Caudal máximo: 16 m³/h;
> Altura máxima: 9 metros;
> Profundidade máxima: 3 metros;
> Temperatura de fluido: 3 até 35 ºC, aguenta o máximo de 3 minutos a 90 ºC;
> Passagem livre de detritos de 3 até 10 mm;
> Consegue aspirar até um limite mínimo de 5 mm;
> Instalação e utilização fácil;
> Modelos TMW com dispositivo de turbulência para a limpeza permanente do fosso da bomba;
> Sem formação de odores provocados pelo fluido transportado;
> Versão HD para líquidos agressivos;
> Elevada segurança operacional;
> Interruptor de bóia incorporado (modelo TMW);
> Protecção térmica do motor integrada;
> Pega de transporte;
> Cabo eléctrico com ficha.

Descrição do Produto

Bomba submersível de operação automática.

Pode ser utilizada de forma fixa ou portátil.

Aplicações: transporte de águas limpas ou ligeiramente sujas de depósitos, poços, fossas, inundações e alagamentos, drenagem de caves e escadas de acesso a caves.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4048412	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TM 32/7
117-4048413	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TMW 32/8
117-4048414	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TMW 32/11
117-4048715	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TMW 32/11HD

Todos os modelos sob encomenda especial.

CURVA DA BOMBA

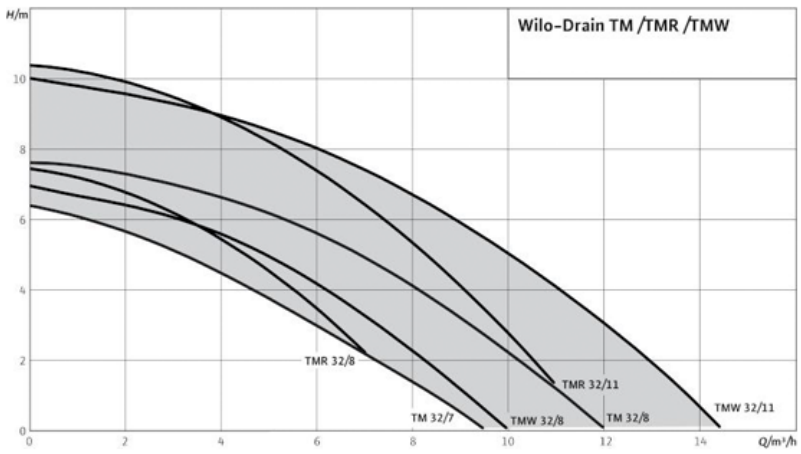

DADOS TÉCNICOS	LIGAÇÃO	CABO ELÉCTRICO [M]	POTÊNCIA [KW]	ALIMENTAÇÃO [V]
TM 32/7 1	1"1/4	3	0,25	230
TMW 32/8 2	1"1/4	3	0,37	230
TMW 32/11 3	1"1/4	3	0,55	230
TMW [illegible]	1"1/4	10	0,55	230

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM