

ESGOTO E DRENAGEM



Drain TS 40

Bomba Submersível de Drenagem para Águas Sujas

Principais Caraterísticas

- Caudal máximo: 18m³/h;
 - Altura máxima: 14 metros;
 - Classe de protecção: IP68;
 - Temperatura de fluido: +3º a +35ºC;
 - Peso reduzido;
- Cabo de ligação amovível;
 - Sistema anti-retorno integrado;
 - Adaptador para a tubagem;
 - Cabo eléctrico com 10 metros e ficha de ligação;
 - "A": com interruptor de bóia incorporado.

Descrição do Produto


Bombas submersíveis de drenagem para águas sujas.
Aplicações: transporte de águas sujas com matérias sólidas com, no máximo 10 mm de diâmetro, na drenagem de casas e terrenos. Pode também ser usada em tecnologia ambiental, depuração de águas, engenharia industrial e engenharia de processos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-2063931	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TS 40/14 (Monofásica)
117-2063929	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TS 40/14A (Monofásica)
117-2063930	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TS 40/14A (Trifásica)
117-4027335	Ligação em Plastico para Tubos 1 1/2" M
117-4027337	Valvula de Corte 1"1/2 FF

Todos os modelos sob encomenda especial.

CURVA DA BOMBA

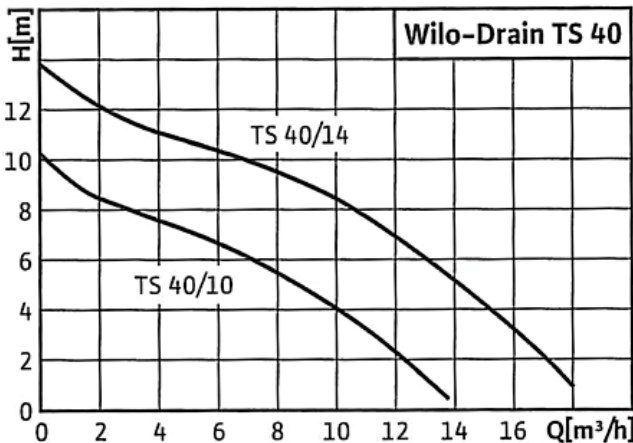

DADOS TÉCNICOS	LIGAÇÃO	POTÊNCIA [KW]	ALIMENTAÇÃO [V]
TS 40/14 Monof.	1"1/2	0,75	230
TS 40/14 A Monof.	1"1/2	0,75	230
TS 40/14 Trif.	1"1/2	0,75	400

