Rexa MINI3

Principais Caraterísticas

• Rendimento superior e alta segurança do funcionamento graças ao sistema hidráulico otimizado;
• Fácil de instalar também em fossas estreitas de drenagem graças ao design compacto com condensador integrado;
• Ligação de rede: 1~230 V, 50 Hz ou 3~400 V, 50 Hz;
• Tipo de proteção: IP68;
• Utilização fiável aquando da drenagem nas várias aplicações graças ao impulsor anticorrosivo e entrada do cabo fundida;
• Intervalos de manutenção mais longos graças à câmara de vedação de grande volume e à vedação dupla;
• Temperatura líquidos: 3 a 40°C;
• Manutenção rápida graças ao acesso direto à câmara de vedação e ao corpo da bomba;
• **Aviso:** Se a bomba for instalada no depósito DrainLift WS 50, pode ser transportada água residual com excrementos. O sistema tem aprovação conforme EN 12050-1.

Descrição do Produto

Bomba submersível standard para águas residuais ideal na drenagem doméstica e de terrenos. A sua passagem livre de esferas de 40mm é perfeita para o transporte de água poluída e de água residual livre de matérias fecais. A bomba é utilizada de forma flexível tanto para a instalação húmida estacionária como para a portátil. Um sistema hidráulico otimizado oferece uma elevada fiabilidade para a utilização universal nos mais diversos fluidos. A câmara de vedação cheia de óleo e a vedação duplo possibilitam intervalos de manutenção mais longos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-6093590	Bomba WILO REXA MINI3-S03/ M008-523/P
117-6093591	Bomba WILO REXA MINI3-S03/ M008-523/A
117-6093592	Bomba WILO REXA MINI3-S03/ T008-540/O
117-3094001	Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ M05-523/P-5M
117-3094002	Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ M05-523/A-5M
117-3094003	Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ T05-540/O-5M
117-3094004	Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ M06-523/P-5M
117-3094005	Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ M06-523/A-5M
117-3094006	Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ T06-540/O-5M
117-3094007	Bomba WILO REXA MINI3-V04.13/ M08-523/A-5M
117-3094008	Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ M05-523/P-10M
117-3094009	Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ M05-523/A-10M
117-3094010	Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ T05-540/O-10M
117-3094011	Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ M06-523/P-10M
117-3094012	Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ M06-523/A-10M
117-3094013	Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ T06-540/O-10M

Todos os modelos sob encomenda especial.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

CURVA DA BOMBA

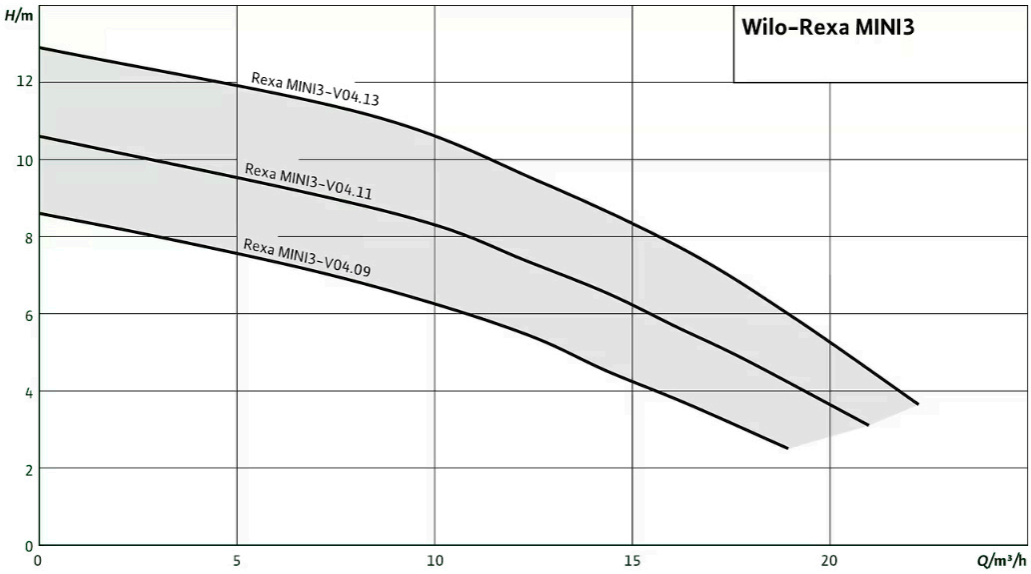

MODELO	SAÍDA	POTÊNCIA NOMINAL D0 MOTOR P2 (KW)	COMPRIMENTO CABO DE LIGAÇÃO (M)	ALIMENTAÇÃO (V/HZ)
REXA MINI3-S03/ M008-523/P	DN 32/40	0,75	10	230/50
REXA MINI3-S03/ M008-523/A	DN 32/40	0,75	10	230/50
REXA MINI3-S03/ T008-540/O	DN 32/40	0,75	10	230/50
REXA MINI3-V04.09/ M05-523/P-5M	1X1/2"	0,5	5	230/50
REXA MINI3-V04.09/ M05-523/A-5M	1X1/2"	0,5	5	230/50
REXA MINI3-V04.09/ T05-540/O-5M	1X1/2"	0,5	5	400/50
REXA MINI3-V04.11/ M06-523/P-5M	1X1/2"	0,6	5	230/50
REXA MINI3-V04.11/ M06-523/A-5M	1X1/2"	0,6	5	230/50
REXA MINI3-V04.11/ T06-540/O-5M	1X1/2"	0,6	5	400/50
REXA MINI3-V04.13/ M08-523/A-5M	1X1/2"	0,75	5	230/50
REXA MINI3-V04.09/ M05-523/P-10M	1X1/2"	0,5	10	230/50
REXA MINI3-V04.09/ M05-523/A-10M	1X1/2"	0,5	10	230/50
REXA MINI3-V04.09/ T05-540/O-10M	1X1/2"	0,5	10	400/50
REXA MINI3-V04.11/ M06-523/P-10M	1X1/2"	0,6	10	230/50
REXA MINI3-V04.11/ M06-523/A-10M	1X1/2"	0,6	10	230/50
REXA MINI3-V04.11/ T06-540/O-10M	1X1/2"	0,6	10	400/50