Multicargo HMC (H)

Multicargo MC/HMC

Principais Caraterísticas

• Caudal máximo: 7m³/h;
• Altura manométrica máxima: 58 metros;
• Corpo em aço inoxidável AISI 304;
• Impulsor em material compósito;
• Todas as partes em contacto com o líquido são à prova de corrosão;
• Cabo eléctrico com ficha (230V);
• Pressão máxima de entrada: 4 bar;
• Pressão máxima de serviço: 8 bar;
• Temperatura do fluido: +5ºC a +35ºC;
• Classe de protecção IP54;
• Classe de isolamento F.

Componentes do grupo HMC:
• Bomba MC, reservatório de 50 litros, pressostato, manómetro, tê 5 vias, manga flexível, válvula de retenção e cabo eléctrico com ficha.

Descrição do Produto

Bomba/grupo horizontal auto-ferrante para pressurização.
Baixo ruído, ideal como bomba básica para aproveitamento de águas pluviais.
Aplicações: abastecimento de água para casa e jardim, aspersão, irrigação, irrigação superficial e aproveitamento de águas pluviais.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-2511905	Grupo Wilo Multicargo HMC 305-EM
117-2511906	Grupo Wilo Multicargo HMC 604-EM
117-2511907	Grupo Wilo Multicargo HMC 605-EM
117-4041176	Bomba Wilo Multicargo MC 304-EM
117-4041178	Bomba Wilo Multicargo MC 305-EM

Código	Modelo
117-4041182	Bomba Wilo Multicargo MC 605-EM
117-4149150	Bomba Wilo Multicargo MC 305-DM
117-4149179	Bomba Wilo Multicargo MC 604-EM
117-4149197	Bomba Wilo Multicargo MC 605-DM

CURVA DA BOMBA

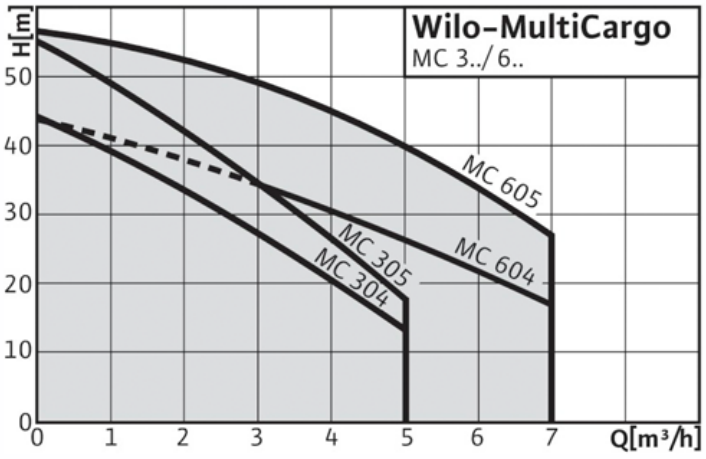

DADOS TÉCNICOS	ASP. - COMP.	POTÊNCIA [KW]	ALIMENTAÇÃO [V]
MC 304-EM	1" - 1"	0,55	230
MC 305-EM	1" - 1"	0,75	230
MC 604-EM	1" - 1"	0,75	230
MC 605-EM	1" - 1"	1,1	230
MC 305-DM	1" - 1"	0,75	400
MC 605-DM	1" - 1"	1,1	400

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.