



Bomba submersível TWI5

Principais Caraterísticas

- Bomba totalmente construída em aço inoxidável AISI 304;
- Aspiração tipo cesto;
- Temperatura do fluido: +5 °C até +40 °C;
- Classe de protecção: IP68;
- Classe de isolamento F.

Descrição do Produto

Bomba de 5" para poços tradicionais.
Ideal para a instalação e funcionamento em poços, cisternas, lagos, etc.



Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4104118	Bomba Wilo-Sub TWI5-304 Monofasica
117-4104119	Bomba Wilo-Sub TWI5-306 Monofasica
117-4104120	Bomba Wilo-Sub TWI5-308 Monofasica
117-4104121	Bomba Wilo-Sub TWI5-903 Monofasica
117-4104122	Bomba Wilo-Sub TWI5-904 Monofasica

Código	Modelo
117-4104123	Bomba Wilo-Sub TWI5-306 Trifasica
117-4104124	Bomba Wilo-Sub TWI5-308 Trifasica
117-4104125	Bomba Wilo-Sub TWI5-903 Trifasica
117-4104126	Bomba Wilo-Sub TWI5-904 Trifasica

Todos os modelos sob encomenda especial.

CURVA DA BOMBA

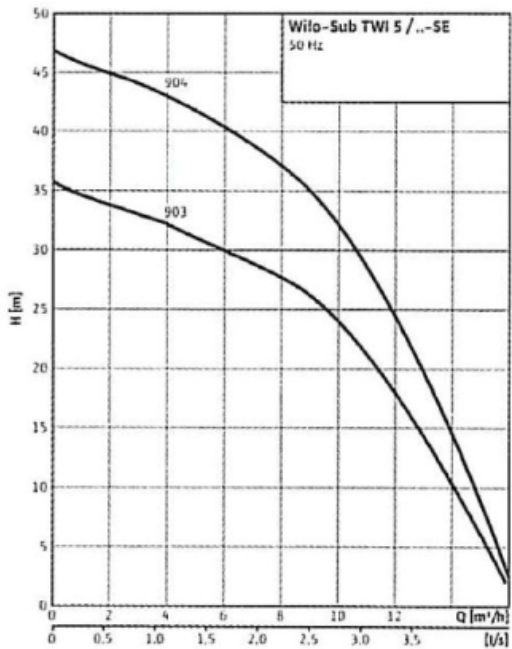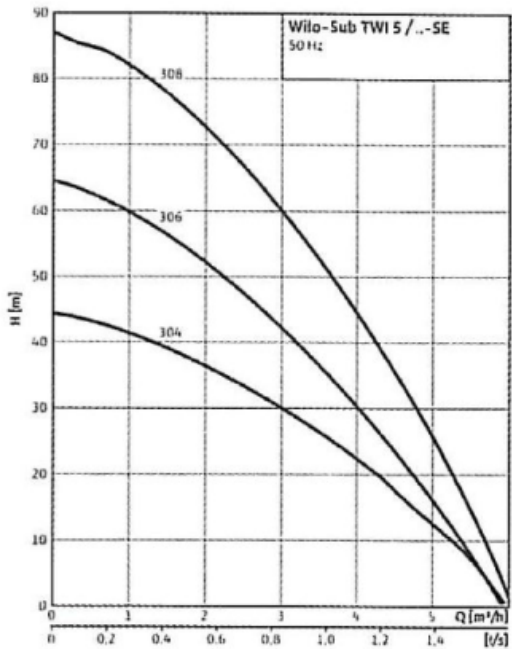

DADOS TÉCNICOS	ASP. - COMP.	POTÊNCIA [KW]	ALIMENTAÇÃO [V]
TWI5-304 EM	R 1" 1/4	0,55	230
TWI5-306 EM	R 1" 1/4	0,75	230
TWI5-308 EM	R 1" 1/4	1,1	230
TWI5-903 EM	R 1" 1/4	1,1	230
TWI5-904 EM	R 1" 1/4	1,5	230
TWI5-306 DM	R 1" 1/4	0,75	400
TWI5-308 DM	R 1" 1/4	1,1	400
TWI5-903 DM	R 1" 1/4	1,1	400
TWI5-904 DM	R 1" 1/4	1,5	400

