


Izolație ARMAFLEX ACE S

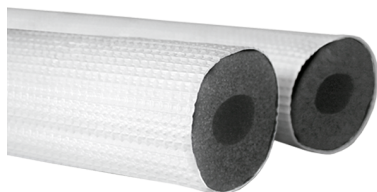

Principais Características

- Izolare termică flexibilă, acoperita cu plastic alb.
- Acoperire cu bune proprietăți rezistente mecanice și meteorologice.
- Rezistență bună la difuzia vaporilor de apă.
- Temperatura maximă de funcționare: + 110 ° C
- Temperatură minimă: • 50 ° C
- Conductivitate termică la 0 ° C: 0,038 W / (m • K)
- Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă: $\mu > 7.000$

Descrição do Produto

Izolare termică flexibilă, cu un invelis exterior alb din plastic pentru aplicații în exteriorul clădirilor.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0811-0301	Isolation Tube ACE S 10x12 (Box 130Mts)
0811-0304	Isolation Tube ACE S 10x22 (Box 84Mts)
0811-0302	IsolationTube ACE S 10x15 (Box 112Mts)
0811-0303	Isolation Tube ACE S 10x18 (Box 98Mts)
0811-0305	Isolation Tube ACE S 10x28 (Box 64Mts)
0811-0306	Isolation Tube ACE S 10x35 (Box 50Mts)
0811-0402	Isolation Tube ACE S 20x18 (Box 58Mts)
0811-0401	Isolation Tube ACE S 20x15 (Box 64Mts)
0811-0403	Isolation Tube ACE S 20x22 (Box 50Mts)
0811-0405	Isolation Tube ACE S 20x35 (Box 32Mts)
0811-0404	Isolation Tube ACE S 20x28 (Box 40Mts)
0811-0406	Isolation Tube ACE S 20x42 (Box 24Mts)

