


MULTICAMADA

Tubo MULTICAMADA Isolado

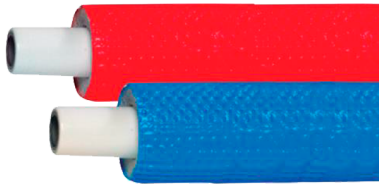

Principais Características

- > Baixa rugosidade;
- > Resistente à corrosão;
- > Expansão térmica insignificante;
- > 100% anti-difusão de oxigénio;
- > Bom comportamento ao envelhecimento;
- > Fornecimento em rolos;
- > Excelente resistência ao rebentamento a longo prazo;
- > Forma estável;
- > Instalações simples e rápidas;
- > Não transmitem ruídos;
- > Não são afectados pelo pH da água;
- > Boa estética nas instalações à vista;
- > Grande flexibilidade;
- > Alta resistência química;
- > Grande resistência às tensões de trabalho;
- > Pureza e atoxicidade;
- > Evita depósitos de calcário.

Descrição do Produto

Os tubos multicamada são produzidos com uma espessura otimizada da lâmina de alumínio para que, ao ser dobrado, mantenha a sua estabilidade.

Dado que a ligação existente entre as camadas de polietileno e alumínio é fixa, a dilatação do tubo é reduzida ao factor de dilatação do alumínio, correspondendo aproximadamente à de um tubo metálico.

Sendo a camada interior e exterior de PE-RT resistente à temperatura, obtém-se um tubo resistente à corrosão e pela sua superfície lisa não permite que se acumule qualquer tipo de sedimentos, prevenindo a formação de calcário.

Recomendamos a utilização do sistema de multicamada apenas em instalações à vista, ou em instalações com fácil acesso a todos os acessórios.

A tubagem multicamada deve ser cortada e curvada com ferramentas próprias, escariado e calibrado, de modo a não surgir fuga de água na ligação tubo-acessório.

Nota: o preço é por metro.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2003-0130	Tubo Multicamada Isolado 16x2.0 (Azul) - Rolo 50Mts
2003-0131	Tubo Multicamada Isolado 16x2.0 (Vermelho) - Rolo 50Mts
2003-0132	Tubo Multicamada Isolado 20x2.0 (Azul) - Rolo 50Mts
2003-0133	Tubo Multicamada Isolado 20x2.0 (Vermelho) - Rolo 50Mts
2003-0134	Tubo Multicamada Isolado 25x2.5 (Azul) - Rolo 25 ou 50Mts
2003-0135	Tubo Multicamada Isolado 25x2.5 (Vermelho) - Rolo 25 ou 50Mts
2003-0136	Tubo Multicamada Isolado 32x3.0 (Azul) - Rolo 25 ou 50Mts
2003-0137	Tubo Multicamada Isolado 32x3.0 (Vermelho) - Rolo 25 ou 50Mts

DADOS TÉCNICOS	16X2.0	20X2.0	25X2.5	32X3.0
Metros por Rolo (mts)	50	50	25 ou 50	25 ou 50
Espessura Isolamento (mm)	6	6	10	10
Temperatura Máx. Serviço (°C)	95	95	95	95
Temperatura Máx. Pontual (°C)	110	110	110	110
Coefficiente de dilatação linear (mm/m)	0,025	0,025	0,025	0,025
Cores	Azul ou vermelho	Azul ou vermelho	Azul ou vermelho	Azul ou vermelho

