

BATERIAS E FILTROS



Bateria de Água Quente / Água Fria

Aquecimento e Arrefecimento

Principais Características

- Versão de 1.1kW com ligações a DN125mm
- Versão de 2.2kW com ligações a DN160mm
- Ligações hidráulicas 1/2" M
- Saída para esgoto de condensados


Descrição do Produto

Bateria para ligação a circuito hidráulico de aquecimento ou arrefecimento, especialmente concebida para compensar a temperatura de insuflação em sistemas VMC
 Disponível em duas potências 1.1kW e 2.2kW

Modelos e Preços

Código	Modelo
2101-0816	Bateria de Água Quente / Fria 1.1kW
2101-0817	Bateria de Água Quente / Fria 2.2kW

Dimensões

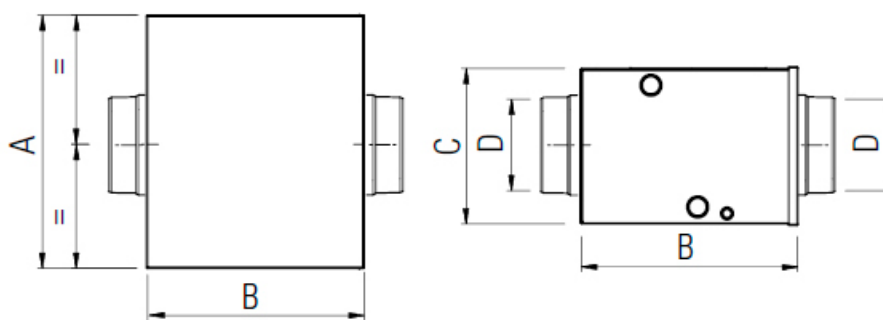

BATERIAS E FILTROS

CARACTERÍSTICAS	1.1KW	2.2KW
Potência Frigorífica Total (W) (1)	1000	2210
Caudal de Ar Nominal (m3/h) (1)	150	350
Potência Térmica (W) (2)	1100	2190
Caudal de Ar Nominal (m3/h) (2)	175	350
Perda de Carga Água (kPa) (1)	23	24
Perda de Carga Ar (Pa)	13	18
Ligação à conduta (mm)	125	160
Ligação hidráulica	1/2"	1/2"
(1) CONDIÇÕES ENTRADA DE AR 27°C 60% HR, TEMP. ÁGUA IN/OUT 7/12°C (2) CONDIÇÕES ENTRADA DE AR 20°C, TEMP. ÁGUA IN/OUT 50/45°C		
DIMENSÕES		
A (mm)	310	360
B (mm)	300	300
C (mm)	195	270
D (mm)	125	160

