

Difusor circular DC



Principais Características

- > Design moderno;
- > Adequado para aplicação residencial e terciária;
- > Indicado para a impulsão do ar desde o teto para alturas até 4 m;
- > Elevada capacidade de indução;
- > Fabricado em alumínio estampado;
- > Cones centrais fixos.

Descrição do Produto

O difusor circular destaca-se pelo seu design marcadamente arrojado com linhas arredondadas que garantem uma aparência estética adequada para instalações em qualquer local, desde a aplicação residencial à terciária.

Do ponto de vista técnico assegura um bom efeito de teto e uma difusão do ar uniforme o que, por sua vez, lhe confere uma elevada capacidade de indução do ar ambiente.

Acabamento acetinado natural.

Disponível RAL 9010 ou RAL 9016 (preço sob consulta).

Fixação: parafuso central (necessita de ponte de montagem).

Acessórios opcionais:


- Ponte de montagem,
- Gola para tubo Flexível,
- Comporta de regulação estilo Mariposa.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-1301	Difusor Circular DC 6"/150
2899-1302	Difusor Circular DC 8"/200
2899-1303	Difusor Circular DC 10"/250
2899-1304	Difusor Circular DC 12"/300
2899-1305	Difusor Circular DC 14"/350

Todos os modelos sob encomenda especial.

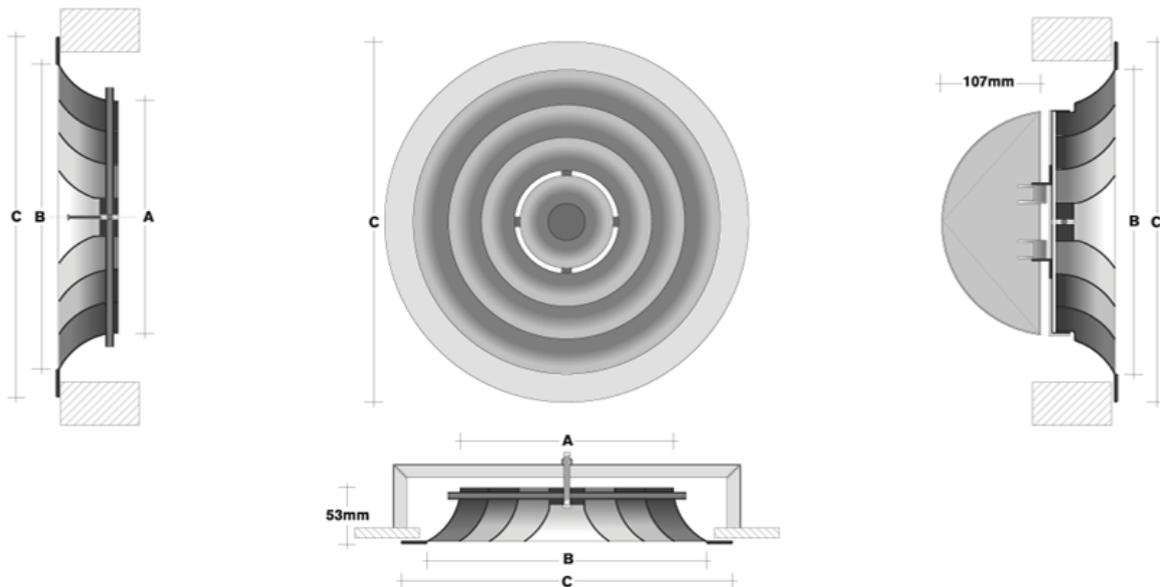

Dimensões


	6"/150	8"/200	10"/250	12"/300	14"/350
A	142mm	198mm	248mm	300mm	367mm
B	194mm	250mm	310mm	363mm	420mm
C	238mm	291mm	353mm	410mm	463mm

Componentes

Ø	Q (m ³ /h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)	V _k (m/s)
6"/ 150	100	15	0,7	0,8	3,3
	150	28	1,6	1,0	5,0
	200	36	2,6	1,4	6,6
	250	43	4,2	1,6	8,2
8"/ 200	200	20	0,9	1,1	3,6
	300	30	1,8	1,5	5,3
	400	42	4,0	2,0	7,1
	500	46	5,0	2,3	9,0
10"/ 250	350	23	1,0	1,4	3,9
	500	32	1,9	2,0	5,5
	650	39	3,0	2,4	7,0
	800	46	4,9	2,9	8,6
12"/ 300	600	27	1,3	1,3	4,5
	800	35	2,2	1,7	6,0
	1000	41	3,4	2,3	7,3
	1200	48	5,0	3,6	8,7
14"/ 350	700	24	0,9	2,0	3,7
	1000	33	1,7	2,8	5,2
	1300	41	2,7	3,4	6,7
	1600	48	4,5	4,0	8,5

