




Difusor Quadrado DQ2

Principais Características

- Montagem em tectos
- Indicado para a admissão e rejeição do ar
- Elevada capacidade de indução
- Fabricado com perfis de alumínio extrudido
- 2 vias de distribuição
- Núcleo central de alhetas fixo

Descrição do Produto

O difusor quadrado foi desenvolvido para a admissão e rejeição do ar e é adequado para aplicações ao nível do ar condicionado, ventilação e aquecimento, revelando uma elevada capacidade de indução do ar ambiente. A difusão do fluxo do ar pode decorrer em simultâneo até quatro direcções diferentes, em função do número de vias de distribuição. É geralmente indicado para a montagem em tectos, adaptando-se facilmente a qualquer ambiente, dado o seu design funcional.

Acabamento Acetinado Natural.

Disponível RAL 9010 ou RAL 9016 (Preço Sob Consulta)

Fixação: Furação

Acessórios Opcionais:

- Registo de Alhetas Opostas


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-1108	Difusor Quadrado DQ2 6"x6"
2899-1109	Difusor Quadrado DQ2 9"x9"
2899-1110	Difusor Quadrado DQ2 12"x12"
2899-1111	Difusor Quadrado DQ2 15"x15"
2899-1112	Difusor Quadrado DQ2 18"x18"
2899-1113	Difusor Quadrado DQ2 21"x21"
2899-1114	Difusor Quadrado DQ2 24"x24"

Todos os modelos sob encomenda especial.



Dimensões

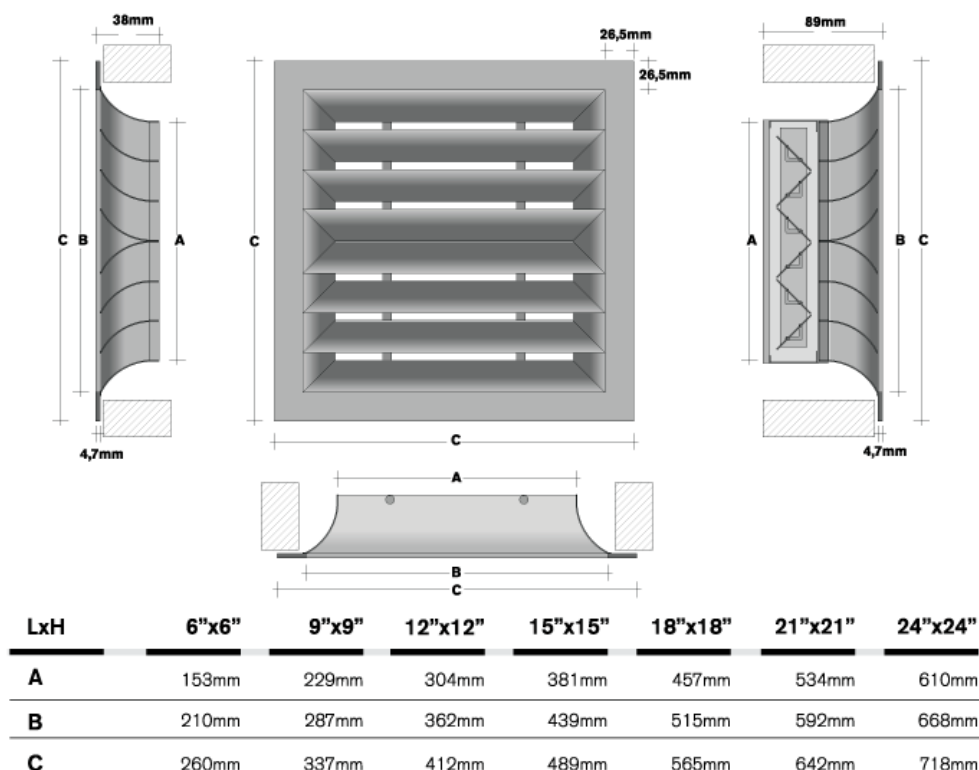

Componentes

L x H	A _k (m²)	Q (m³/h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)	V _k (m/s)
6"x6"	0,0093	100	23	6,9	0,7	3,2
		160	34	17,3	1,1	5,0
		200	40	27,0	1,3	6,2
		250	45	42,0	1,6	7,7
9"x9"	0,0209	200	23	5,5	0,9	2,9
		300	33	12,1	1,3	4,2
		400	41	21,4	1,7	5,5
		500	46	33,3	2,1	6,8
12"x12"	0,0373	300	22	3,9	1,0	2,4
		500	34	10,6	1,6	3,9
		700	43	20,6	2,2	5,4
		900	49	33,9	2,8	6,9
15"x15"	0,0582	500	25	4,5	1,3	2,6
		700	34	8,6	1,8	3,5
		900	40	14,0	2,3	4,5
		1000	42	17,3	2,5	5,0
18"x18"	0,0838	700	26	4,2	1,5	2,5
		1000	35	8,4	2,1	3,5
		1200	39	12,1	2,5	4,2
		1600	47	21,3	3,3	5,5
21"x21"	0,1141	900	26	3,8	1,7	2,4
		1200	33	6,6	2,2	3,1
		1600	40	11,6	2,9	4,1
		2000	46	18,0	3,6	5,1
24"x24"	0,1490	1400	31	5,3	2,2	2,8
		2000	40	10,6	3,1	3,9
		2500	46	16,5	3,9	4,9
		3000	50	23,7	4,7	5,8

