

Grelha Ar Exterior GAE17



Principais Características

- Aplicação mural
- Indicada para montagens no exterior
- Concebida para admissão ou rejeição do ar
- Fabricada com perfis de alumínio extrudido
- Rede galvanizada 12,7x12,7mm anti-pássaro
- Alhetas horizontais fixas a 55º
- Passo médio de 42 mm

Descrição do Produto

A grelha de ar exterior reúne um conjunto de características mecânicas que a tornam mais robusta e resistente a condições climatéricas adversas. É dotada não só de uma rede galvanizada de malha quadrada anti-pássaro, mas também de alhetas em forma de Z que impedem a entrada da chuva. A sua estrutura torna-a, por isso, ideal para montagens no exterior, sendo utilizada tanto para a admissão como para a rejeição do ar. Importa destacar que devido à sua funcionalidade e construção, sob determinadas condições climatéricas, não é possível garantir a estanquidade à água.

Acabamento Acetinado Natural.

Disponível RAL 9010 ou RAL 9016 (Preço Sob Consulta)

Fixação: Furação

Acessórios Opcionais:

- Registo de Alhetas Opostas


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-0801	Grelha de Ar ExTerior GAE17 200x200
2899-0811	Grelha de Ar ExTerior GAE17 600x600
2899-0817	Grelha de Ar ExTerior GAE17 800x800
2899-0816	Grelha de Ar ExTerior GAE17 1000x600
2899-0815	Grelha de Ar ExTerior GAE17 700x700
2899-0814	Grelha de Ar ExTerior GAE17 1000x400
2899-0813	Grelha de Ar ExTerior GAE17 900x400
2899-0812	Grelha de Ar ExTerior GAE17 700x500
2899-0810	Grelha de Ar ExTerior GAE17 750x400
2899-0802	Grelha de Ar ExTerior GAE17 400x100
2899-0809	Grelha de Ar ExTerior GAE17 1000x300
2899-0808	Grelha de Ar ExTerior GAE17 500x500
2899-0807	Grelha de Ar ExTerior GAE17 600x300
2899-0806	Grelha de Ar ExTerior GAE17 800x250
2899-0805	Grelha de Ar ExTerior GAE17 1000x200
2899-0804	Grelha de Ar ExTerior GAE17 400x400
2899-0803	Grelha de Ar ExTerior GAE17 300x300
2899-0818	Grelha de Ar ExTerior GAE17 900x900

Todos os modelos sob encomenda especial.



Dimensões

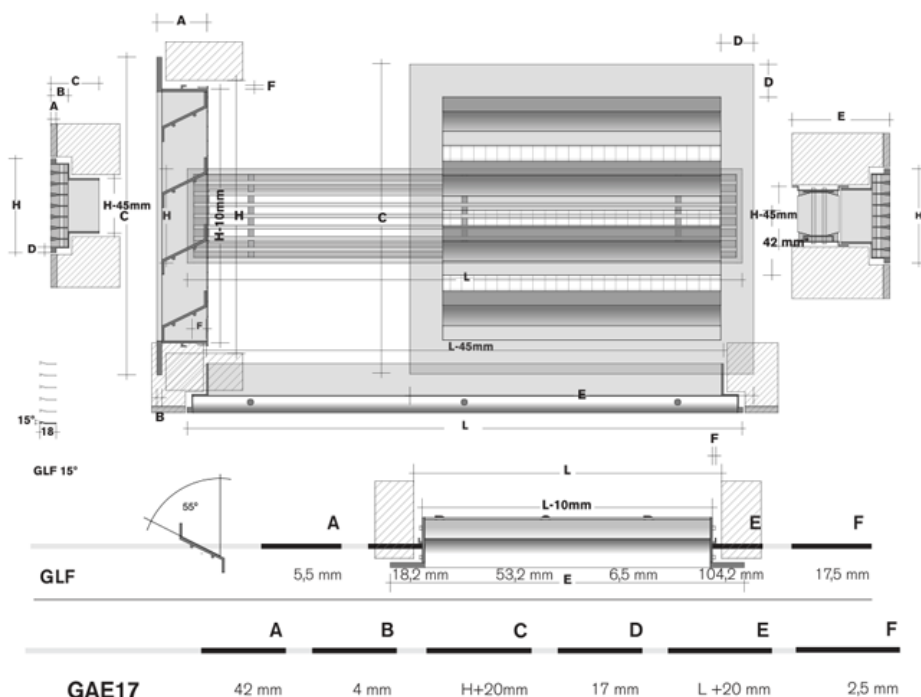

Componentes

L x H	A _k (m²)	Q (m³/h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	V _k (m/s)
200x200	0,0108	80	22	7,0	2,3
400x100		150	39	27,5	4,3
		200	45	43,0	5,3
300x300	0,0402	250	22	4,9	1,9
		400	34	12,5	3,0
		600	44	27,9	4,3
400x400	0,0712	400	22	4,1	1,8
		600	32	8,1	2,6
		1000	45	25,4	4,1
1000x200	0,0809	500	25	4,9	1,9
800x250		800	36	12,3	2,9
600x300		1000	42	19,2	3,6
500x500	0,1087	600	24	4,8	1,9
		1000	37	13,0	2,9
		1500	48	33,2	4,6
1000x300	0,1365	700	22	3,4	1,6
750x400		1000	31	6,8	2,2
		1500	42	17,3	3,5
600x600	0,1758	1000	25	4,1	1,8
700x500		1500	37	10,5	2,7
900x400		2000	42	16,3	3,4
1000x400	0,1926	1000	25	4,6	1,8
		1500	36	11,9	2,8
		2000	41	19,5	3,5
700x700	0,2432	1000	19	2,7	1,4
		1500	31	7,2	2,2
		2000	36	10,5	2,7
1000x600	0,3002	1000	14	1,5	1,1
		1500	26	3,7	1,7
		2000	31	5,6	2,1
800x800	0,3209	2000	29	7,4	1,9
		2500	34	12,4	2,3
		3000	41	15,6	3,2
900x900	0,4692	2000	16	1,5	0,4
		2500	21	9,7	0,6
		3000	32	10,5	1,1

