

Grelha Conduta Circular TSP-SD



Principais Características

- Montagem directa à conduta circular
- Concebida para a admissão e rejeição do ar
- Bastidor em chapa galvanizada
- Alheta em perfis de alumínio extrudido
- Simples deflexão vertical
- Alhetas orientáveis individualmente

Descrição do Produto

Esta tipologia de grelha está geralmente indicada para a montagem directa na conduta circular, sendo utilizada tanto para a admissão, como para a rejeição do ar em aplicações ao nível do ar condicionado, ventilação e aquecimento. A particularidade da fiada de alhetas orientáveis permite regular aspectos como o alcance e a altura do fluxo do ar.

Acabamento Alumínio Bruto

Fixação: Furação

Acessórios Opcionais:

- Registo de Alhetas Opostas


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-1001	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 225x75
2899-1002	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 325x75
2899-1003	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 425x75
2899-1004	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 525x75
2899-1005	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 625x75
2899-1006	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 425x125
2899-1007	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 525x125
2899-1008	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 625x125
2899-1009	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 425x225
2899-1010	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 525x225
2899-1011	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 625x225
2899-1012	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 825x225
2899-1013	Grelha para Conduta Circular TSP-SD 1025x225

Todos os modelos sob encomenda especial.



Dimensões

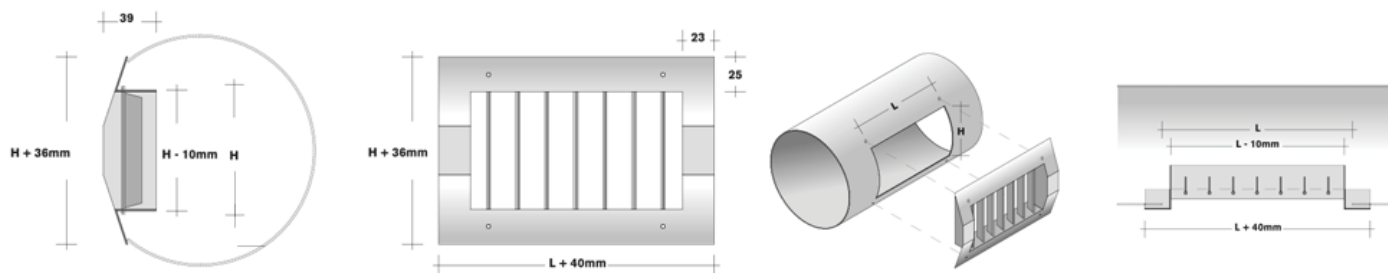

diâmetro da
conduta/
diamètre du conduit/
conduit diameter

H=75

min: 160 mm
máx: 400 mm

H=125

min: 315 mm
máx: 900 mm

H=225

min: 630 mm
máx: 1400 mm

Componentes

L x H	A _k (m²)	Q (m³/h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)	V _k (m/s)
225x75	0,0068	150 200 250	25 34 40	15,7 30,1 55,2	3,6 5,1 6,5	4,3 6,4 7,9
325x75	0,0099	200 250 350	26 33 42	14,1 25,7 50,1	4,3 5,8 8,0	4,1 5,2 8,2
425x75	0,0130	250 300 400	27 32 41	14,1 25,7 41,0	5,2 6,4 9,7	4,4 5,0 6,8
525x75	0,0160	300 400 500	28 35 41	17,6 30,0 41,3	6,0 8,8 10,1	4,1 5,6 7,2
625x75	0,0190	300 450 600	25 37 42	11,9 28,1 40,2	5,5 9,0 10,9	4,1 5,7 8,0
425x125	0,0250	400 500 700	26 31 40	11,0 19,5 38,1	6,4 8,7 12,1	3,7 4,4 6,2
525x125	0,0310	450 600 800	25 32 41	9,1 17,2 30,9	5,8 7,1 9,5	3,5 4,1 5,8
625x125	0,0370	500 700 1000	23 31 41	7,9 32,2 41,1	5,8 8,3 12,0	3,2 4,4 6,3
425x225	0,0490	650 900 1250	25 34 42	7,7 13,9 26,2	7,0 9,3 13,0	3,1 4,3 6,0
525x225	0,0610	750 1000 1500	22 30 42	5,7 11,1 25,2	6,5 9,2 14,3	3,0 3,7 6,0
625x225	0,0730	900 1250 1750	26 34 45	5,9 13,0 21,9	7,5 10,8 15,1	3,0 4,1 5,9
825x225	0,0970	1200 1600 2200	27 35 43	6,0 10,7 21,3	8,2 11,0 16,3	2,8 3,9 5,4
1025x225	0,1220	1500 2000 2500	27 36 40	6,2 11,1 17,7	9,0 13,2 16,1	2,8 4,0 4,7

