



Grelha de porta GPCA27

Principais Características

- > Indicada para transferência do ar;
- > Aplicação em portas ou parede;
- > Fabricada com perfis de alumínio extrudido;
- > Alhetas horizontais fixas em forma de V invertido;
- > Com contra-aro de remate.

Descrição do Produto

A grelha de porta é particularmente indicada para a transferência do ar entre compartimentos, evitando situações de sobrepressão.

É adequada para a instalação em portas cuja espessura varie entre os 30 e os 50 mm.

A configuração das suas alhetas em V invertido limita a visibilidade para o interior, bem como a entrada de luz direta e de ruídos.

É fornecida com um contra-aro telescópico de acabamento pelo lado oposto, conferindo uma maior harmonia ao espaço.

Acabamento acetinado natural.

Disponível RAL 9010 ou RAL 9016 (preço sob consulta).

Fixação: furação


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-0501	Grelha de Porta GPCA27 200x100
2899-0502	Grelha de Porta GPCA27 300x100
2899-0503	Grelha de Porta GPCA27 200x150
2899-0504	Grelha de Porta GPCA27 300x150
2899-0505	Grelha de Porta GPCA27 500x150
2899-0506	Grelha de Porta GPCA27 300x250
2899-0507	Grelha de Porta GPCA27 400x200
2899-0508	Grelha de Porta GPCA27 300x250 Ak
2899-0509	Grelha de Porta GPCA27 400x300
2899-0510	Grelha de Porta GPCA27 500x250
2899-0511	Grelha de Porta GPCA27 600x200
2899-0512	Grelha de Porta GPCA27 500x300
2899-0513	Grelha de Porta GPCA27 600x250
2899-0514	Grelha de Porta GPCA27 600x300
2899-0515	Grelha de Porta GPCA27 600x400

Todos os modelos sob encomenda especial.



Dimensões

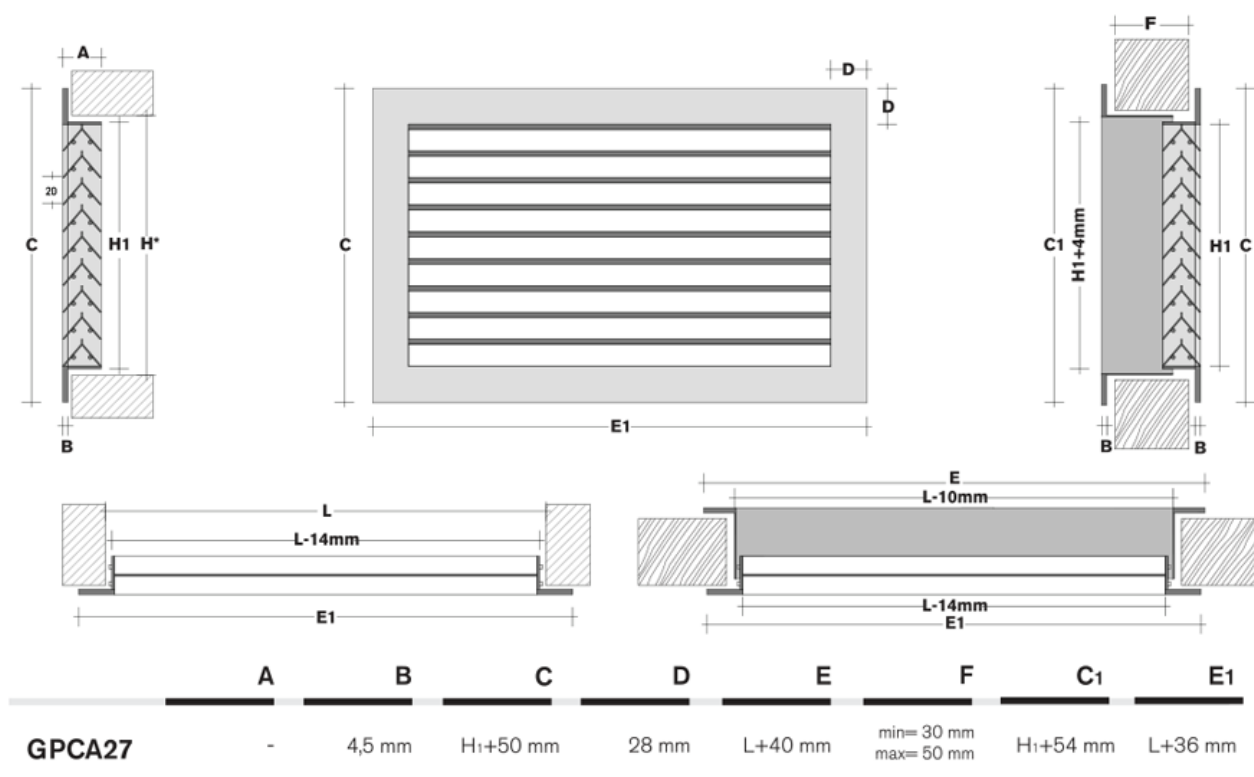

Componentes

L x H	A _k (m ²)	Q (m ³ /h)	P _t (Pa)	V _k (m/s)
200x100	0,0104	50	5,3	1,3
		60	7,4	1,6
		70	10,2	1,7
300x100 200x150	0,0156	80	9,2	1,6
		100	14,4	2,0
		120	20,6	2,3
300x150	0,0208	100	8,1	1,5
		140	15,8	2,1
		180	26,1	2,6
500x150 300x250	0,0390	160	5,9	1,3
		200	9,2	1,6
		250	14,4	2,0
400x200 300x250	0,0448	200	7,0	1,4
		250	10,9	1,8
		300	15,7	2,1
400x300 500x250 600x200	0,0684	250	4,7	1,2
		350	9,2	1,6
		500	18,7	2,2
500x300 600x250	0,0855	400	7,7	1,5
		500	12,0	1,8
		600	17,2	2,1
600x300	0,1029	500	12,0	1,8
		600	17,2	2,1
		700	23,4	2,5
600x400	0,1652	800	8,2	1,5
		1200	18,4	2,2
		1600	32,7	2,9

