



Grelha de Sobrepressão SP-R

Principais Características

- Montagem mural
- Concebida para a rejeição do ar
- Fabricada com perfis de alumínio extrudido
- Lamelas em alumínio quinado
- Passo de 100mm

Descrição do Produto

A grelha sobrepressão SP-R é adequada para a rejeição do ar em aplicações ao nível do ar condicionado, ventilação e aquecimento. No seu estado natural as suas lamelas encontram-se fechadas, abrindo sempre que se regista uma alteração nos níveis de pressão. É ideal para proteger determinados aparelhos de factores climatéricos adversos.

Acabamento Alumínio Escovado


Fixação: Furação

Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-0901	Grelha de Sobrepressão SP-R

Todos os modelos sob encomenda especial.

Dimensões

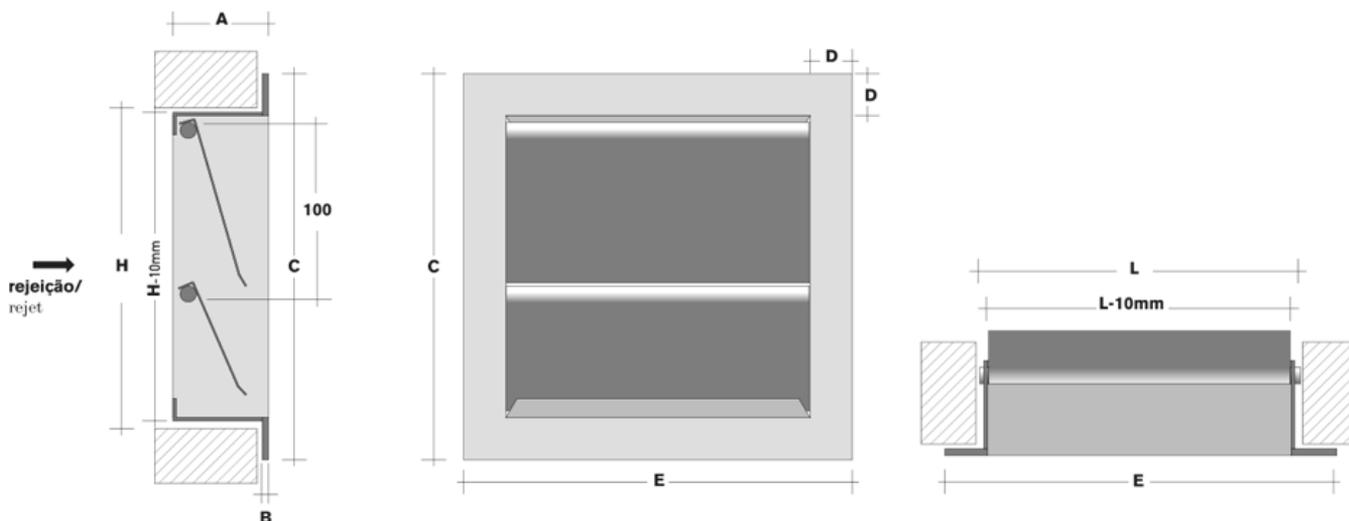

A B C D E

SP-R

60 mm

4,3 mm

H+40 mm

26,5 mm

L+40mm

