

Grile pentru duct circular TSP-SD



Principais Características

- Montare direct pe conducta circulară
- Concepute pentru admiterea și respingerea aerului
- Carcasă din placa galvanizată
- Aripioare din profil de aluminiu extrudat
- Deflexie verticală simplă
- Aripioare individuale reglabile

Descrição do Produto

Acest tip de grila este de obicei proiectata pentru montajul direct în conducta circulara, fiind folosita atât pentru admiterea precum și respingerea de aer în sistemele de climatizare, ventilatie si incalzire. Aripioarele reglabile permit reglarea factorilor, cum ar fi gama și înălțimea fluxului de aer.

Finisaj din aluminiu brut

Fixare: Foraj

Accesorii opționale:

- Aripioare opuse amortizor


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-1001	TSP-SD 225x75 Grille for Circular Duct
2899-1002	TSP-SD 325x75 Grille for Circular Duct
2899-1003	TSP-SD 425x75 Grille for Circular Duct
2899-1004	TSP-SD 525x75 Grille for Circular Duct
2899-1005	TSP-SD 625x75 Grille for Circular Duct
2899-1006	TSP-SD 425x125 Grille for Circular Duct
2899-1007	TSP-SD 525x125 Grille for Circular Duct
2899-1008	TSP-SD 625x125 Grille for Circular Duct
2899-1009	TSP-SD 425x225 Grille for Circular Duct
2899-1010	TSP-SD 525x225 Grille for Circular Duct
2899-1011	TSP-SD 625x225 Grille for Circular Duct
2899-1012	TSP-SD 825x225 Grille for Circular Duct
2899-1013	TSP-SD 1025x225 Grille for Circular Duct

Todos os modelos sob encomenda especial.



Dimensões

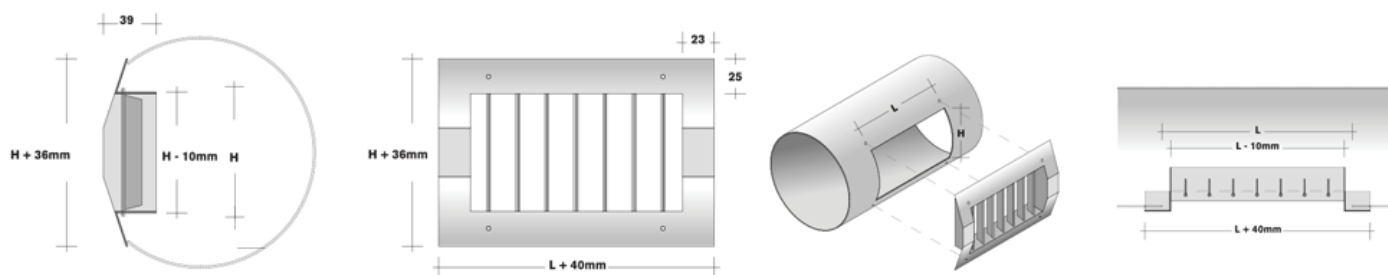

diâmetro da
conduta/
diamètre du conduit/
conduit diameter

H=75

min: 160 mm
máx: 400 mm

H=125

min: 315 mm
máx: 900 mm

H=225

min: 630 mm
máx: 1400 mm

Componentes

L x H	A _k (m²)	Q (m³/h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)	V _k (m/s)
225x75	0,0068	150	25	15,7	3,6	4,3
		200	34	30,1	5,1	6,4
		250	40	55,2	6,5	7,9
325x75	0,0099	200	26	14,1	4,3	4,1
		250	33	25,7	5,8	5,2
		350	42	50,1	8,0	8,2
425x75	0,0130	250	27	14,1	5,2	4,4
		300	32	25,7	6,4	5,0
		400	41	41,0	9,7	6,8
525x75	0,0160	300	28	17,6	6,0	4,1
		400	35	30,0	8,8	5,6
		500	41	41,3	10,1	7,2
625x75	0,0190	300	25	11,9	5,5	4,1
		450	37	28,1	9,0	5,7
		600	42	40,2	10,9	8,0
425x125	0,0250	400	26	11,0	6,4	3,7
		500	31	19,5	8,7	4,4
		700	40	38,1	12,1	6,2
525x125	0,0310	450	25	9,1	5,8	3,5
		600	32	17,2	7,1	4,1
		800	41	30,9	9,5	5,8
625x125	0,0370	500	23	7,9	5,8	3,2
		700	31	32,2	8,3	4,4
		1000	41	41,1	12,0	6,3
425x225	0,0490	650	25	7,7	7,0	3,1
		900	34	13,9	9,3	4,3
		1250	42	26,2	13,0	6,0
525x225	0,0610	750	22	5,7	6,5	3,0
		1000	30	11,1	9,2	3,7
		1500	42	25,2	14,3	6,0
625x225	0,0730	900	26	5,9	7,5	3,0
		1250	34	13,0	10,8	4,1
		1750	45	21,9	15,1	5,9
825x225	0,0970	1200	27	6,0	8,2	2,8
		1600	35	10,7	11,0	3,9
		2200	43	21,3	16,3	5,4
1025x225	0,1220	1500	27	6,2	9,0	2,8
		2000	36	11,1	13,2	4,0
		2500	40	17,7	16,1	4,7

