


## Grilele liniare GLS

### Principais Características



- Stil static puternic
- Montaj în secțiune
- Proiectat pentru impuls și retur de aer
- Aplicarea în perete sau tavan
- Fabricat cu profil de aluminiu extrudat
- Aripioare horizontale fixe
- Deflexie la 0 sau la 15 grade

### Descrição do Produto

Grilele liniare de perete si tavan au fost special concepute pentru impulsul de aer și întoarcerea în aplicații de aer cum ar fi sistemele de climatizare, ventilație si incalzire. Liniile sale lungi și înguste permit un ansamblu secționat și dau un stil static, facand grila ideala pentru încăperile în care echilibrul dintre elementele de decor este esențială. In plus pot fi fabricate cu un rând dublu de aripioare verticale reglabile pentru a schimba forma în funcție de intervalul de aer și flux.

Invelis satin natural.

Disponibil RAL 9010 sau RAL 9016


### Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-0625	GLS 1500x150 Linear Bar Grille
2899-0626	GLS 1000x250 Linear Bar Grille
2899-0627	GLS 1000x300 Linear Bar Grille
2899-0624	GLS 1000x200 Linear Bar Grille
2899-0623	GLS 1000x150 Linear Bar Grille
2899-0620	GLS 1000x75 Linear Bar Grille
2899-0621	GLS 1000x100 Linear Bar Grille
2899-0622	GLS 1000x125 Linear Bar Grille
2899-0619	GLS 1000x50 Linear Bar Grille

Todos os modelos sob encomenda especial.



## Dimensões

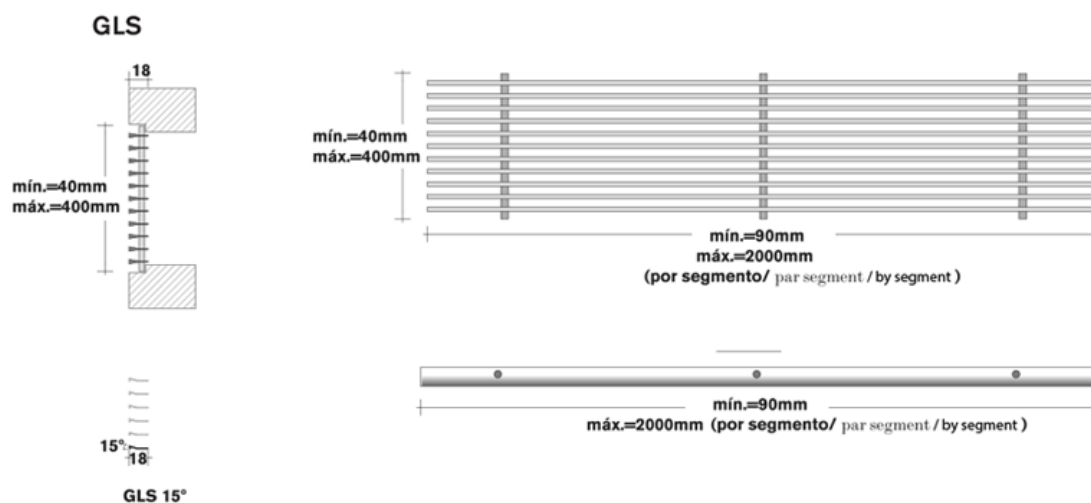

## Componentes

L x H	A <sub>k</sub> (m²)	Q (m³/h)	NR [dB(A)]	P <sub>t</sub> (Pa)	X (m)	V <sub>k</sub> (m/s)
1000x50	0,0240	300	22	7,2	7,0	3,7
		500	35	19,6	11,6	6,0
		700	43	38,3	16,2	8,3
1000x75	0,0370	500	26	8,4	9,4	4,0
		600	30	12,0	11,2	4,7
		700	34	16,2	13,1	5,5
1000x100	0,0500	600	24	6,6	9,7	3,5
		800	35	10,1	12,9	4,6
		1000	46	13,6	16,1	5,7
1000x125	0,0630	700	23	5,7	10,0	3,3
		1000	38	9,4	15,0	5,0
		1250	49	12,0	18,0	5,8
1000x150	0,0820	800	21	3,9	10,1	2,8
		1000	29	5,2	12,6	3,4
		1500	49	8,5	18,9	4,9
1000x200	0,1080	1000	13	3,2	11,0	2,7
		1500	21	5,2	16,5	4,0
		2000	29	7,2	22,0	5,3
1500x150	0,1240	1500	19	4,4	15,8	3,8
		2000	26	6,1	20,9	5,1
		2500	34	7,8	26,2	6,2
1000x250	0,1400	2000	24	5,0	20,0	4,6
		2500	30	6,5	24,9	5,8
		3000	37	8,0	30,0	7,0
1000x300	0,1720	2000	18	2,9	17,9	4,0
		2500	23	3,7	22,4	5,0
		3000	28	4,5	26,9	6,0

