


Rejilla Conducta Circular TSP-SDD



Principais Caraterísticas

- Montaje directo en el conducto circular
- Diseñada para la admisión y expulsión de aire
- Bastidor en chapa galvanizada
- Aleta en perfiles de aluminio extruido
- Deflexión simple vertical
- Aletas individualmente orientables

Descrição do Produto

Este tipo de rejilla está generalmente indicada para el montaje directo en el conducto circular y se utiliza tanto para la admisión como para la expulsión de aire en aplicaciones de aire acondicionado, ventilación y calefacción. La particularidad de la hilera de aletas orientables permite regular aspectos como el alcance y la altura del flujo de aire. Acabado en aluminio bruto.

Fijación: Perforación

Accesorios opcionales:

- Registro de aletas opuestas


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-1014	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 225x75
2899-1015	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 325x75
2899-1016	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 425x75
2899-1017	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 525x75
2899-1018	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 625x75
2899-1019	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 425x125
2899-1020	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 525x125
2899-1021	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 625x125
2899-1022	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 425x225
2899-1023	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 525x225
2899-1024	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 625x225
2899-1025	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 825x225
2899-1026	Grelha para Conducta Circular TSP-SDD 1025x225

Todos os modelos sob encomenda especial.



Dimensões

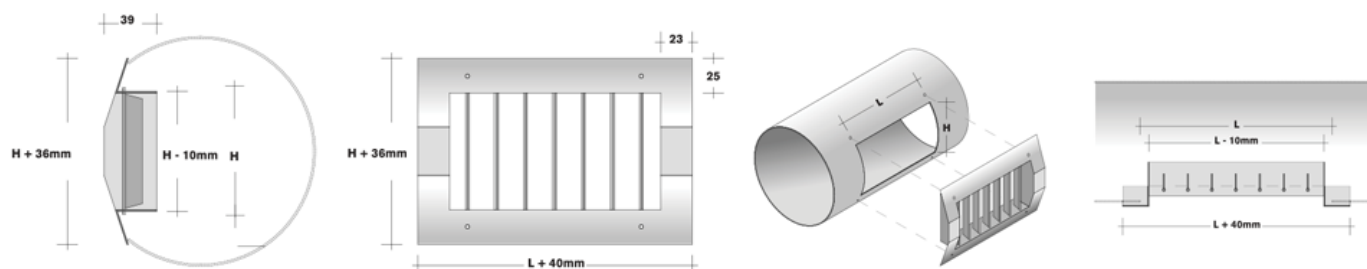

H=75

Diametro del Conducto/
min: 160 mm
máx: 400 mm

H=125
min: 315 mm
máx: 900 mm

H=225
min: 630 mm
máx: 1400 mm

Componentes

L x H	A _k (m ²)	Q (m ³ /h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)	V _k (m/s)
225x75	0,0068	150	25	15,7	3,6	4,3
		200	34	30,1	5,1	6,4
		250	40	55,2	6,5	7,9
325x75	0,0099	200	26	14,1	4,3	4,1
		250	33	25,7	5,8	5,2
		350	42	50,1	8,0	8,2
425x75	0,0130	250	27	14,1	5,2	4,4
		300	32	25,7	6,4	5,0
		400	41	41,0	9,7	6,8
525x75	0,0160	300	28	17,6	6,0	4,1
		400	35	30,0	8,8	5,6
		500	41	41,3	10,1	7,2
625x75	0,0190	300	25	11,9	5,5	4,1
		450	37	28,1	9,0	5,7
		600	42	40,2	10,9	8,0
425x125	0,0250	400	26	11,0	6,4	3,7
		500	31	19,5	8,7	4,4
		700	40	38,1	12,1	6,2
525x125	0,0310	450	25	9,1	5,8	3,5
		600	32	17,2	7,1	4,1
		800	41	30,9	9,5	5,8
625x125	0,0370	500	23	7,9	5,8	3,2
		700	31	32,2	8,3	4,4
		1000	41	41,1	12,0	6,3
425x225	0,0490	650	25	7,7	7,0	3,1
		900	34	13,9	9,3	4,3
		1250	42	26,2	13,0	6,0
525x225	0,0610	750	22	5,7	6,5	3,0
		1000	30	11,1	9,2	3,7
		1500	42	25,2	14,3	6,0
625x225	0,0730	900	26	5,9	7,5	3,0
		1250	34	13,0	10,8	4,1
		1750	45	21,9	15,1	5,9
825x225	0,0970	1200	27	6,0	8,2	2,8
		1600	35	10,7	11,0	3,9
		2200	43	21,3	16,3	5,4
1025x225	0,1220	1500	27	6,2	9,0	2,8
		2000	36	11,1	13,2	4,0
		2500	40	17,7	16,1	4,7

