


Rejilla suelo/techo GLS



Principais Caraterísticas

- Gran fuerza estética
 - Montaje seccionado
 - Indicada para la impulsión y el retorno de aire
 - Aplicación en pared o techo
- Fabricada con perfiles de aluminio extruido
 - Aletas horizontales fijas
 - Deflexión a 0º o 15º
 - Sin aro exterior

Descrição do Produto

La rejilla lineal de pared y techo ha sido especialmente diseñada para la impulsión y retorno de aire en aplicaciones de aire acondicionado, ventilación y calefacción. Sus líneas alargadas y estrechas permiten un montaje seccionado y le aporta una gran inclinación estética, convirtiéndola en el tipo de rejilla ideal para espacios en los que la armonía de los elementos decorativos es fundamental. Además, la rejilla lineal de pared y techo puede fabricarse con una hilera doble de aletas posteriores verticales orientables con el fin de modificar aspectos como el alcance y la forma del flujo de aire.

Acabado satinado natural.
RAL 9010 o RAL 9016 disponibles


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-0619	Rejilla de Suelo/Techo GLS 1000x50
2899-0620	Rejilla de Suelo/Techo GLS 1000x75
2899-0621	Rejilla de Suelo/Techo GLS 1000x100
2899-0622	Rejilla de Suelo/Techo GLS 1000x125
2899-0623	Rejilla de Suelo/Techo GLS 1000x150
2899-0624	Rejilla de Suelo/Techo GLS 1000x200
2899-0625	Rejilla de Suelo/Techo GLS 1500x150
2899-0626	Rejilla de Suelo/Techo GLS 1000x250
2899-0627	Rejilla de Suelo/Techo GLS 1000x300

Todos os modelos sob encomenda especial.



Dimensões

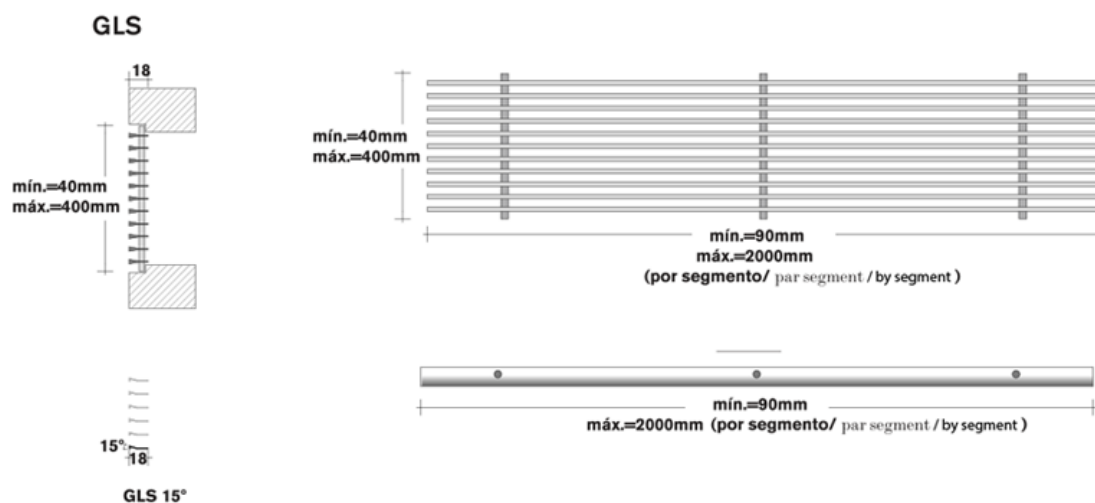

Componentes

L x H	A _k (m²)	Q (m³/h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)	V _k (m/s)
1000x50	0,0240	300	22	7,2	7,0	3,7
		500	35	19,6	11,6	6,0
		700	43	38,3	16,2	8,3
1000x75	0,0370	500	26	8,4	9,4	4,0
		600	30	12,0	11,2	4,7
		700	34	16,2	13,1	5,5
1000x100	0,0500	600	24	6,6	9,7	3,5
		800	35	10,1	12,9	4,6
		1000	46	13,6	16,1	5,7
1000x125	0,0630	700	23	5,7	10,0	3,3
		1000	38	9,4	15,0	5,0
		1250	49	12,0	18,0	5,8
1000x150	0,0820	800	21	3,9	10,1	2,8
		1000	29	5,2	12,6	3,4
		1500	49	8,5	18,9	4,9
1000x200	0,1080	1000	13	3,2	11,0	2,7
		1500	21	5,2	16,5	4,0
		2000	29	7,2	22,0	5,3
1500x150	0,1240	1500	19	4,4	15,8	3,8
		2000	26	6,1	20,9	5,1
		2500	34	7,8	26,2	6,2
1000x250	0,1400	2000	24	5,0	20,0	4,6
		2500	30	6,5	24,9	5,8
		3000	37	8,0	30,0	7,0
1000x300	0,1720	2000	18	2,9	17,9	4,0
		2500	23	3,7	22,4	5,0
		3000	28	4,5	26,9	6,0

