



Depósito para água (duplo)

Instalação Soterrar

Principais Características

- Instalação Soterrar
- Parede dupla, com parede interior lisa e nervura exterior
- Fabricado em polietileno de alta densidade
- Estável em instalações com lençol freático alto
- Transporte otimizado
- Instalação fácil e simples

Descrição do Produto

Depósitos para armazenamento subterrâneo de água, fabricados em polietileno de alta densidade de parede dupla com estabilidade e resistência mecânica incomparáveis. Todos os modelos estão equipados de série com mangas de entrada e saída, e com uma ou mais bocas de visita de Ø 400 mm dependendo do modelo e com várias opções de personalização disponíveis.

Aplicações: Estações de tratamento de águas residuais, armazenamento de água, armazenamento e reutilização de águas pluviais, instalações de rega., redes de proteção contra incêndios, instalações para lavagem de veículos, etc.


Capacidades: 5 000 a 52 000 litros.


Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-------------|-------------------------------|
| 15-15400120 | Depósito de Água Duplo 5000L |
| 15-15400140 | Depósito de Água Duplo 8500L |
| 15-15400150 | Depósito de Água Duplo 12500L |
| 15-15400160 | Depósito de Água Duplo 16000L |
| 15-15400170 | Depósito de Água Duplo 19500L |
| 15-15400180 | Depósito de Água Duplo 23500L |
| 15-15400185 | Depósito de Água Duplo 27000L |
| 15-15400190 | Depósito de Água Duplo 30500L |
| 15-15400200 | Depósito de Água Duplo 34000L |
| 15-15400205 | Depósito de Água Duplo 38000L |
| 15-15400210 | Depósito de Água Duplo 41500L |
| 15-15400220 | Depósito de Água Duplo 45500L |
| 15-15400230 | Depósito de Água Duplo 49000L |
| 15-15400235 | Depósito de Água Duplo 52500L |

Todos os modelos sob encomenda especial.

Dimensões

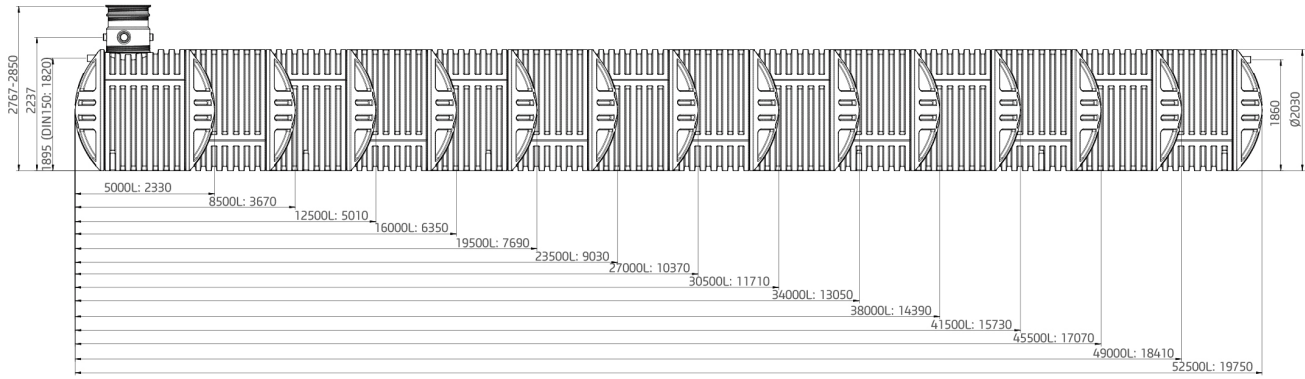

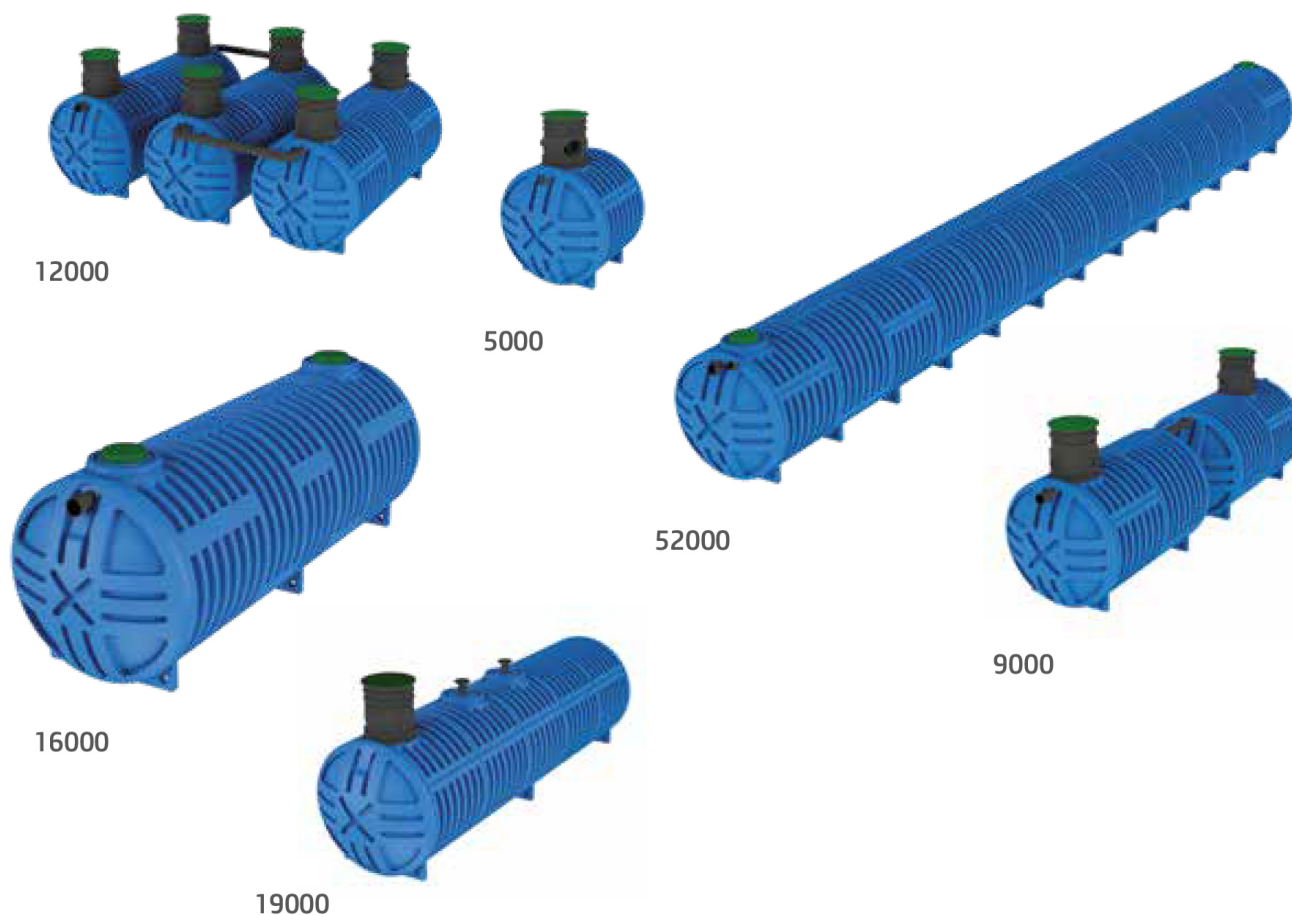Componentes


| MODELO/CAPACIDADE | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) | PESO APROX. (KG) | ENTRADA/ SAÍDA (MM) |
|-------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|---------------------|
| 5000L | 2,33 | 2,03 | 2,20 | 365 | 110 |
| 8500L | 3,67 | 2,03 | 2,20 | 560 | 110 |
| 12500L | 5,01 | 2,03 | 2,20 | 755 | 200 |
| 16000L | 6,35 | 2,03 | 2,20 | 955 | 200 |
| 19500L | 7,69 | 2,03 | 2,20 | 1145 | 200 |
| 23500L | 9,03 | 2,03 | 2,20 | 1340 | 200 |
| 27000L | 10,37 | 2,03 | 2,20 | 1550 | 200 |
| 30500L | 11,71 | 2,03 | 2,20 | 1750 | 200 |
| 34000L | 13,05 | 2,03 | 2,20 | 1950 | 200 |
| 38000L | 14,39 | 2,03 | 2,20 | 2150 | 200 |
| 41500L | 15,73 | 2,03 | 2,20 | 2350 | 200 |
| 45500L | 17,07 | 2,03 | 2,20 | 2670 | 200 |
| 49000L | 18,41 | 2,03 | 2,20 | 2880 | 200 |
| 52500L | 19,75 | 2,03 | 2,20 | 3080 | 200 |

