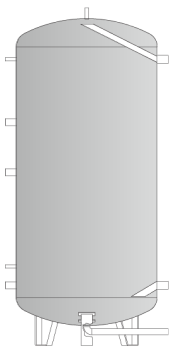

Inox - sem permutador

750 até 3 000 L

Principais Caraterísticas

> Cuba em chapa de aço inoxidável AISI 316L;
> Isolamento térmico em espuma de poliureteno flexível segundo DIN 1988-7, com 100 mm de espessura com condutividade térmica de 0,037 W/m.ºC a 50 ºC;
> Porta de visita flangeada DN 400 (opcional);
> Revestimento exterior flexível em PVC;
> Temperatura máx. trabalho: 85 ºC;
> Pressão máx. trabalho: 8 bar.

Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável AISI 316L 4mm, altamente resistente à corrosão por picadas.

Todas as soldaduras são efetuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial.

Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas.

Todos os termoacumuladores têm a possibilidade de incluir uma resistência elétrica de apoio com termóstato de regulação externa (sob pedido, a indicar no ato da encomenda).

Indicados para acumulação de água quente produzida com recurso a permutadores externos, não dispõem de qualquer permutador interno.

Disponível com capacidades de 750 até 3 000 litros.

NOTA: grupo de segurança, não incluido.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0206-0108	Acumulador 750L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas)
0206-0109	Acumulador 1000L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas)
0206-0110 *	Acumulador 1500L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas)
0206-0111 *	Acumulador 2000L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas)
0206-0112 *	Acumulador 2500L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas)
0206-0113 *	Acumulador 3000L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas)

*Sob encomenda especial

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Componentes

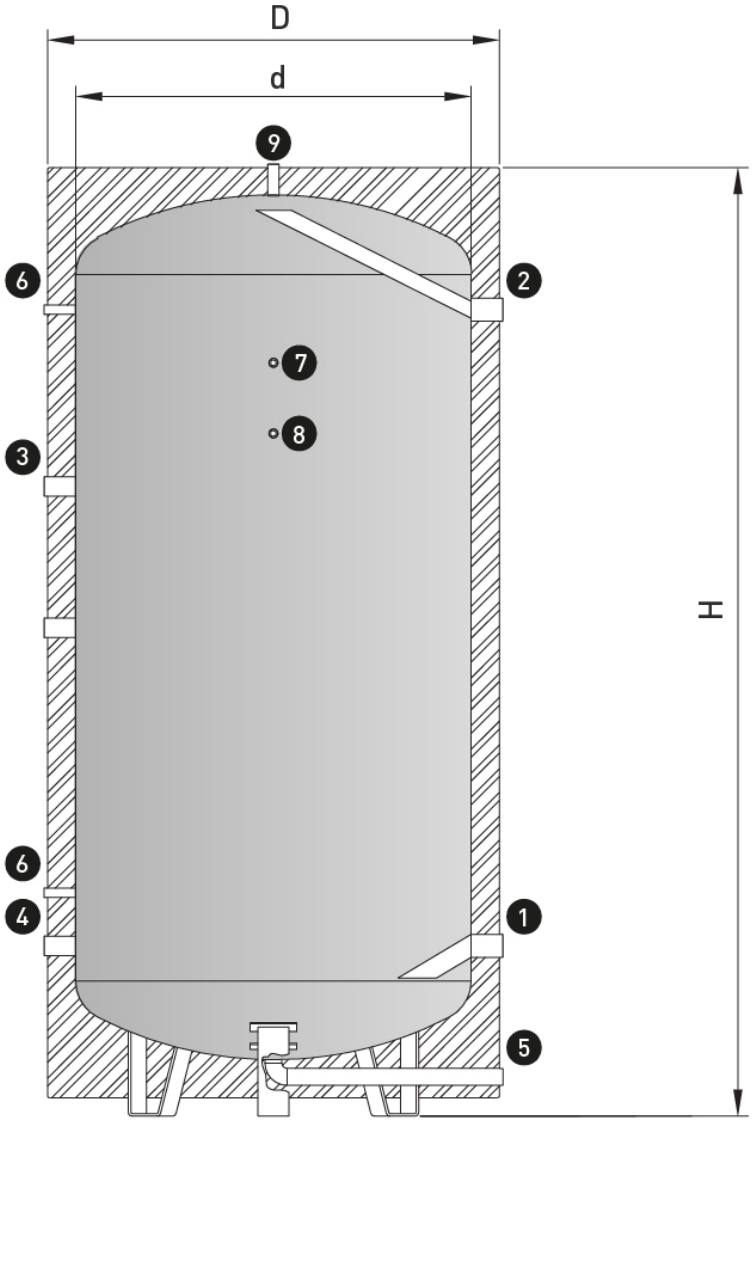

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

INOX (A.Q.S.)

CAPACIDADE [LTS]	750	1000	1500	2000	2500	3000
H- Altura [mm]	2090	2120	2620	2740	2740	2800
D-Diâmetro Exterior [mm]	950	1100	1100	1300	1400	1470
d-Diâmetro Interior [mm]	750	900	900	1100	1200	1270
Entrada Água Fria [1]	1 1/2"F	1 1/2"F	1 1/2"F	2"F	2"F	2"F
Saída Água Quente [2]	1 1/2"F	1 1/2"F	1 1/2"F	2"F	2"F	2"F
Saída Permutador Externo [3]	1 1/4"F	1 1/4"F	1 1/4"F	1 1/2"F	1 1/2"F	1 1/2"F
Entrada Permutador Externo [4]	1 1/4"F	1 1/4"F	1 1/4"F	1 1/2"F	1 1/2"F	1 1/2"F
Esgoto [5]	1"F	1"F	1"F	1"F	1"F	1 1/2"F
Sonda Temperatura [6]	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Termómetro [7]	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Manómetro [8]	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Purgador [9]	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.