Caldeira Pellets - Grupo Térmico NARA PLUS

Principais Caraterísticas

• Circulador electrónico de alta eficiência;
• Resistência cerâmica que permite um acendimento automático mais rápido;
• Corpo em chapa de aço com passagens de fumo verticais;
• Limpeza automática do queimador;
• Limpeza automática dos turbuladores;
• Elevada capacidade de acumulação de cinzas;
• Modulação automática do ventilador;
• Display com controlo digital;
• Possibilidade de conexão de um cronotermostato externo (não incluido);
• Possui sonda de temperatura ambiente;
• Inclui grupo hidráulico: bomba circuladora, válvula de segurança, vaso de expansão e purgador;
• EN 303-5 • "Classe 5"

Descrição do Produto

Bem-vindo à nova evolução das Caldeiras a Pellets Compactas. A Caldeira a Pellets Nara Plus é uma caldeira de alta eficiência com um desempenho superior a 90% de classe 5, de acordo com a norma EN303-5. Construída em chapa de aço de elevada qualidade, e com potência térmica nominal de 24 e 34kW. Permite uma fácil gestão do sistema de aquecimento. Inclui os sistemas de Limpeza Automática dos Turbuladores, Limpeza Automática do Queimador e elevada autonomia no depósito de cinzas. Recomendações à Instalação: Válvula Anti-condensação e Chaminé em Aço Inox AISI 316L.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0103-0426	Caldeira a Pellets Nara Plus 24 - Green Edition
0103-0427	Caldeira a Pellets Nara Plus 34 - Green Edition
0103-9907	Senfim p/ Silo Adiconal da Caldeira Nara e Nara Plus
0103-9906	Sensor de Nível p/ Nara Plus (Para silo 200kg)
04-10039	Sonda NTC 10K (110ºC) L=2m (opcional A.Q.S. Exemplo com Acumulação externa)

Dimensões

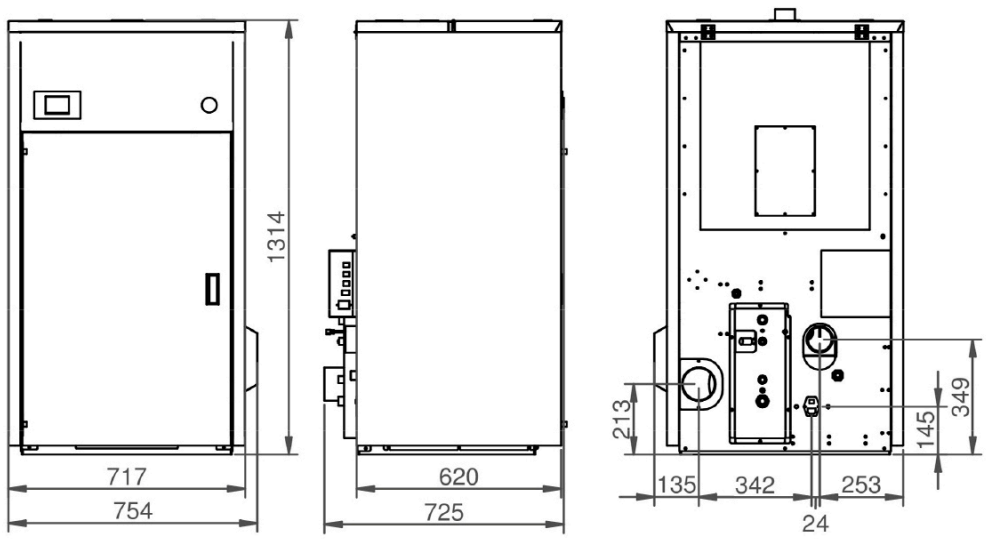

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Componentes

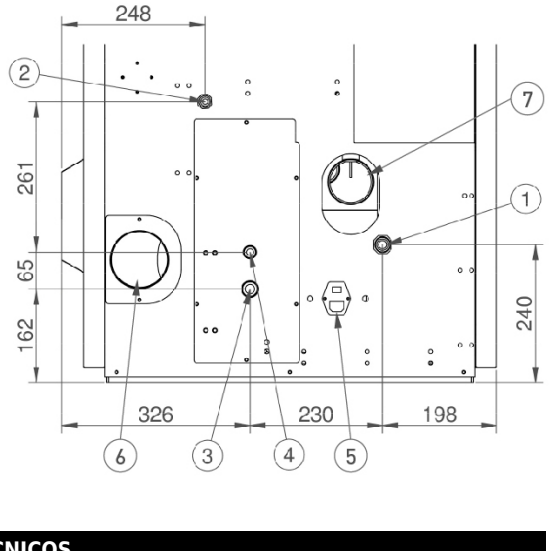

LEGENDA:

1 - IDA Radiadores 3/4"
2 - Descarga válvula de segurança 1/2"
3 - RETORNO Radiadores 3/4"
4 - Enchimento 1/2"
5 - Alimentação elétrica
6 - Saída de Fumos
7 - Entrada de ar novo

DADOS TÉCNICOS	UNIDADE	NARA PLUS 24	NARA PLUS 34
Potência Térmica Nominal (Mín - Máx)	kW	6,66 - 24,29	7,24 - 32,2
Potência Térmica da Água (Mín - Máx)	kW	6,12 - 23,27	6,72 - 30,44
Rendimento (Mín - Máx)	%	91,79 - 95,8	92,89 - 94,55
Tiragem Mínima da Chaminé	Pa	12	12
Alimentação Eléctrica	V/Hz	230/50	230/50
Consumo Eléctrico	W	94	94
Pressão de Funcionamento	bar	1,5	1,5
Conteúdo de Água na Caldeira	lts	36	36
Capacidade do Depósito de Pellets	kg	70	70
Consumo Médio de Pellets (Mín - Máx)	kg/h	1,37 - 4,99	1,46 - 6,51
Saída de Fumos (Posterior)	mm	100	100
Entrada de Ar (Aspiração)	mm	80	80
Vaso de Expansão	lts	8	8
Combustível (Pellet)	mm	6	6
Dimensões	mm	750x730x1320	750x730x1320
Peso Líquido	kg	247	284
Volume Aquecido (Mín - Máx)	m^3	204 - 775	224 - 1014

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.