Válvula de zona 3 vias

Principais Caraterísticas

• Válvula de zona desviadora termostática da série 22C;
• Válvula de 3 vias em latão CW617N para desviar o fluxo através do comando de cabeça termostática;
• Accionamento On-Off;
• Pressão máxima: 16 bar;
• Temperatura mínima do fluido: 4 ºC;
• Temperatura máxima do fluido: 110 ºC.

Descrição do Produto

Válvula de zona 3 vias para integração de sistemas solares termossifão com caldeiras de produção instantânea de A.Q.S.
As caldeiras ZANTIA produção A.Q.S instantânea , podem ser utilizadas como fonte de energia auxiliar num sistema de produção de Águas Quentes Sanitárias por sistema solar em termossifão.
Em caso da temperatura das AQS não atingir o mínimo utilizável através da energia solar, é possível desviar a água através de uma válvula desviadora termostática da saída do acumulador para a caldeira para esta integrar o sistema de produção de AQS.
PARA O SISTEMA FUNCIONAR, É NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DOS SEGUINTES COMPONENTES:
- Válvula de zona de 3 vias + ligador;
- Cabeça de comando electrotérmico;
- Controlador digital (centralina + sonda)

Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0211	Valvula Zona 3 Vias 3/4" MMM
1605-0212	Ligador Valvula de Zona 3 VIAS 3/4"x3/4"
1906-0306	
2703-0107	

Componentes

Ficha Técnica

INTEGRAÇÃO DE SISTEMA SOLAR TERMOSSIFÃO COM CALDEIRAS PRODUÇÃO INSTANTÂNIA

Para o sistema funcionar é necessário a instalação dos seguintes componentes:

Válvula de zona de 3 vias (+ ligadores)
Cabeça termostarica eletrica
Controlador Digital (Centralina sonda)

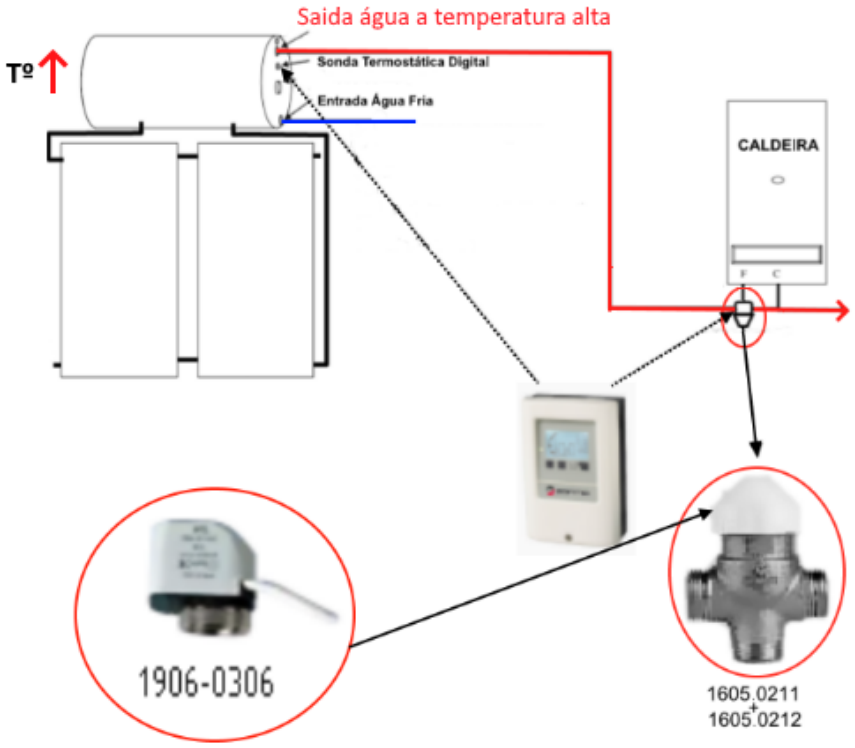

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.