# Coletor solar NEO

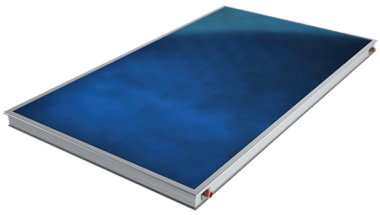

## Principais Caraterísticas

- **Certificado Solar Keymark**
- Vidro solar temperado
- **Absorsor azul de folha única em alumínio soldado a laser**
- Estrutura em alumínio anodizado
- Tubos colectores e adutores em cobre
- Isolamento em lã de rocha
- Painel traseiro em alumínio
- Opções de montagem em telhado plano e telhado inclinado.

## Descrição do Produto

O novo modelo 220 NEO | 250 NEO possui absorsor seletivo azul de folha única, soldado a laser e altamente eficiente. Os coletores solares absorvem tanto a luz solar direta quanto a radiação difusa, portanto, eles são a escolha para climas onde se exige a elevada eficiência.

## Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 2701-0132 | Colector Solar ZHS220 NEO |
| 2701-0131 | Coletor Solar ZHS250 NEO |
| 2702-0362 | Estrutura Terraço p/1 Colector ZHS 200/250 Neo |
| 2702-0363 | Estrutura Telhado p/1 Colector ZHS 200/250 Neo |
| 2702-0364 | Estrutura Terraço p/ 2 Colectores ZHS 200/250 Neo |
| 2702-0365 | Estrutura Telhado p/ 2 Colectores ZHS 200/250 Neo |
| 2702-0366 | Estrutura Terraço p/ 3 Colectores ZHS 200/250 Neo |
| 2702-0367 | Estrutura Telhado p/ 3 Colectores ZHS 200/250 Neo |

| Código | Modelo |
|---|---|
| 2702-0369 | Estrutura Telhado p/ Termossifao 160L/200L ZHS Neo |
| 2702-0374 | Estrutura Terraço p/ Termossifao 160L/200L ZHS Neo |
| 2702-0370 | Estrutura Terraço p/ Termossifao 300L ZHS Neo |
| 2702-0371 | Estrutura Telhado p/ Termossifao 300L ZHS Neo |
| 2702-0372 | Kit Acessorios Termossifao 160-200L ZHS Neo |
| 2702-0373 | Kit Acessorios Termossifao 300L ZHS Neo |
| 2703-0187 | Prolongador flexivel 3/4"M/M |
| 1807-1125 | Junta EPDM 3/4" 25x15x6 mm |

| DADOS TÉCNICOS | 220 NEO | 250 NEO |
|---|---|---|
| Área Total (m²): | 2.00 | 2.31 |
| Altura x Largura x Profundidade (mm): | 1961X1021X92 | 1961X1176X92 |
| Posição de Instalação | Vertical | Vertical |
| Pressão de Teste (bar): | 20 | 20 |
| Pressão Máxima de Serviço (bar): | 10 | 10 |
| ø Ligações Hidráulicas(inch): | 3/4" Fêmea | 3/4" Fêmea |
| Peso (kg): | 30 | 36 |
| Capacidade de líquido (litros) | 1.30 | 1.55 |
| Vidro: | Vidro solar temperado | Vidro solar temperado |
| Rendimento Óptico (no) | 0.712 | 0.712 |
| Coeficiente de Perdas a1 [W/m2.K)] | 3.37 | 3.37 |
| Coeficiente de Perdas a2 [W/m2.K)] | 0.009 | 0.009 |
| Modificador de Ângulo (a 50º) | 0.96 | 0.96 |



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.