



## Salamandra FLORA 15

### Aquecimento central

#### Principais Características

- > Funcionamento automático;
- > Estrutura em aço;
- > Queimador em ferro fundido;
- > Sistema de limpeza manual dos turbuladores;
- > Display com controlo digital;
- > Sistema de segurança anti-retorno da chama;
- > Vidro cerâmico 750 °C;
- > Isolamento interior em vermiculite.

### Descrição do Produto

Salamandra de **pellets** a água, para aquecimento central.

Com uma potência térmica nominal de 15,3 kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.

Disponível nas versões: **painel em aço** (preto ou branco).

Incluí módulo hidráulico, composto por: bomba circuladora, vaso de expansão, válvula de segurança, purgador e manómetro.


Recomendações à instalação: válvula anti-condensação e chaminé em aço inox AISI 316L.

**Obs.:** após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluído de garantia.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo |
|-----------|--------|
| 0603-2263 |        |
| 0603-2264 |        |

### Dimensões

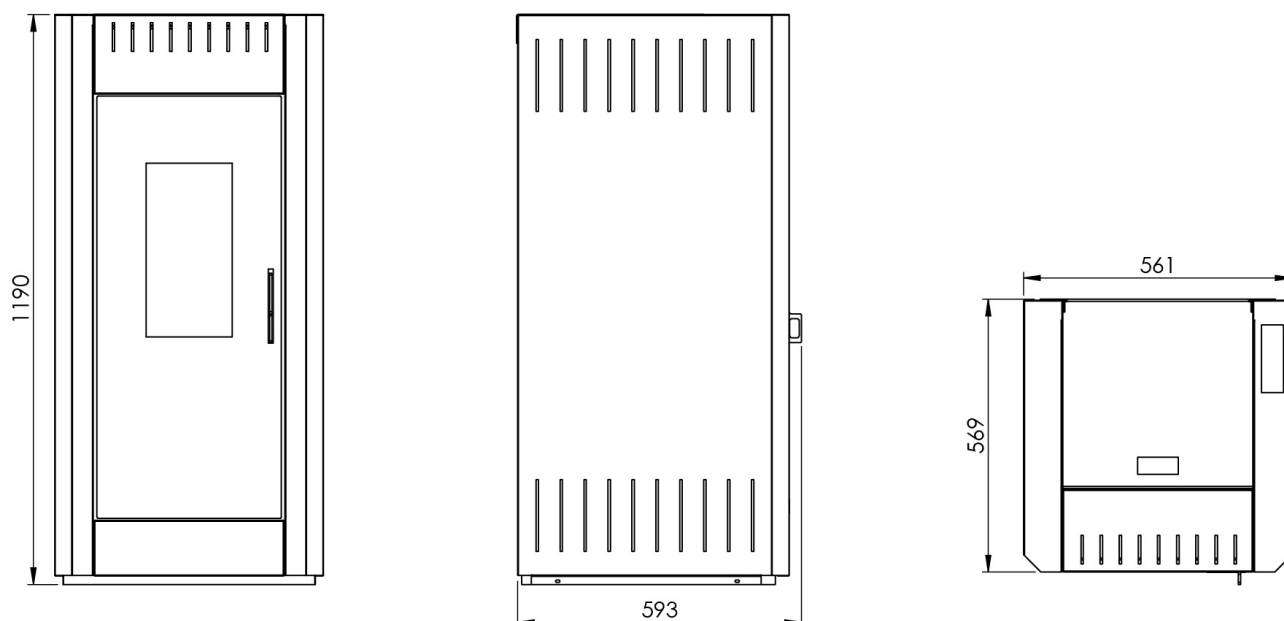

| DADOS TÉCNICOS                                    | FLORA 15     |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Potência Térmica Nominal Mínima / Máxima (kW)     | 4,7 - 15,3   |
| Potência Nominal Água (kW)                        | 12.16        |
| Potência Nominal Ar (kW)                          | 3,17         |
| Rendimento à Potência Nominal Mínima / Máxima (%) | 90 - 90,3    |
| Temperatura de fumos Mínima / Máxima (°C)         | 96 - 171     |
| Consumo Horário Mínimo / Máximo (kg/h)            | 1,0 - 3,5    |
| Autonomia Mínima / Máxima (h)                     | 9 - 31       |
| Capacidade do Depósito (kg)                       | 31           |
| Pressão de Trabalho Máxima (bar)                  | 3            |
| Alimentação (V/Hz)                                | 230/50       |
| Consumo Elétrico Médio (W)                        | 50 - 150     |
| Tiragem Mínima da Chaminé (Pa)                    | 12           |
| Diâmetro da Chaminé (mm)                          | 100          |
| Dimensões LxPxA (mm)                              | 560x567x1190 |
| Peso (kg)                                         | 179          |
| Volume Máximo Aquecido (m3)                       | 375          |
| Combustível                                       | Pellet Ø6mm  |

