Válvula de Zona 2 e 3 Vias

2 e 3 Vias

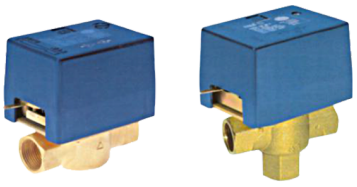

Principais Caraterísticas

- Temperatura de Funcionamento: 5 a 110ºC;
- Pressão Máxima: 10 bar;
- Pressão Diferencial Máx.: 0,92 bar (2vias) | 0,63 bar (3vias);
- Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz;
- Potência Absorvida: 6W;
- Tempo de Abertura: 20seg;
- Tempo de Fecho: 6seg;
- Índice de Protecção: IP22.

Descrição do Produto

Válvula de Zona MUT Motorizada, disponível em 2 ou 3 vias.
Retorno feito por Mola.
Nota: Para o bom funcionamento destas válvulas é fundamental cumprir com o valor da pressão diferencial máxima.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0204	Valvula Zona 3 Vias 1/2"
1605-0205	Valvula Zona 3 Vias 3/4"
1605-0206	Valvula Zona 3 Vias 1"
1605-0201	Valvula Zona 2 Vias 1/2"
1605-0202	Valvula Zona 2 Vias 3/4"
1605-0203	Valvula Zona 2 Vias 1"

Componentes

VALVULAS / PURGADORES

2 VIAS

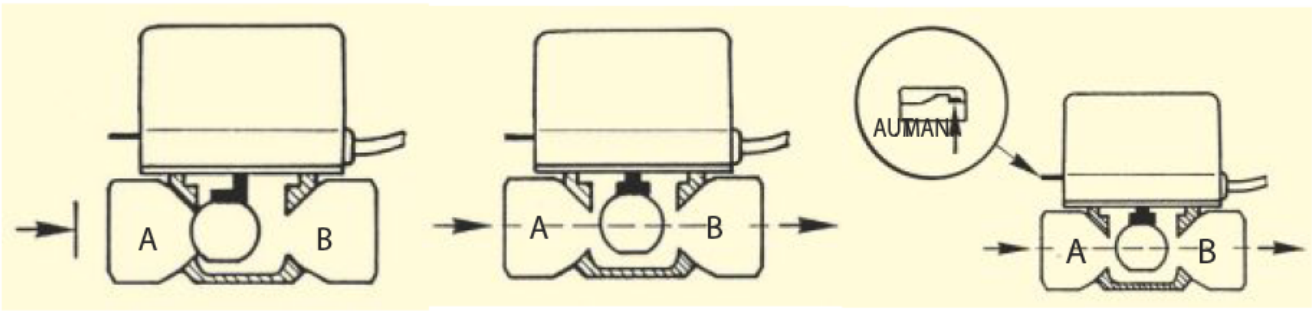

Sem Alimentação Eléctrica

Com Alimentação Eléctrica

Manual (Sem Alimentação Eléctrica)

3 VIAS

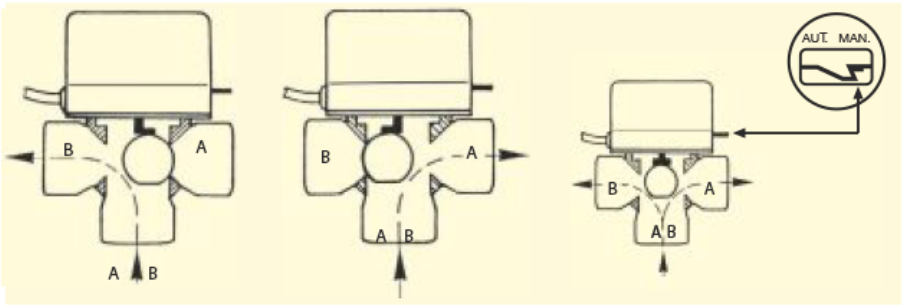

Sem Alimentação Eléctrica

Com Alimentação Eléctrica

Manual (Sem Alimentação Eléctrica)

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.