Válvula de Zona TMO 2 e 3 Vias

Principais Caraterísticas

• Temperatura de Funcionamento: +5ºC a +90ºC;
• Pressão nominal: 10Bar
• Pressão diferencial máxima: 2,5Bar
• Alimentação eléctrica: 230V • 50/60Hz
• Potência absorvida: 7W (máx.)
• Capacidade do contacto auxiliar: 3A, 250VAC
• Tempo de comutação 2 vias: 15 s
• Tempo de comutação 3 vias: 6 s
• Corpo da válvula em latão e esfera em latão cromado
• Inclui cabo com conector MOLEX Minifit JR6
• Versão de 2 vias de 1/2" até 1"
• Versão de 3 vias de 1/2" até 1"1/2
• Ligação do motor: Fase • cinzento | Neutro • branco | Sinal • castanho
• Ligação do micro auxiliar: Comum • Verde | NC • Rosa | NO • amarelo

Descrição do Produto

Novas válvulas de zona de esfera de 2 e 3 vias série TMO, com "ABS" de série.
Versão compacta, cabo com conector MOLEX incluídos, sistema de encaixe rápido do actuador.
Funcionamento com água glicolada até 50% de concentração.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0238	Válvula 2 Vias 1/2" M TMO
1605-0239	Válvula 2 Vias 3/4" M TMO
1605-0240	Válvula 2 Vias 1" M TMO
1605-0246	Motor para Válvula TMO 2 Vias
1605-0241	Válvula 3 Vias 1/2" M TMO
1605-0242	Válvula 3 Vias 3/4" M TMO
1605-0243	Válvula 3 Vias 1" M TMO
1605-0247	Motor para Válvula TMO 3 Vias
1605-0244	Válvula 3 Vias XL 1 1/4" M TMO
1605-0245	Válvula 3 Vias XL 1 1/2" M TMO
1605-0248	Motor para Válvula TMO 3 Vias XL

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Componentes

TM0 - 2 VIAS

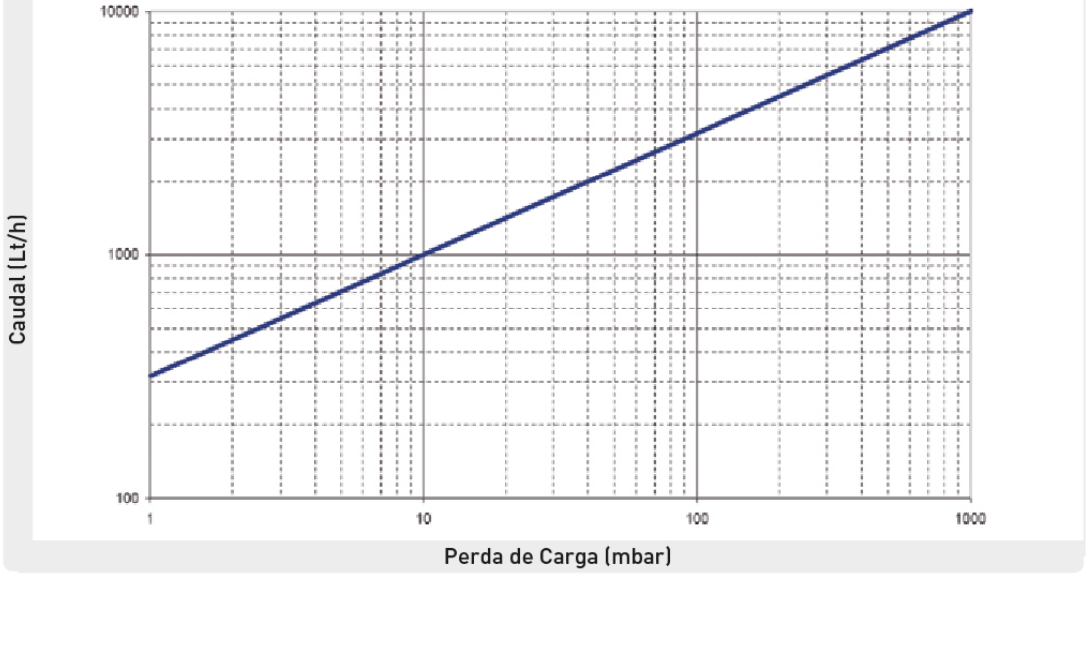

TM0 - 3 VIAS

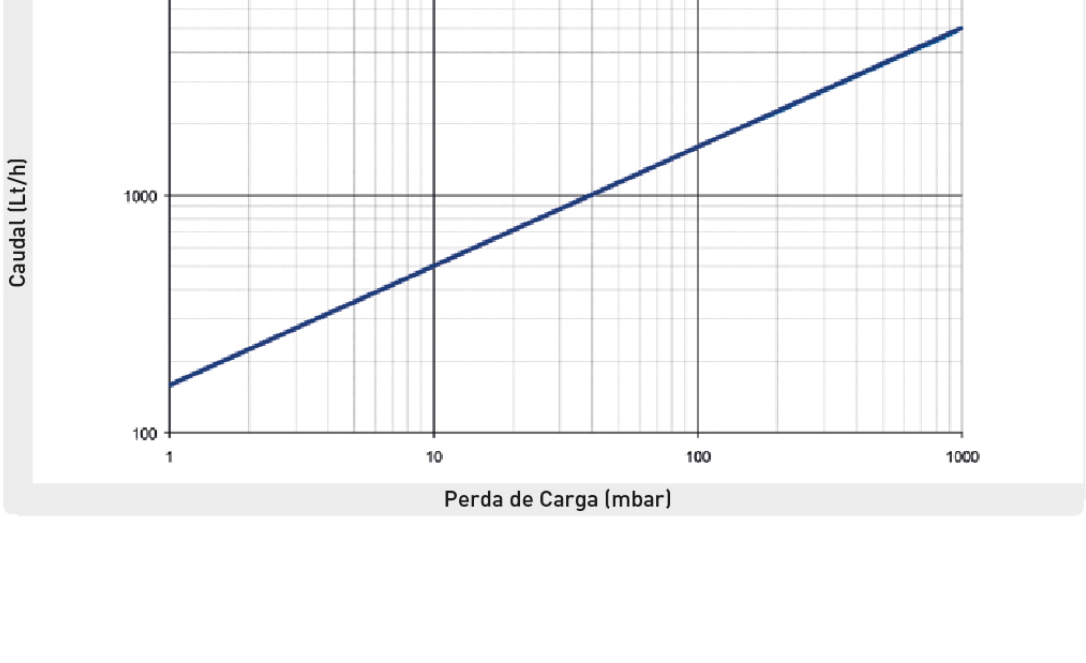

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.