Yonos - Atmos PICO

Aquecimento Central e Ar Condicionado

Principais Caraterísticas

> Eficiência energética classe A;
> Tecnologia ECM (motor de íman permanente);
> Desenho compacto que permite grande flexibilidade na instalação;
> Índice efici. energética (IEE) ≤0,23;
> Apenas 4 Watts consumo mín.;
> Pressão máx. func.: 10 bar;
> LED para regulação do ponto de funcionamento e visualização do consumo instantâneo;
> Protecção do motor integrada;
> Função de purga automática;
> Ligação eléctrica rápida;
> Modos de controlo pré-seleccionáveis, para uma correcta adaptação à carga, dp-c (pressão diferencial constante), dp-v (pressão diferencial variável);
> Índice de protecção: IP X2D
> Temp. fluido: -10 até 95 ºC;
> Elevado binário de arranque;
> Alimentação: 230 V~50 Hz.
Obs.: ligadores/junções vendidos à parte.

Descrição do Produto

Circulador de alta eficiência para sistemas de aquecimento central, ar condicionado e refrigeração.

Um circulador essencial para aplicações domésticas com regulação da pressão diferencial.

Possibilidade de definir o modo de controlo e a altura manométrica (pressão diferencial).

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4232692	Circulador Atmos PICO 15/1-6-130
117-4232691	Circulador Atmos PICO 25/1-4-180
117-4232693	Circulador Atmos PICO 25/1-6-130
117-4232694	Circulador Atmos PICO 25/1-6-180

Código	Modelo
117-4232696	Circulador Atmos PICO 25/1-8-180
117-4232695	Circulador Atmos PICO 30/1-6-180
117-4232697	Circulador Atmos PICO 30/1-8-180

Curva da Bomba

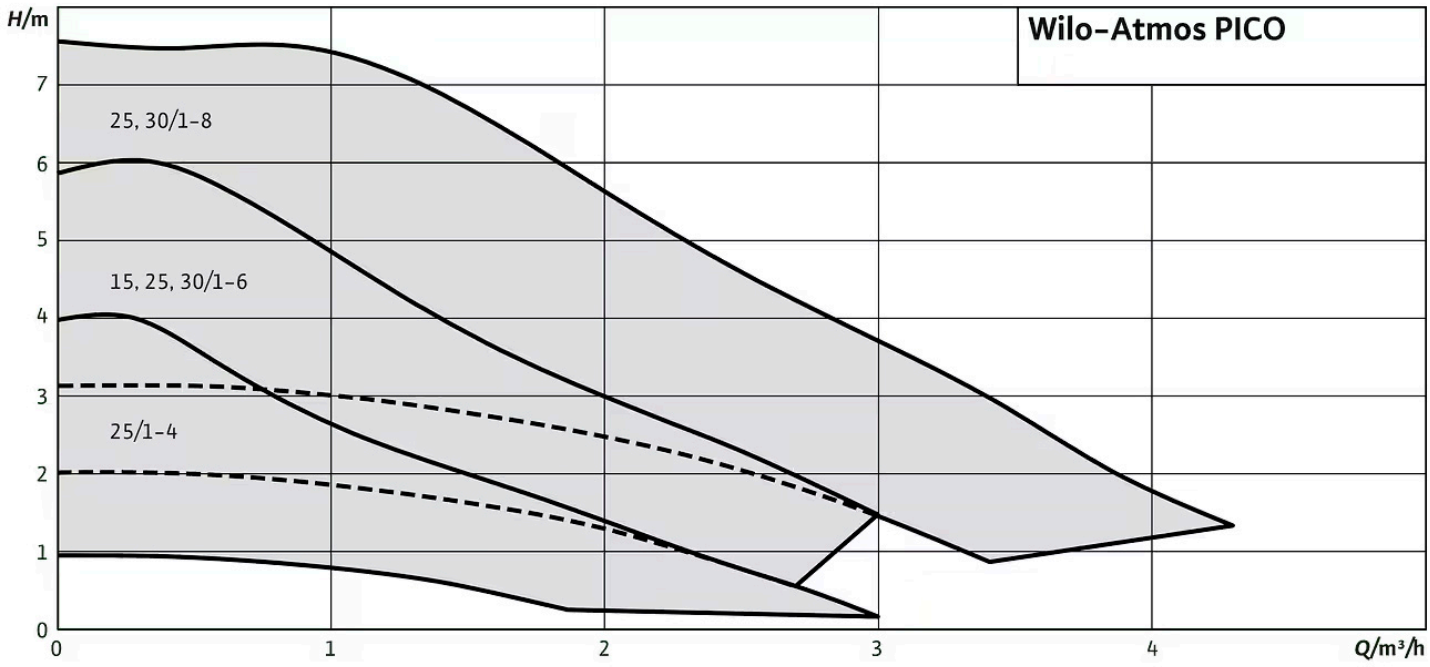

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

CIRCULADORES

MODELO CIRCULADOR	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	LIGAÇÃO A BOMBA G	LIGAÇÃO A TUBAGEM RP	PRESSÃO NOMINAL (BAR)	COMPRIMENTO DE CONSTRUÇÃO (MM)	ALIMENTAÇÃO (V/HZ)	PESO BRUTO (KG)
Atmos PICO 15/1-6	≤ 0,23	1"	1/2"	10	130	230/50	1,8
Atmos PICO 25/1-4	≤ 0,23	1 1/2"	1"	10	180	230/50	1,8
Atmos PICO 25/1-6	≤ 0,23	1 1/2"	1"	10	130	230/50	2,1
Atmos PICO 25/1-6	≤ 0,23	1 1/2"	1"	10	180	230/50	2,1
Atmos PICO 25/1-8	≤ 0,23	1 1/2"	1"	10	180	230/50	2,2
Atmos PICO 30/1-6	≤ 0,23	2"	1 1/4"	10	180	230/50	2,2
Atmos PICO 30/1-8	≤ 0,23	2"	1 1/4"	10	180	230/50	1,9

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.