



Rexa MINI3

Principais Características

- > Rendimento superior e alta segurança do funcionamento graças ao sistema hidráulico otimizado;
- > Fácil de instalar também em fossas estreitas de drenagem graças ao design compacto com condensador integrado;
- > Ligação de rede: 1~230 V~ 50 Hz ou 3~400 V~ 50 Hz;
- > Tipo de proteção: IP68;
- > Utilização fiável aquando da drenagem nas várias aplicações graças ao impulsor anticorrosivo e entrada do cabo fundida;
- > Intervalos de manutenção mais longos graças à câmara de vedação de grande volume e à vedação dupla;
- > Temperatura líquidos: 3 até 40 °C;
- > Manutenção rápida graças ao acesso direto à câmara de vedação e ao corpo da bomba;

Aviso: Se a bomba for instalada no depósito DrainLift WS 50, pode ser transportada água residual com excrementos. O sistema tem aprovação conforme EN 12050-1.

Descrição do Produto

Bomba submersível standard para águas residuais ideal na drenagem doméstica e de terrenos.

A sua passagem livre de esferas de 40 mm é perfeita para o transporte de água poluída e de água residual livre de matérias fecais.

A bomba é utilizada de forma flexível tanto para a instalação húmida estacionária como para a portátil.

Um sistema hidráulico otimizado oferece uma elevada fiabilidade para a utilização universal nos mais diversos fluidos.


A câmara de vedação cheia de óleo e a vedação duplo possibilitam intervalos de manutenção mais longos.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-------------|---------------------------------------------|
| 117-6093590 | Bomba WILO REXA MINI3-S03/ M008-523/P |
| 117-6093591 | Bomba WILO REXA MINI3-S03/ M008-523/A |
| 117-6093592 | Bomba WILO REXA MINI3-S03/ T008-540/O |
| 117-3094001 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ M05-523/P-5M |
| 117-3094002 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ M05-523/A-5M |
| 117-3094003 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ T05-540/O-5M |
| 117-3094004 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ M06-523/P-5M |
| 117-3094005 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ M06-523/A-5M |
| 117-3094006 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ T06-540/O-5M |
| 117-3094007 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.13/ M08-523/A-5M |
| 117-3094008 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ M05-523/P-10M |
| 117-3094009 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ M05-523/A-10M |
| 117-3094010 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.09/ T05-540/O-10M |
| 117-3094011 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ M06-523/P-10M |
| 117-3094012 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ M06-523/A-10M |
| 117-3094013 | Bomba WILO REXA MINI3-V04.11/ T06-540/O-10M |

Todos os modelos sob encomenda especial.

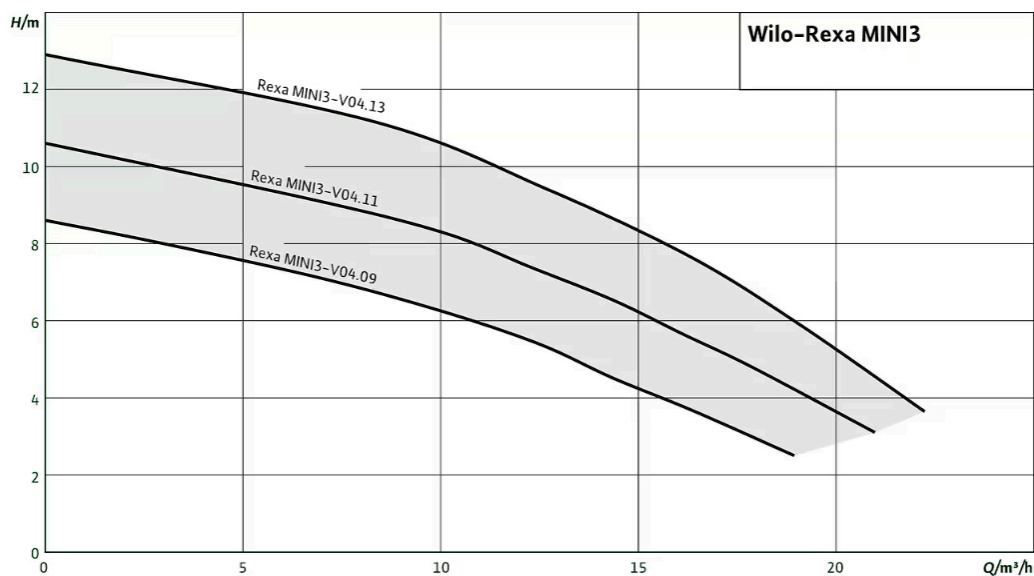

CURVA DA BOMBA


| MODELO | SAÍDA | POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR P2 (KW) | COMPRIMENTO CABO DE LIGAÇÃO (M) | ALIMENTAÇÃO (V/HZ) |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| REXA MINI3-S03/ M008-523/P | DN 32/40 | 0,75 | 10 | 230/50 |
| REXA MINI3-S03/ M008-523/A | DN 32/40 | 0,75 | 10 | 230/50 |
| REXA MINI3-S03/ T008-540/O | DN 32/40 | 0,75 | 10 | 230/50 |
| REXA MINI3-V04.09/ M05-523/P-5M | 1X1/2" | 0,5 | 5 | 230/50 |
| REXA MINI3-V04.09/ M05-523/A-5M | 1X1/2" | 0,5 | 5 | 230/50 |
| REXA MINI3-V04.09/ T05-540/O-5M | 1X1/2" | 0,5 | 5 | 400/50 |
| REXA MINI3-V04.11/ M06-523/P-5M | 1X1/2" | 0,6 | 5 | 230/50 |
| REXA MINI3-V04.11/ M06-523/A-5M | 1X1/2" | 0,6 | 5 | 230/50 |
| REXA MINI3-V04.11/ T06-540/O-5M | 1X1/2" | 0,6 | 5 | 400/50 |
| REXA MINI3-V04.13/ M08-523/A-5M | 1X1/2" | 0,75 | 5 | 230/50 |
| REXA MINI3-V04.09/ M05-523/P-10M | 1X1/2" | 0,5 | 10 | 230/50 |
| REXA MINI3-V04.09/ M05-523/A-10M | 1X1/2" | 0,5 | 10 | 230/50 |
| REXA MINI3-V04.09/ T05-540/O-10M | 1X1/2" | 0,5 | 10 | 400/50 |
| REXA MINI3-V04.11/ M06-523/P-10M | 1X1/2" | 0,6 | 10 | 230/50 |
| REXA MINI3-V04.11/ M06-523/A-10M | 1X1/2" | 0,6 | 10 | 230/50 |
| REXA MINI3-V04.11/ T06-540/O-10M | 1X1/2" | 0,6 | 10 | 400/50 |

