Wilo-Sub TWU 4 GT

Para Furos

Principais Caraterísticas

• Baixos custos operacionais graças aos componentes hidráulicos optimizados e aos motores eficientes para utilização específica em aplicações geotérmicas;
• Elevado coeficiente de rendimento sazonal graças ao maior rendimento do sistema;
• Ligação de rede: 400 V /50 Hz;
• Modo de funcionamento submerso;
• Temp. líquidos: 3 °C a 30 °C;
• Teor máx. de areia: 50 g/m3;
• Processos arranque máx: 20/h;
• Elevada segurança do funcionamento graças aos impulsores flutuantes e ao dispositivo de afluxo integrado;
• Instalação fácil com a versão Quick-Connect, que permite a extensão fácil e rápida do cabo do motor;
• Profundidade máx. imersão: 200 m;
• Tipo de proteção: IP68;
• Ligação da pressão: Rp 1¼;

Descrição do Produto

Bomba submersível multicelular com diâmetro do motor de 4" com revestimento exterior para a instalação vertical ou horizontal. Para abastecimento de água a partir de furos de poços.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-6091411	TWU 4.04-05 DM-D-QC-GT
117-6091412	TWU 4.04-05 DM-D-GT
117-6091413	TWU 4.04-04 DM-D-QC-GT
117-6091414	TWU 4.04-04 DM-D-GT

Código	Modelo
117-6091415	TWU 4.02-04 DM-D-QC-GT
117-6091416	TWU 4.02-04 DM-D-GT
117-6091417	TWU 4.02-03 DM-D-QC-GT
117-6091418	TWU 4.02-03 DM-D-GT

Todos os modelos sob encomenda especial.

CURVA DA BOMBA

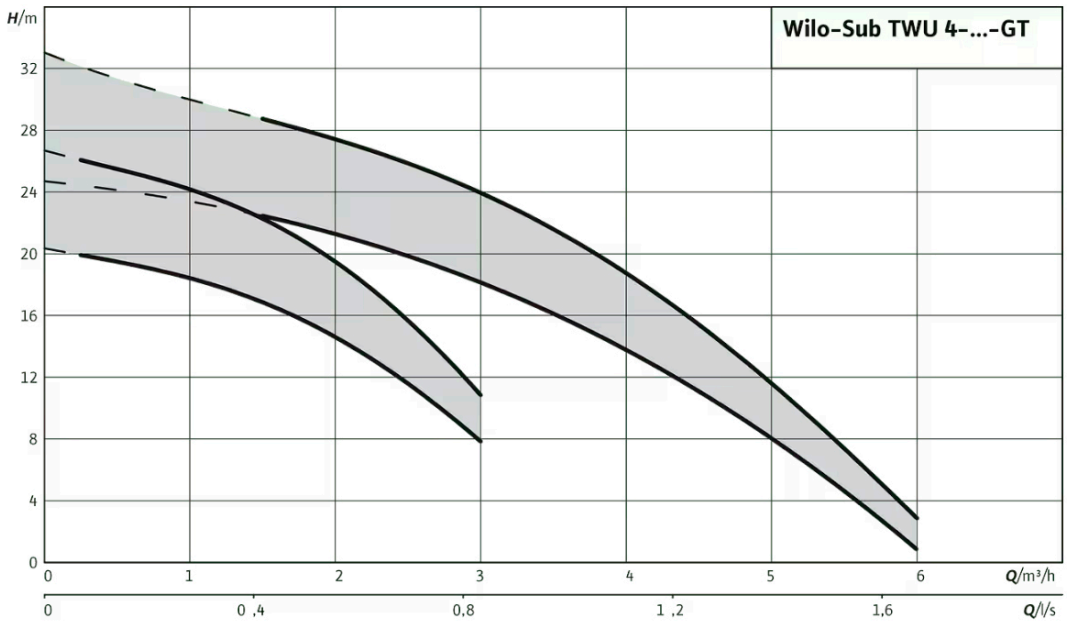

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

MODELO	ESCALA	POTÊNCIA NOMINAL D0 MOTOR P2 (KW)	ÍNDICIE DE EFICIÊNCIA MINÍMA (MEI)	LIGAÇÃO
TWU 4.04-05 DM-D-QC-GT	5	0,37	0,7	1X1/4"
TWU 4.04-05 DM-D-GT	5	0,37	0,7	1X1/4"
TWU 4.04-04 DM-D-QC-GT	4	0,25	0,7	1X1/4"
TWU 4.04-04 DM-D-GT	4	0,25	0,7	1X1/4"
TWU 4.02-04 DM-D-QC-GT	4	0,25	0,7	1X1/4"
TWU 4.02-04 DM-D-GT	4	0,25	0,7	1X1/4"
TWU 4.02-03 DM-D-QC-GT	3	0,25	0,7	1X1/4"
TWU 4.02-03 DM-D-GT	3	0,25	0,7	1X1/4"

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.