FONOBLOK

Aplicações Acústicas

Principais Caraterísticas

• Campo de Aplicação : +10ºC a +85ºC • Condutibilidade Térmica : a10ºC: 0,038W/(m.k) • Certificado de acordo com a norma: EN14366

Descrição do Produto

Tubolit® AR Fonoblok é um material para isolamento à base de polietileno especialmente concebido para melhorar as condições acústicas dos edifícios. O produto oferece uma redução do ruído certifcada desde 34 dB(A) a 15dB(A), o que elimina as pontes acústicas entre as tubagens internas de águas residuais ou de esgoto e a estrutura da construção. A sua alta flexibilidade, baixo peso e tolerâncias optimizadas, garantem um manuseamento e aplicação simples do produto, inclusive em flanges e curvaturas. Os rolos de 15m de comprimento, minimizam as perdas de material. Com a sua parede de 5mm de espessura, o Tubolit® AR Fonoblok é uma solução óptima quando o espaço está limitado ou restringido, por exemplo, em tectos suspensos ou lances estreitos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0804-0101	Isolamento Fonobloc TL-50/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0102	Isolamento Fonobloc TL-70/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0103	Isolamento Fonobloc TL-100/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0104	Isolamento Fonobloc TL-125/5-AR (Rolo 15Mts)
0804-0105	Isolamento Fonobloc TL-150/5-AR (Rolo 15Mts)
1703-0106	Cinta Fonobloc TL-70-WF-SK (Rolo 15Mts)

Todos os modelos sob encomenda especial.

Componentes

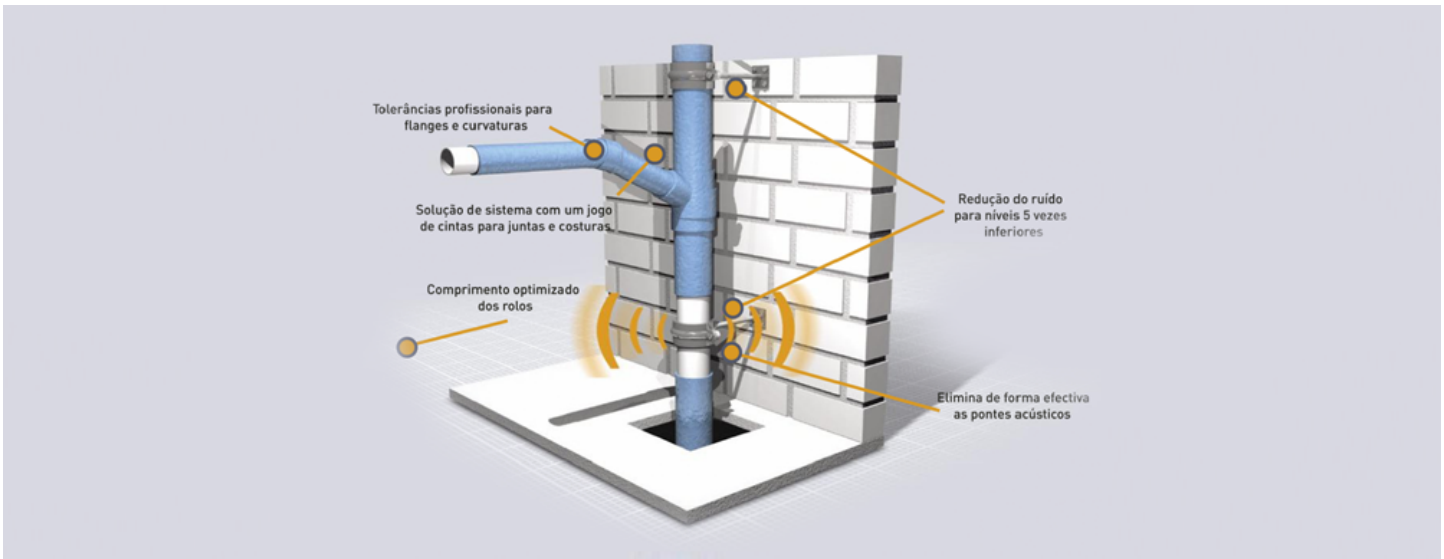

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.